CTEK - 56-708 - Cargador CTEK 10 Amp

MXS 10 tiene tecnología punta. Es ideal para uso profesional en talleres para baterías de caravanas, vehículos recreativos, embarcaciones y turismos.

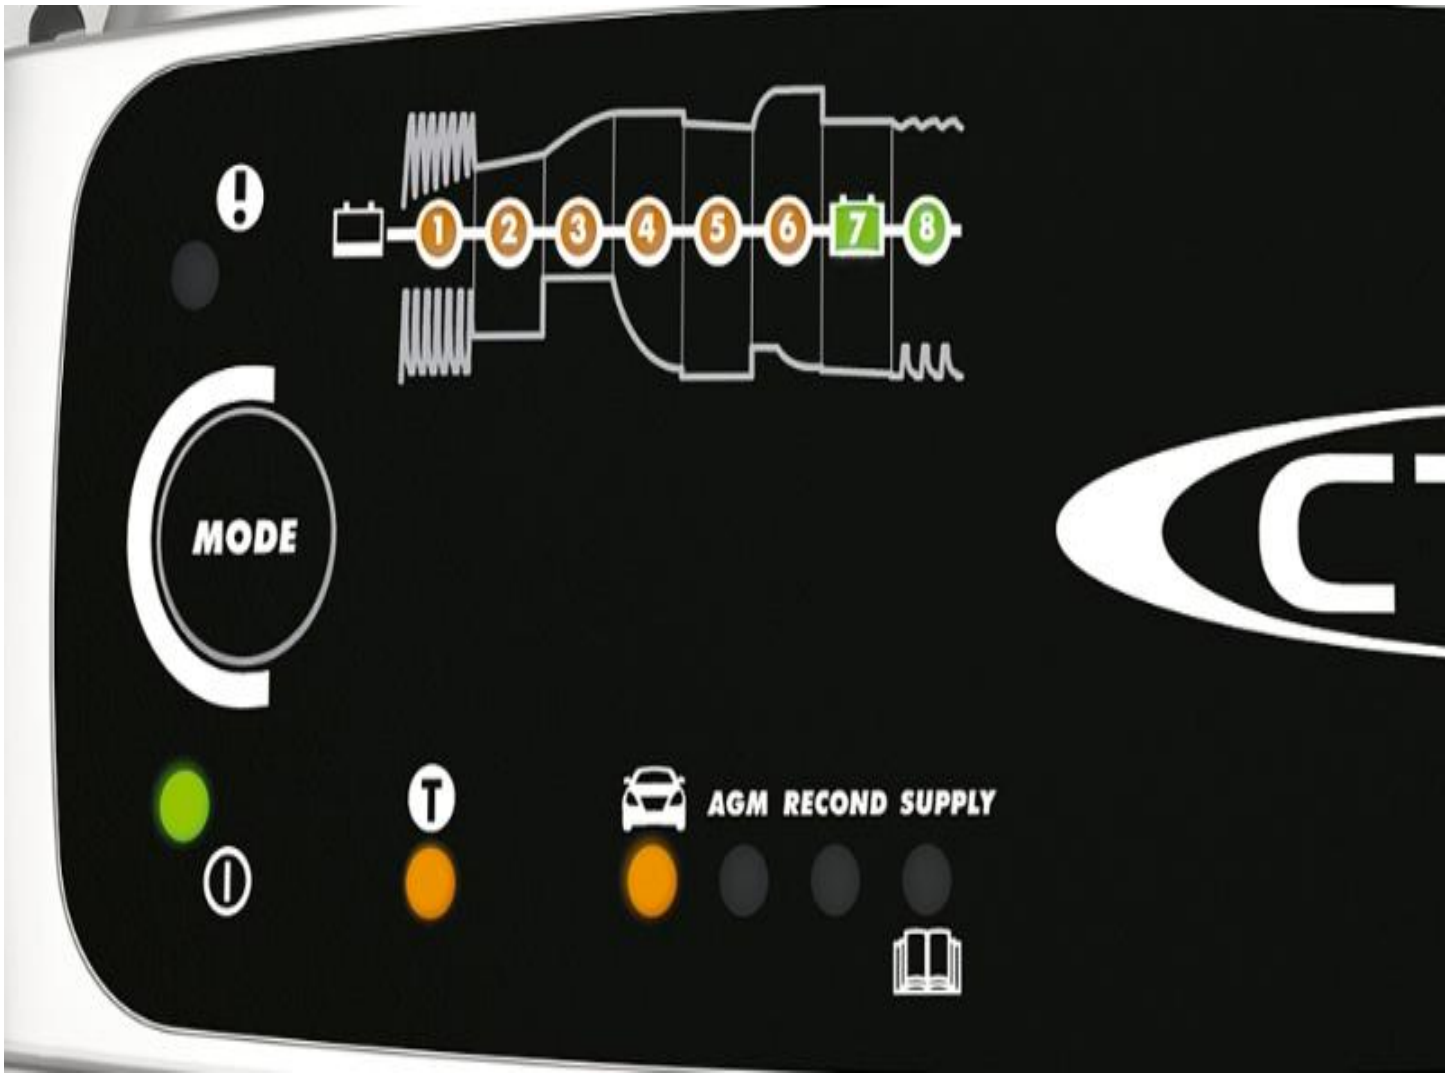
MXS 10 EUCarga rápida y eficazCarga en todas las condiciones climáticasSeguridad y facilidad de usoProtección de equipos sensibles12V | Para baterías de vehículos grandes, función de alimentaciónEl MXS 10 es un cargador totalmente automático de 8 etapas que suministra 10 A a baterías de 12 V desde 20 hasta 200 Ah. Es adecuado para carga de mantenimiento hasta 300 Ah. Incorpora diagnóstico de batería para determinar si la batería puede recibir y retener carga, un modo para restaurar y regenerar baterías estratificadas y muy descargadas, un programa de invierno para carga en tiempo frío y opción de batería AGM que maximiza la vida útil de la mayoría de baterías Start/Stop. MXS 10 tiene un sensor de temperatura para carga óptima y también puede usarse como fuente de alimentación para equipos de 12 V.CaracterísticasMantiene baterías grandes hasta 300 ADisplay LED de fácil lecturaTiene conectores de pinza Connect y ojal ConnectProtegido contra salpicaduras y polvo (IP65)Operación segura sin chispasProtegido contra polaridad inversaProtegido contra cortocircuitosDatos Tecnicos Entrada220–240 VAC, 50–60 Hz, 1.4 ASalida14.4/14.7/15.8/13.6 V, 10 ACapacidad de la batería20–300 AhCategoría de cargaCarga CAPérdidas de contracorriente*Menos de 1 Ah/mesTensión de la batería12 VQuímica de las bateríasPlomoTemperatura ambiente en funcionamiento-20 °C a +50 °CTensión inicial 2.0 VOndulación**Menos del 4 %Tipos de baterías 12 V:; WET; MF; Ca/Ca; AGM; GELCompensación de temperaturaSensor de compensación de temperatura de tensión de carga externa adjuntoGrado de protecciónIP65Garantía2 años*) La pérdida de contracorriente es la corriente que se pierde si el cargador no está conectado a la red. Los cargadores CTEK tienen una contracorriente muy baja.**) La calidad de la tensión de carga y de la corriente de carga son muy importantes. Una corriente de ondulación alta calienta la batería, lo cual tiene un efecto de envejecimiento en el electrodo positivo. Una tensión de ondulación alta puede dañar a otro equipo que esté conectado a la batería. Los cargadores de batería CTEK producen una tensión muy limpia y una corriente con una ondulación baja.CTEK emite una garantía limitada para el comprador original del producto. El periodo de garantía del producto varía en función del producto. La garantía limitada es intransferible. La garantía se aplica a errores de fabricación y defectos materiales. La garantía no será válida si alguien distinto de CTEK o sus representantes autorizados manipula sin prestar el debido cuidado o repara el producto. CTEK no ofrece ninguna otra garantía distinta de esta garantía limitada y no se hace responsable de ningún otro coste que no sea el mencionado anteriormente, es decir, ningún daño indirecto. Además, CTEK no está obligado a ofrecer ninguna otra garantía distinta de esta.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }


MXS 10
CTEK
MODE
AGM RECOND SUPPLY
12V/10A




MXS 10
CTEK
12V/10A
MODE
BATTERY CHARGER FOR 12V LEAD ACID BATTERIES


1
2
3
4
5
6
7
8
MODE
AGM RECOND SUPPLY