



SILVER DYNAMIC

Principales ventajas



Diseñada según los más altos estándares alemanes



Rejilla PowerFrame® patentada para una potencia de arranque, una recarga rápida y una resistencia a la corrosión de alta fiabilidad



Cumple con todos los criterios originales del fabricante del automóvil

- Las baterías de clase superior para vehículos sin tecnología start-stop
- Potencia de arranque hasta un 15% superior que Blue

Para más información, visite www.varta-automotive.com


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Código Europeo (ETN):	610 402 092
Nº artículo:	610 402 092 316 2
Referencia Comercial:	I1
Código de barras:	4016987119587
Código UK:	020
Unidad de embalaje:	1
Unidades por palet:	36


INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión [V]:	12	Sujeción:	B13
Capacidad de batería [Ah]:	110	Esquema:	0
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	920	Tipo de borne:	1
Longitud [mm]:	393	Tamaño de la carcasa:	H9/LN6
Ancho [mm]:	175	Peso llena y cargada (kg):	24,48
Altura [mm]:	190		

PLANOS

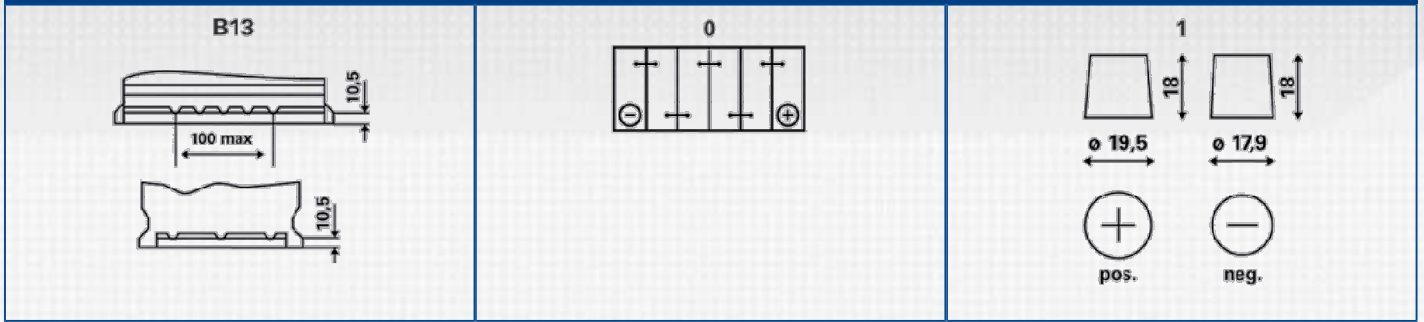

POWERFRAME® - TECHNOLOGY. TRUE STRENGTH™ INSIDE

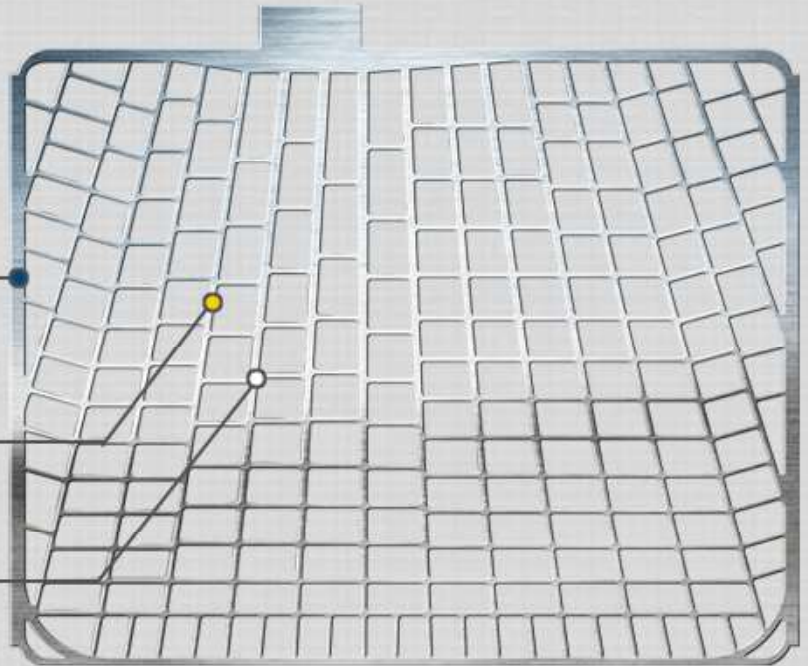

Con una estructura fuerte

La tecnología patentada de rejilla PowerFrame, con un diseño lleno de fuerza, es hasta un 66 % más duradera y resistente a la corrosión que la de otras rejillas.

Diseñada para la potencia

El diseño de rejilla PowerFrame proporciona una potencia de arranque excelente, con un flujo de corriente eléctrica hasta un 70 % superior al de otras tecnologías de rejilla.

Producción limpia

En la fabricación del sistema PowerFrame se emplea un 20 % menos de energía y se libera un 20 % menos de gases de efecto invernadero que en otros métodos de fabricación.



Características	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Número de tipos de batería	11 tipos	25 tipos	13 tipos
Función primaria	Arranque del motor	Arranque del motor	Arranque del motor
Potencia de arranque en frío	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Tecnología de batería	Húmeda/SLI	Húmeda/SLI	Húmeda/SLI
Rejilla positiva/ Rejilla negativa	PowerFrame®/Metal expandido	PowerFrame®/Metal expandido	PowerFrame®/Metal expandido
Calidad de primer equipo	Supera los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos	Cumple los requisitos para primeros equipos

*En comparación con las baterías convencionales