



## **Tratauto - 843654897126 - Tratamiento para aire acondicionado 500ml**

Espuma en aerosol formulada para eliminar los malos olores de los conductos de ventilación del aire acondicionado. Incluye cánula para su aplicación

Problemas habituales: Malos Olores en el Circuito de Aire Acondicionado

Espuma en aerosol formulada para eliminar los malos olores de los conductos de ventilación del aire acondicionado. Incluye cánula para su aplicación. Elimina y limpia el origen de los malos olores en cualquier circuito de ventilación. Eliminar los malos olores producidos por adherencias de humedad en los conductos de ventilación

¿QUÉ HACE?

Elimina y limpia el origen de los malos olores en cualquier circuito de ventilación

¿CUÁNDO UTILIZARLO? - PARA:

- Eliminar los malos olores producidos por adherencias de humedad en los conductos de ventilación
- Utilizar en circuitos de ventilación de automóviles, caravanas, auto caravanas, camiones refrigerados, embarcaciones, casas, oficinas....
- Automóviles parados durante un largo período de tiempo

MODO DE USO

- 1- Mantener puertas y ventanas abiertas durante todo el proceso del tratamiento
- 2- Retirar el filtro del habitáculo
- 3- Cerrar todas las salidas de ventilación del habitáculo
- 4- Agitar el envase y conectar la cánula
- 5- Introducir la cánula completamente por la toma exterior del filtro del habitáculo o caja del evaporador
- 6- Pulsar la válvula y retirar lentamente la cánula, mientras se rocía la espuma
- 7- Poner en marcha el motor
- 8- Conectar la calefacción a máxima temperatura y velocidad con recirculación durante 30 minutos
- 9- Limpiar con un paño o papel absorbente los posibles residuos de espuma

ADVERTENCIAS DE USO

Es normal que durante el tratamiento el vehículo produzca: Olores Característicos, Dejar Cerco

COMPATIBILIDADES

- 163 Purificador de Aire PUR - ODOR
- Gama Súper Ambientadores
- 002 Limpia Tapicerías


## RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- Realizar un mantenimiento integral del circuito del Aire Acondicionado: 2 años ó 30.000 Km
- Añadir de manera preventiva: 1 año ó 15.000 Km
- Al realizar el cambio del filtro habitáculo
  
- Referencia: 843654897126
- Capacidad: 500 ml.
- Uds. en Caja: 12

¿Qué hace? ¿Cuándo utilizarlo? - video

```
.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }
```

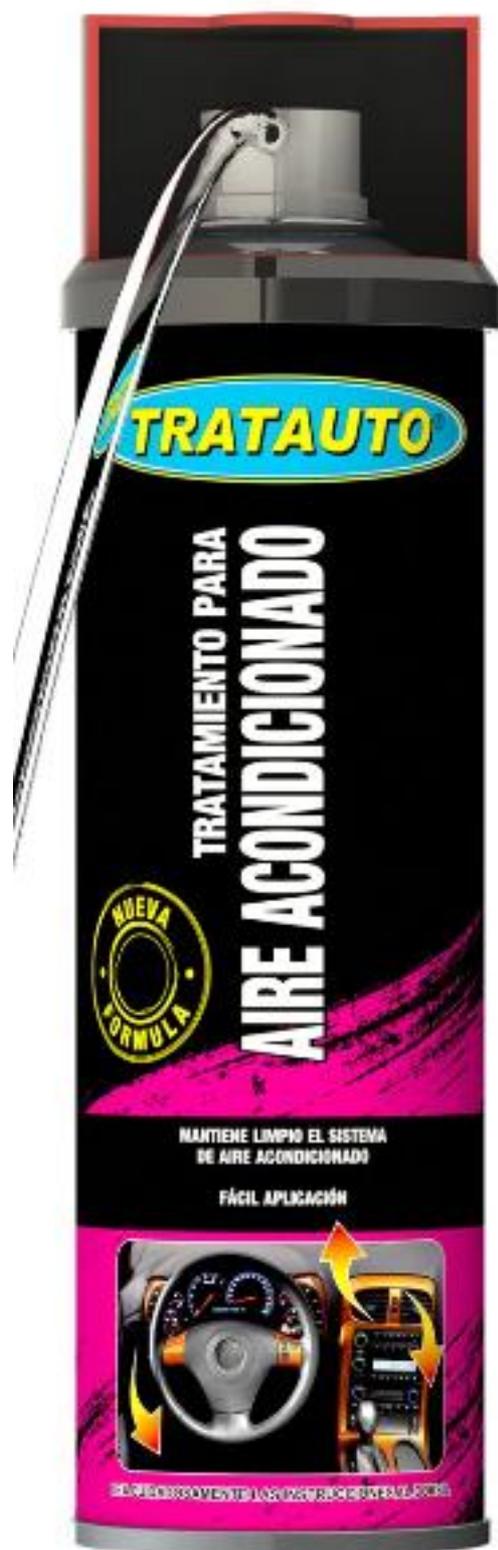

**TRATAUTO**

**TRATAMIENTO PARA  
AIRE ACONDICIONADO**



MANTIENE LIMPIO EL SISTEMA  
DE AIRE ACONDICIONADO

FACIL APLICACION



www.tratauto.com