



Tratauto - 843654897539 - Limpia radiadores 300ml

Producto de alta concentración, formulado para limpiar todo tipo de residuos (excepto aceite) incrustados en el radiador y circuito de refrigeración.

PROBLEMAS HABITUALES:

- . Óxido en el Circuito de Refrigeración.
- . Producto de alta concentración, formulado para limpiar todo tipo de residuos (excepto aceite) incrustados en el radiador y circuito de refrigeración.
- . Componentes de última generación, que desincrustan, remueven y limpian la suciedad en todo tipo de radiadores y elementos que componen el circuito de refrigeración.

¿QUÉ HACE?

Componentes de última generación, que desincrustan, remueven y limpian la suciedad en todo tipo de radiadores y elementos que componen el circuito de refrigeración

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- . Remover, limpiar, disolver y eliminar todo tipo de sedimentos
- . Restablecer el buen intercambio de temperatura radiador/motor y componentes
- . Lograr un mejor funcionamiento del circuito de refrigeración, antes de renovar el líquido anticongelante/refrigerante

MODO DE USO

- 1- Con el motor a temperatura ambiente y sin presión, quitar el tapón del bote expansión/radiador del circuito de refrigeración
- 2- Añadir el contenido del producto
- 3- Poner el tapón del bote expansión/radiador
- 4- Poner el motor en marcha hasta alcanzar temperatura de servicio
- 5- Mantener el motor a ralentí durante 10 minutos
- 6- Apagar el motor y esperar a que disminuya la temperatura y presión del circuito
- 7- Vaciar el circuito y aclarar con agua abundante hasta eliminar los últimos residuos
- 8- Llenar el circuito con el anticongelante/refrigerante en las proporciones aconsejadas por el fabricante
- 9- Poner el tapón del bote expansión/radiador

ADVERTENCIAS DE USO

Por carecer de elementos abrasivos, se puede utilizar en cualquier tipo de motor sin riesgo de daños

COMPATIBILIDADES

Compatible con cualquier tipo de anticongelante / refrigerante


- . 515 Tapa Fugas de Agua
- . 249 Desengrasante del Circuito de Refrigeración
- . 492 CER MET Tapa Fugas Permanente

RECOMENDACIONES Y MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento evita costosas reparaciones, por lo que nuestro Departamento Técnico recomienda:

- . Realizar un mantenimiento integral del circuito de refrigeración: 1 año ó 50.000 Km
- . Añadir de manera preventiva: 1 año ó 30.000 Km

- . Referencia: 843654897539
- . Capacidad: 300 ml.
- . Uds. en Caja: 15
- . Trata hasta 10 L

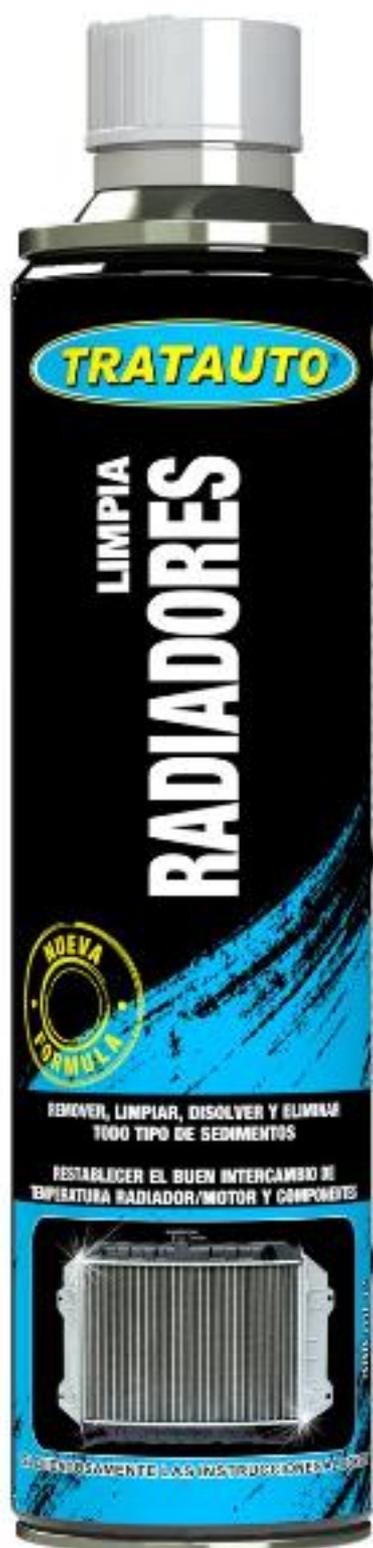

TRATAUTO

**LIMPIA
RADIADORES**



REMOVER, LIMPIAR, DISOLVER Y ELIMINAR
TODO TIPO DE SEDIMENTOS

RESTABLECER EL BUEN INTERCAMBIO DE
TEMPERATURA RADIADOR/MOTOR Y COMPONENTES



SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES