



Alpine - CDE-205DAB - Radio CD/USB con DAB+ y Bluetooth

Radio CD/USB con DAB+ y Bluetooth

El CDE-205DAB es una solución 1-DIN con un precio muy asequible que aporta a su sistema la calidad de sonido Alpine y ofrece además diversas opciones de conectividad, que le mantendrán entretenido en carretera.

Conecte su iPhone o iPod para disfrutar de todo el contenido de audio y Apple Music, Spotify, o internet radio vía Bluetooth audio, o simplemente conecte un USB - Son varias las opciones de conectividad posibles con esta unidad principal Alpine.

El micrófono que incluye la unidad permite disfrutar de unas conversaciones telefónicas claras gracias a la función Bluetooth manos libres que tiene integrada. Usted puede incluso ajustar el botón y el color de la iluminación del display de forma independiente, dentro del espectro total de colores RGB, para adaptarlo a sus preferencias y al salpicadero

El mando inalámbrico está disponible como accesorio.


Amplificador integrado: 50W x 4

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonías: FM:12 / MW:6 / LW:6 Automemoria RDS Funciones RDS : AF, TA, TP, PTY, EON PTY (Tipo programa) En display Sintonizador DAB Sintonizador DAB integrado DAB+/DMB Soportado DLS (Dynamic Label Service) DAB Service Following RDS Fallback (where available) Servicio de Presintonías: 18 Presintonías Auto Ensemble/Service Memory Función de búsqueda PTY Selección Antena Fuente de alimentación BLUETOOTH® Modulo Bluetooth® integrado Perfil manos libres (HFP: Hands-Free Profile) Audio Streaming: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Control Audio Streaming: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) compatible con versión 1.3 Búsqueda de agenda Marcación por voz Respuesta automática Llamada en espera Visualización del historial de llamadas: Llamadas agenda, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas Ajuste volumen de llamada Ajuste de sonido de manos libres Firmware actualizable Micrófono incluido Made for iPhone® / iPod® Conexión USB: (requerido KCU-445i) Made for iPod/iPhone M.I.X. (Shuffle) Play: Track Repeat: All, Track Carga de batería Reproducción de disco Tipo de disco: CD Tipo de disco reproducible: CD, CD-R, CD-RW Reproducción de CDDA, MP3, WMA, AAC Función M.I.X. (aleatorio) Función repetir: Pistas, todo Control de Reproducción: Reproducción, pausa, avance, retroceso Visualización de CD Texto Búsqueda por nombre del CD Texto DAC Multi Bit Zero data Mute Conexión USB Conexión USB delantera Reproducción de MP3, WMA, AAC, FLAC Carpeta Arriba / Abajo Función M.I.X. (aleatorio) Función repetir: Pistas, Album, todo USB AOA (Android Open Accessory) 2.0 Ajustes de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS ENGINE SQ: Nivel de control 0-6 Selección de fase de subwoofer: 0°/ 180° Selección sistema de Subwoofer Filtro pasa altos Filtro pasa bajos 2V Voltage 3 PreOuts 10 Equalizer PreSets: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance, Hip Hop, Easy Listening, Country and Classical Ecualizador Paramétrico de 3-Bandas General Potencia de Salida: 50 W x 4 Display LCD: 14 Segmentos LCD Blanco Display 1 Linea Tipo de Control: Botón giratoria Iluminación RGB variable del teclado 3 Salidas de

Previo (2V, Delantero/Trasero/Subwoofer) 24-bit DAC Entrada AUX frontal (mini jack de 3.5mm)
Preparado para interface de mandos en volante
Mute -20dB Preparado para mando inalámbrico Reloj Marco de Caratula 1 DIN Extraíble
Caratula extraíble Dimmer Salida de Alimentación de Antena Remote Turn-On
Función AUTO OFF (después de 30 min) Especificaciones Maxima Potencia de salida:
Potencia de salida: 50 W x 4 Sintonizador DAB Frecuencia de sintonizador Band III : 174.928 - 239.2
MHz Sintonizar FM Frecuencia de sintonizador: 87.5 - 108.0 MHz Sintonizador MW Frecuencia de
sintonizador: 531 - 1,602 kHz Sintonizador LW Frecuencia de sintonizador: 153 - 279 kHz USB
Requisitos de USB: USB 1.1/2.0 Maximo consumo admisible: : 1,000 mA Sistema de archivos: FAT 16/32
Ajustes de Sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 a 15 dB Ajuste de Fase de Subwoofer: 0° or
180° Filtro Pasa Altos: Off, 80/100/120 Hz Filtro Pasa Bajos: Off, 80/100/120 Hz Rango de control
de nivel de Graves: ±7 dB a 100Hz Frecuencia Central en Graves: 60/80/100/120 Hz Ajuste del
ancho de banda en Graves (Q): 4 opciones (0.5=wide, 1.0=medium, 1.5=medium, 2=narrow) Rango de
control de Agudos: ±7 dB at 10 kHz Frecuencia Central en Agudos: 7.5k/10k/12.5k/15k Hz Ajuste
del ancho de banda en Agudos (Q): 2 opciones (0.75=wide, 1.25=narrow) Rango de control de Medios:
±7 dB Frecuencia Central en Medios: 500/1k/1.5k/2.5k Hz Ajuste del ancho de banda en Medios
(Q): 4 opciones (0.75=wide, 1.0=medium, 1.25=medium, 1.5=narrow) General Alimentación:
12V.DC Voltaje de salida en Previos(Antes de Saturación): 2V / 10k ohms Entrada Auxiliar: 1.4V /
10k ohms Máxima inclinación de instalación: 30° Weight: 1.2 kg
Dimensiones Tamaño Din: 1 DIN Tamaño del Chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm:
178 x 50 x 177 mm





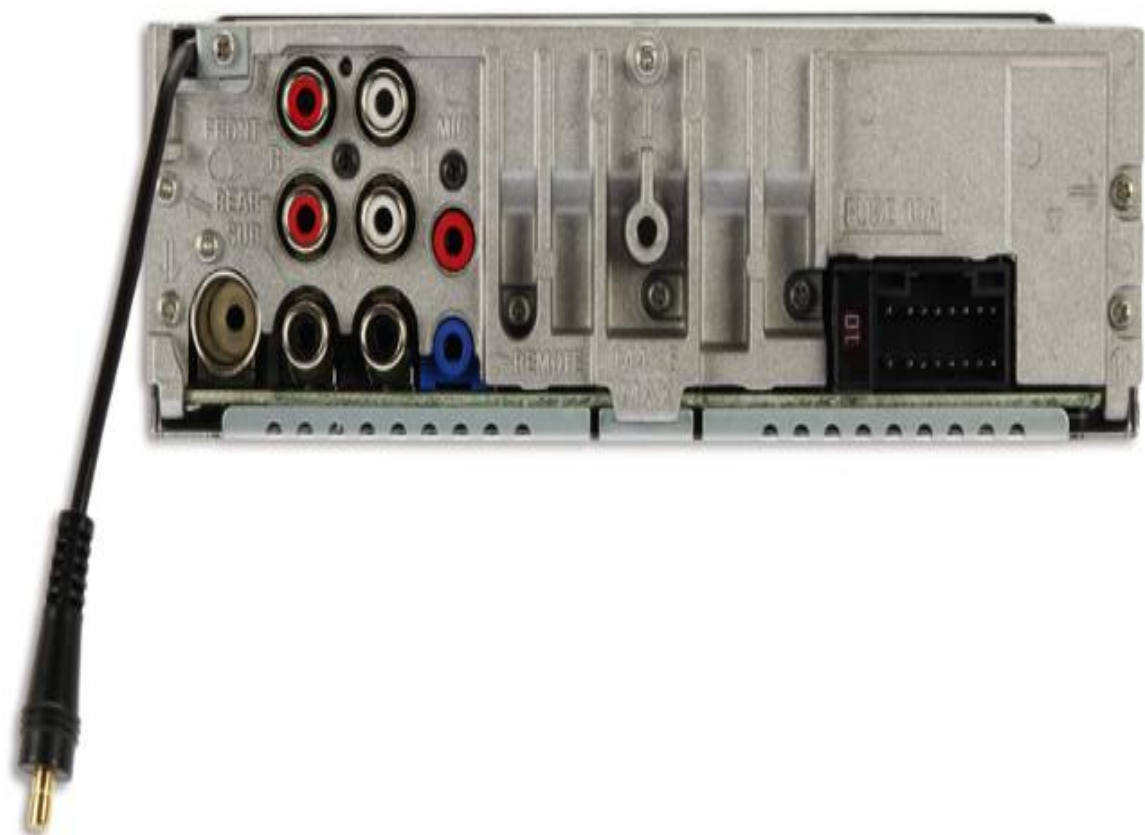

CDE-178BT CDE-196DAB CDE-193BT UTE-93DAB UTE-92BT CDE-205DAB UTE-204DAB CDE-203BT UTE-202DAB CDE-201R UTE-200BT

[illegible]