



Ozonyx - OZX65HDR - Batería Solar Ozonyx Hdr 12v. 54-65ah

Batería sin mantenimiento Ozonyx Monoblock High Discharge Rate para instalaciones solares en 12 Voltios y 65 Amperios


La marca OZONYX cubre las necesidades de acumulación de energía para generación solar o eléctrica de tamaño medio, en bancos de 6V y 12V. Producida en las instalaciones más modernas de primeros fabricantes mundiales y transportadas directamente hasta nuestros almacenes, las baterías OZONYX usan los mejores diseños de la tecnología de placa plana inundada proporcionando alta calidad, al mejor precio y con amplia disponibilidad para todas las aplicaciones. Ventajas Principales: Diseñada para resistir ciclos de carga y descarga Monoblock en 6 Voltios y 12 Voltios con amplia gama de capacidades Versión sin mantenimiento Características: Voltaje: 12 Voltios Capacidad (Ah): 65 Amperios C100 Medidas (mm): Largo 242 x Ancho 175 x Alto 190 Peso: 16,8 Kilos Ciclos de uso: 50% 150 / 24% 600 Terminal de conexión: Borne AP Descarga Ficha de Producto [PDF OZX65HDR](#)



Range: **HIGH DISCHARGE RATE**

Type name: **OZX65HDR**

Barcode: **8436594881015**

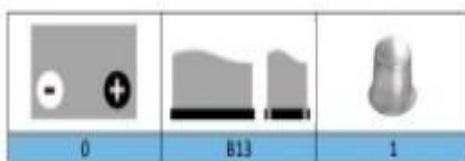

PERFORMANCES*		CONFIGURATION	
Voltage:	12 V	Size:	242x175x190 mm (L2)
Capacity:	65 Ah (100h)	Polarity:	0
Cap. 10/20h:	55/60 Ah	Terminal:	1 (taper)
Energy at 100h:	0,8 kWh	Holddown:	B13
Cicles at 50%:	150	Ventilation:	Central
PV Cicles (24%):	600	Maintenance:	Not required (MF)
Self-Discharge:	12 months		
(from the date of production, at 25°C)			

*According to standards IEC 60896/61427

INTERNAL CONSTRUCTION		COMPONENTS	
Technology:	EFB	Container:	PP/black
		Lid:	Double, PP/grey
Alloy:	Calcium	Plugs:	Termal sealing, PP/grey
Separator:	PE envelope/Polyester	Handles:	On lid, PP/grey
Total Weight:	16,8 kg		
Origin:	Europe		