




Kipus - ENERGY-1200 - Amplificador Monofonico Digital

Amplificador monofónico digital linkable con circuito impreso a doble cara.

Amplificador / Etapa Kipus ENERGY-1200 PRO Amplificador monofónico digital linkable con circuito impreso a doble cara. Su sistema de refrigeración está formado por dos ventiladores y un robusto chasis de aluminio. Ajuste LPF (paso-bajo): 30 Hz – 300 Hz. Ajuste de subsonico: 10 Hz – 50 Hz. Ajuste de bass boost @ 45 Hz: 0-12dB. Ajuste de fase (0-180°) Distorsión -THD < 0.10% Relación S/N > 95 dB. Especificaciones Técnicas: Frequency response : (-1 dB) 10Hz - 30 kHz Sensibility : 200 mV - 6V Size (WxDxH) : 320 x 229 x 54 mm Max power : 3.000 wRMS Power 1 Ohms : 1 x 1200 wRMS Power 2 Ohms : 1 x 720 wRMS Power 4 Ohms : 1 x 450 w

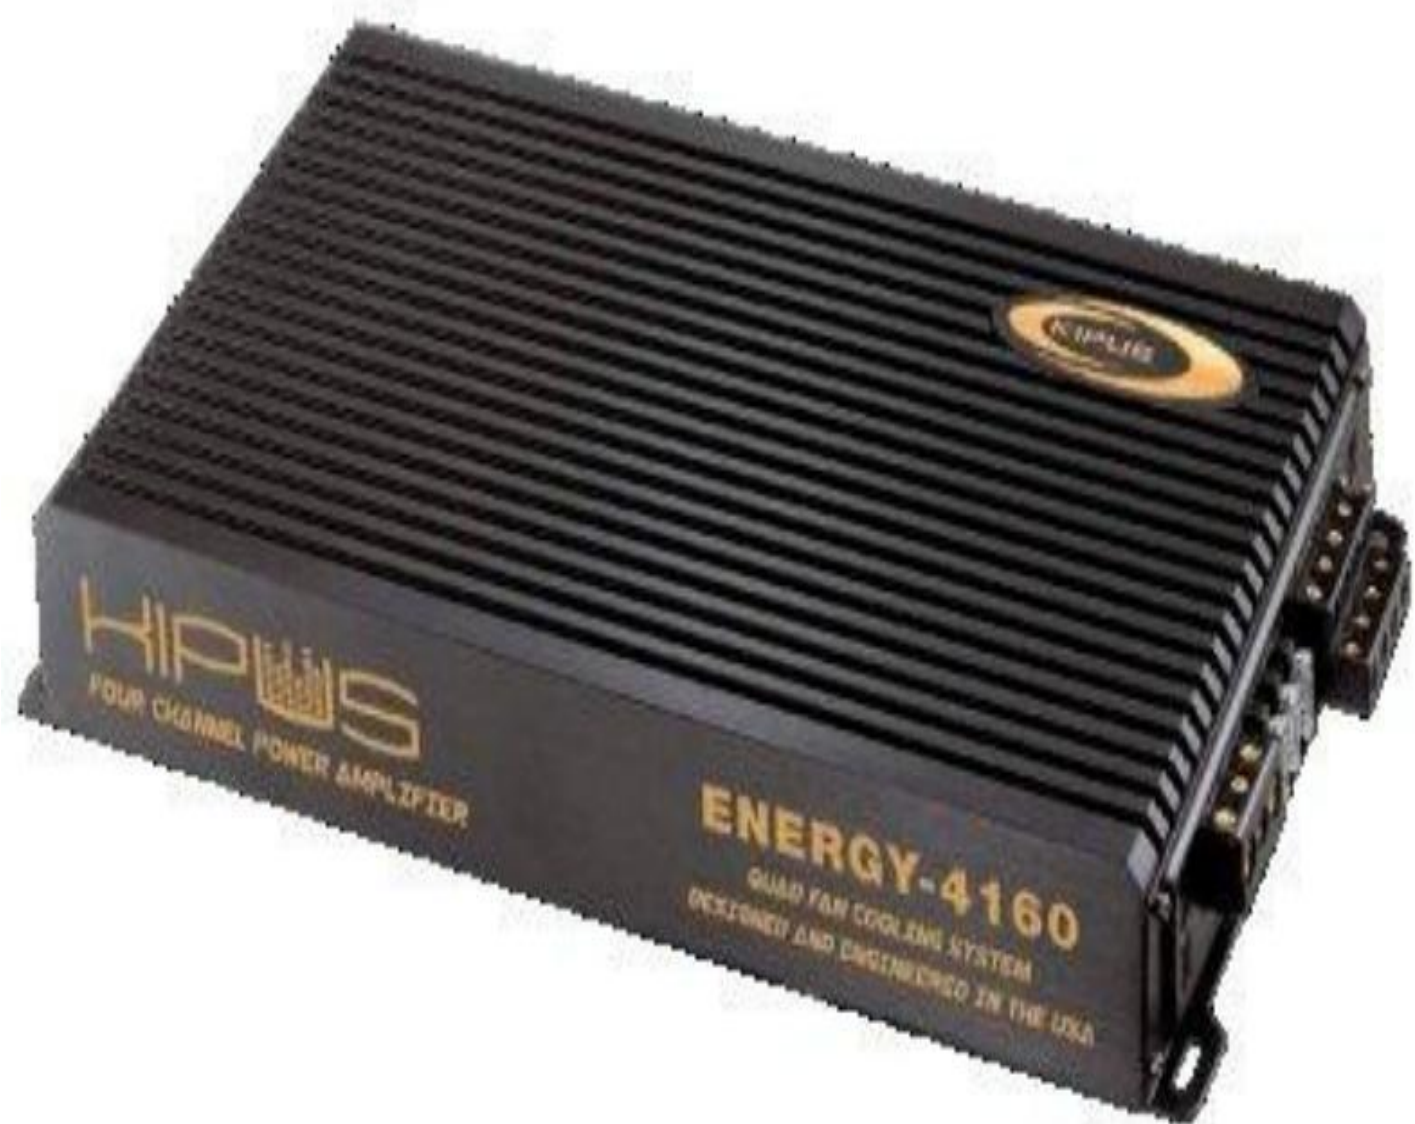

KIPUS
FOUR CHANNEL POWER AMPLIFIER

ENERGY-4160
QUAD FAN COOLING SYSTEM
DESIGNED AND ENGINEERED IN THE UK