

## Alpine - SPG-69C2 - Altavoz Coaxial 2 vías 6x9"

Altavoz Coaxial 2 vías 6x9 (16 cm x 24 cm)

Los nuevos altavoces componente y coaxiales de la Serie Tipo-G han sido diseñados y fabricados para manejar Altos Niveles de Potencia. Estos altavoces también tienen buena calidad de sonido, gracias al tweeter de cúpula blanda, la bobina de voz de hilo cuadrado con soporte Kapton además de un condensador de audio seleccionado.

**Características**

**Tweeter** Tipo de Tweeter: Tweeter de Cúpula Blanda de Seda de 25 mm

**Material del Imán:** Imán de Neodimio

**Woofer** Material del Cono: Cono de Polipropileno con inyección de Mica Perlada

**Tipo de Bobina de Voz:** Bobina de Voz con Hilo Cuadrado

**Imán:** Imán de Ferrita

**Armazón:** Armazón de Inyección Moldeado

**Diseño:** Diseño de Gran Excursión



**Especificaciones**

**Admisión de Potencia** Potencia Pico: 300 W Potencia RMS: 75 W

**Dimensiones** Diámetro de Montaje del Woofer: 15,0 cm x 22,2 cm Profundidad de Montaje del Woofer: 7,6 cm

**General** Respuesta de Frecuencia: 65 Hz a 18 kHz Impedancia: 4 Ω

**Sensibilidad:** 91 dB / W (1m)

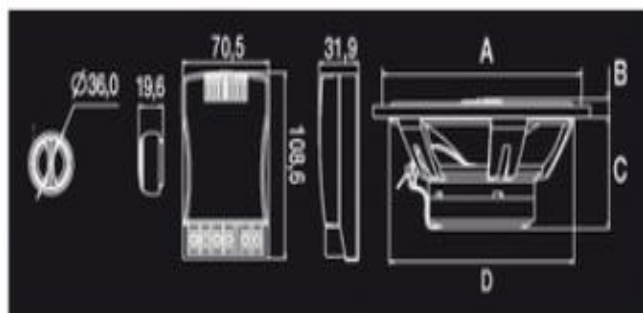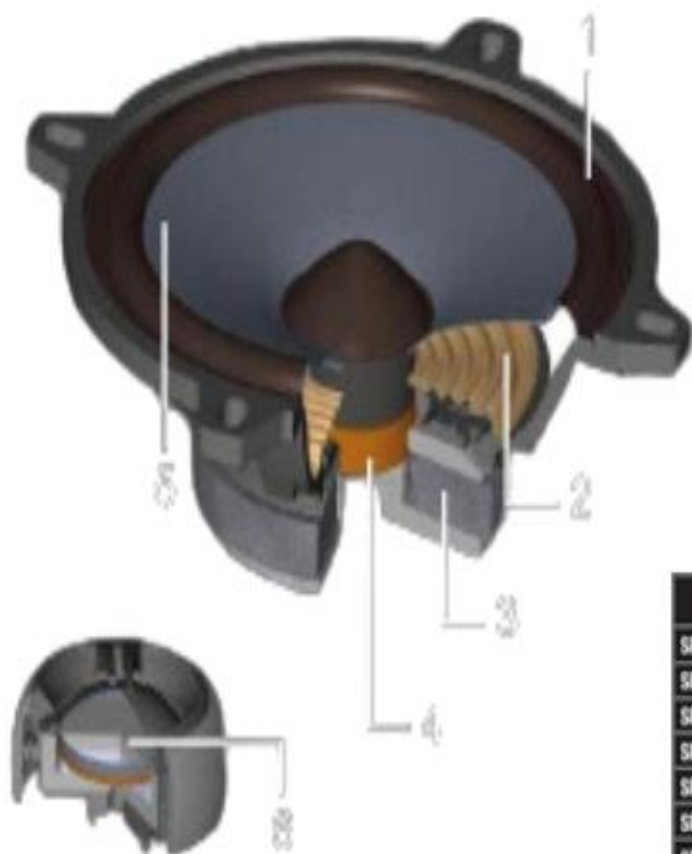

|          |                         | Peak Power Handling | RMS Power Handling | Nominal Impedance | Frequency Response | Dimension (mm) |      |      |       |
|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|------|------|-------|
|          |                         |                     |                    |                   |                    | A              | B    | C    | D     |
| SPG-17CS | COMPONENT 2-WAY SPEAKER | 280W                | 70W                | 4Ω                | 68Hz-20kHz         | 155,6          | 7,6  | 60,2 | 140,3 |
| SPG-13CS | COMPONENT 2-WAY SPEAKER | 250W                | 60W                | 4Ω                | 65Hz-20kHz         | 136,3          | 8,2  | 42,2 | 100,9 |
| SPG-17C2 | COAXIAL 2-WAY SPEAKER   | 280W                | 60W                | 4Ω                | 68Hz-20kHz         | 155,6          | 8,9  | 60,2 | 140,3 |
| SPG-13C2 | COAXIAL 2-WAY SPEAKER   | 200W                | 50W                | 4Ω                | 65Hz-20kHz         | 136,3          | 8,2  | 42,2 | 100,9 |
| SPG-69C3 | COAXIAL 3-WAY SPEAKER   | 350W                | 80W                | 4Ω                | 65Hz-18kHz         | 167 x 119      | 12,2 | 75,6 | 140,9 |
| SPG-69C2 | COAXIAL 3-WAY SPEAKER   | 300W                | 75W                | 4Ω                | 65Hz-18kHz         | 167 x 119      | 12,2 | 75,6 | 140,9 |
| SPG-10C2 | COAXIAL 2-WAY SPEAKER   | 180W                | 45W                | 4Ω                | 100Hz-18kHz        | 117,1          | 13,5 | 42,5 | 90,4  |

