



## **BullFace - LED-NHX180V - Faro de LED "night hawk" VLi Ø180cm - flood + spot**

Faro de LED "night hawk" VLi Ø180cm - flood + spot diseño verdaderamente exclusivo que lleva el rendimiento, la apariencia y la facilidad de uso a un nivel completamente nuevo.

Leds de alta intensidad | 37 y 19 led osram

Auténticos y de alto rendimiento con 175W y 85W y 10.800 y 6400 lúmenes por faro, respectivamente.

Diseño electrónico última generación

La conmutación integrada de transistores simplifica la instalación del cableado al eliminar la necesidad de relés tradicionales de 12V. Capacidad de atenuación PWM para controlar la intensidad del brillo con solo girar un dial. (El sistema de cableado se vende por separado).

Lentes intercambiables

Las lentes protectoras permiten el cambio de haz de luz gracias a un sistema clip on / clip off (El faro incluye 1 lente Driving y 1 Spot)

19 led OSRAM - 6400 lumens (10-30V) / IP67-IP69K-ROHS / 85W

(Carcasa aluminio + lente policarbonato intercambiable Flood/Spot)

Características:

- . Potencia / Power: 85W
- . Corriente / Current Draw: 5.9A @ 14.4V
- . Rango de voltaje / Voltage Range: 10 30VDC
- . LED: x19 OSRAM
- . Flujo / Luminous Flux: 6400 lumens
- . Temperatura / Colour Temperature: 5700K
- . Conexión / Power Plug: Deutsch DTP
- . Conexión del control / Control Plug: 4 pin custom (se utiliza con el sistema de cableado VLI y se vende por separado / use with VLI Series Wiring System, sold separately)
- . Peso / Weight: 1.7kg
- . Normativas / Compliance: CE, CEPE R10, IP67, IP69K, ROHS

















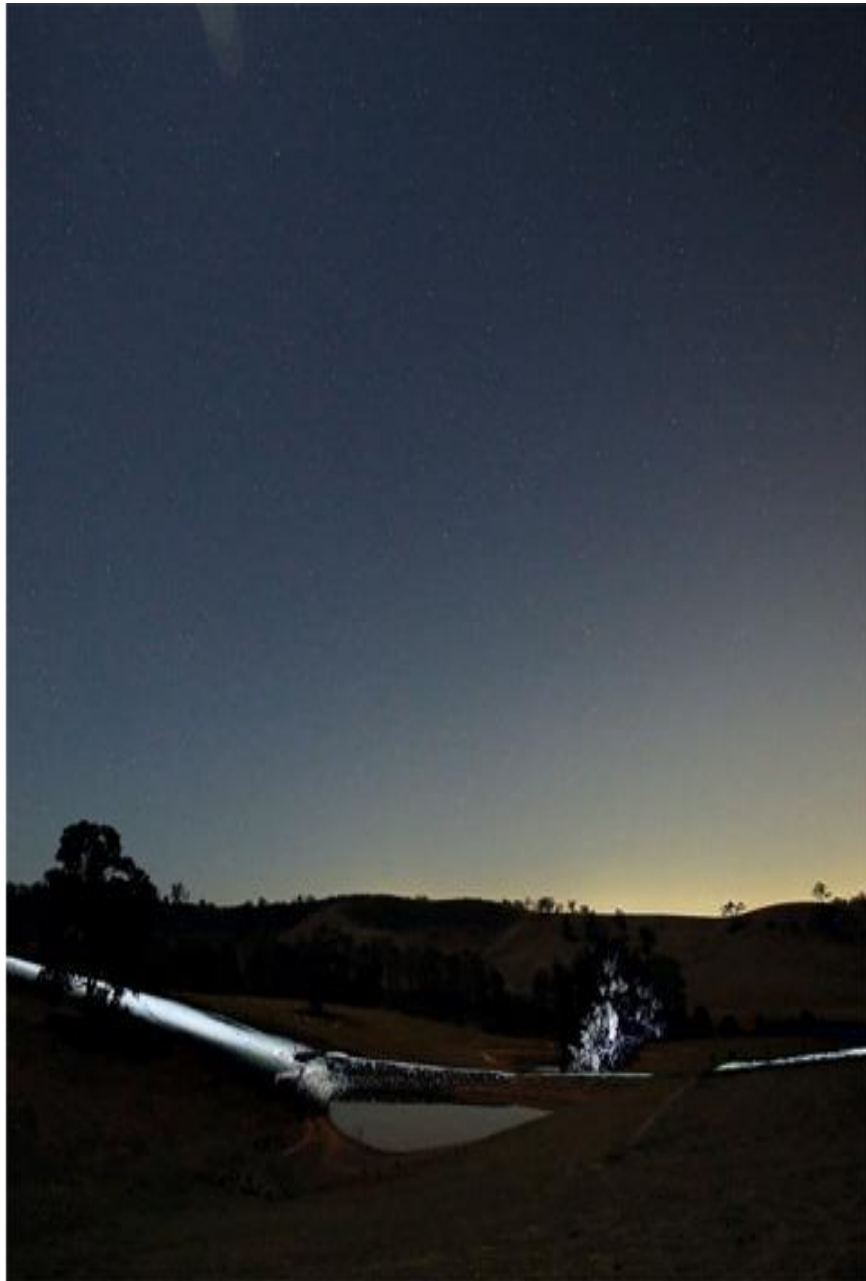

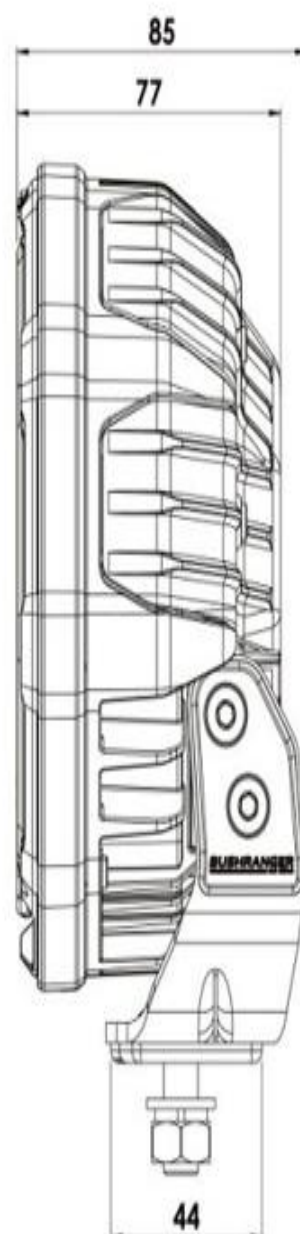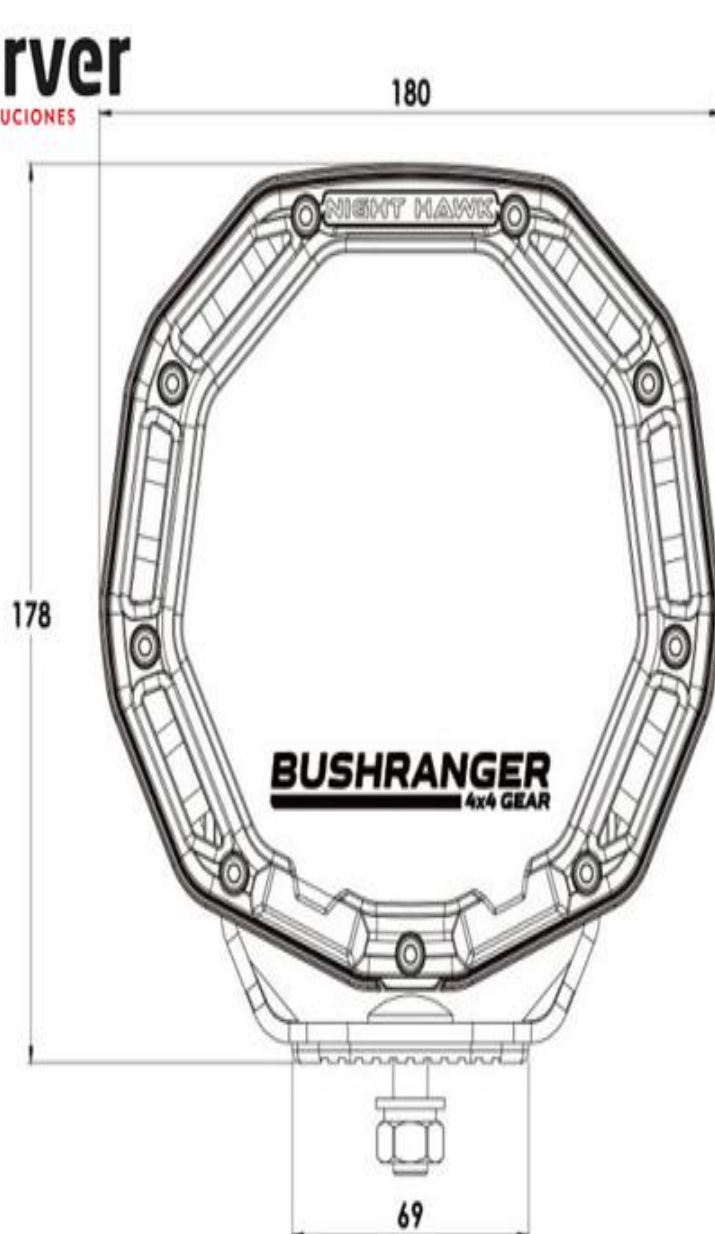




1 x spot beam cover + 1 x flood beam cover

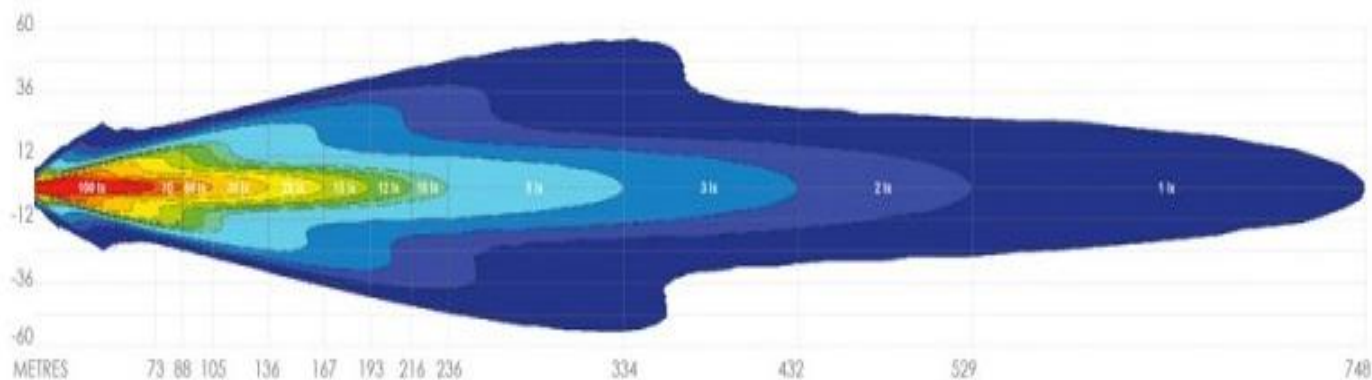

ACTUAL PHOTOMETRIC TEST DATA  
PERFORMED BY NATA  
ACCREDITED LABORATORY  
IN AUSTRALIA

## NHT055VLI (5.5") – 1 x FLOOD COVER


Max distance @ 1lux = 126m | Max Primary Beam Width @ 1lux = 39m

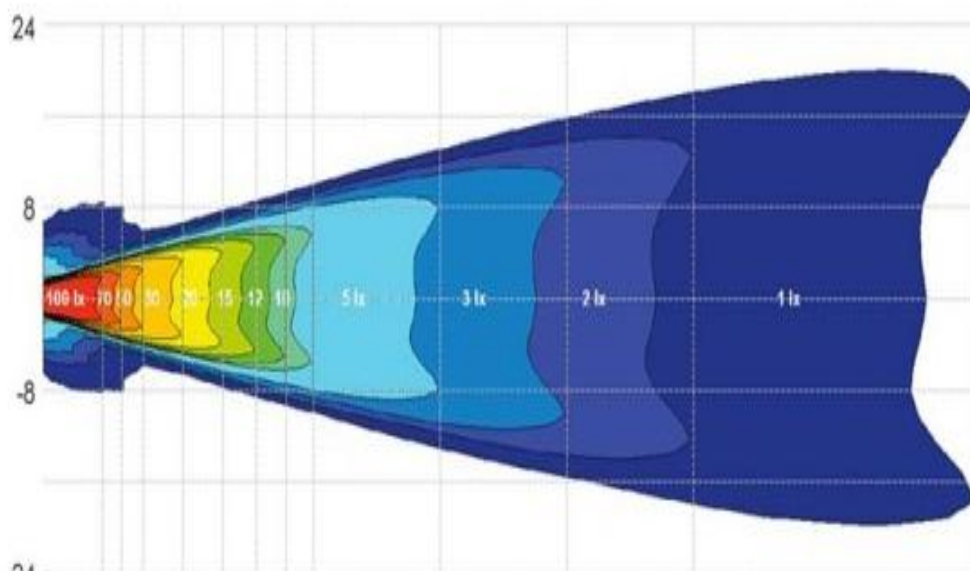

ACTUAL PHOTOMETRIC TEST DATA  
PERFORMED BY NATA  
ACCREDITED LABORATORY  
IN AUSTRALIA

**NHT055VLI (5.5") – SPOT BEAM (NO COVER FITTED)**

Max distance @ 1lux = 267m | Max Primary Beam Width @ 1lux = 15m

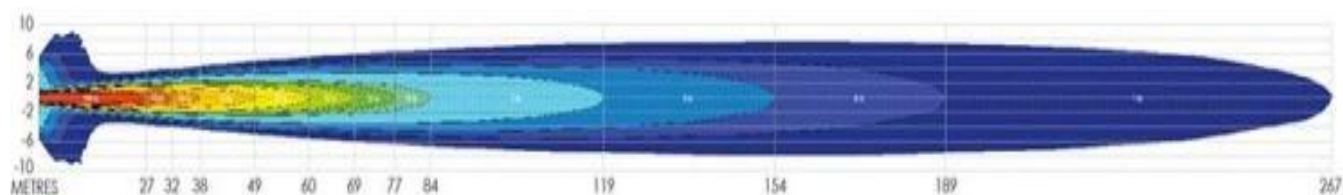

ACTUAL PHOTOMETRIC TEST DATA  
PERFORMED BY NATA  
ACCREDITED LABORATORY  
IN AUSTRALIA









