



BullFace - OR-MX250CB - OSRAM | barra LED MX250 (CB) 13"

OSRAM | barra LED MX250 (CB) 13"

OSRAM LEDRIVING® LIGHTBAR MX250-CB es una barra de LED auxiliar. En carretera o en pistas offroad, ilumina tus aventuras con una luz intensa, amplia y con alcance (COMBO) hasta una distancia de 320 metros. Las nuevas luces LED de OSRAM ofrecen la mejor tecnología LED y el diseño más sofisticado del mercado. El MX250-CB está equipado con una lente de policarbonato extremadamente robusta que soporta condiciones muy exigentes. La luz LED en blanco frío proporciona una iluminación intensa de hasta 6000 Kelvin y está disponible para vehículos con 12V o 24V. La barra de led MX250-CB muestra una eficiencia óptica extremadamente alta y una distribución de luz homogénea. Los datos de luminancia (lúmenes) son reales y no son los lúmenes fríos actuales, sino los lúmenes reales que crea la luz LED durante el funcionamiento (para esto se denominan lúmenes HOT).

Especificaciones:

- . 2700 lumens
- . 320m
- . 45W
- . 12-24V
- . IP69
- . ECE R10/R7/R112

Características:

- . Luz de trabajo LED combinada con posición LED y luz de carretera LED.
- . Potente luz LED adicional para luces altas, aprobada por ECE.
- . Aumenta la visibilidad y la seguridad. Ángulo de luz amplio y direccional (COMBO): haz de luz hasta 320 metros. Mejor iluminación lateral y de profundidad.
- . Diseño de reflector de última generación: eficiencia óptica extremadamente alta, distribución de luz homogénea y baja reflexión.
- . Compacto y robusto. La lente de policarbonato irrompible es resistente a casos severos, sobretensión y protección en vivo.
- . Sistema integrado de gestión del calor y electrónica para una vida útil más prolongada.

Información técnica:

- . Distancia de luz: ~ 320 m
- . Lúmenes calientes: 2700lm
- . Temperatura de color: 6000K
- . Potencia de entrada nominal: 45/1 W
- . Voltaje de entrada: 12V
- . Protección IP: IP69K
- . ECE: R7 y R112 (Para su aprobación, las lámparas deben instalarse en pares).

- . EMC / EMI: ECE R10
- . Puntos de luz: 30
- . Protección contra polaridad de conexión incorrecta
- . Longitud del cable: 100 cm

Aprobación y áreas de aplicación:

Las barras de LED adicionales LEDriving MX250-CB están aprobados de acuerdo con las regulaciones ECE R7, R112 y R10 y, por lo tanto, están aprobados para uso en carretera y offroad. Las luces deben instalarse por parejas. Su uso varía según la versatilidad: vehículos de carretera y todoterreno, rescate, control, transporte, transporte de suministros en zonas pobres, trabajos en obras, mantenimiento, quitanieves, camping, Cross, 4 × 4, Quad, Camiones, vehículos comerciales, construcción. , movimiento de tierras, agricultura y caravanas.

.Observaciones:


. Venta por unidad









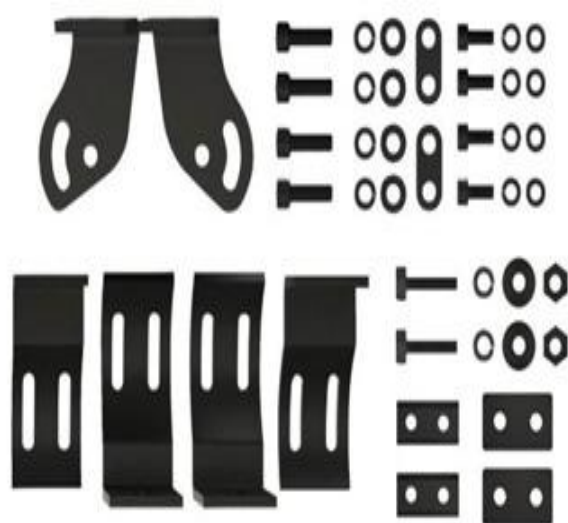





LIGHT BEAM

