



Bushranger - LED-NHT055VLI - BUSHRANGER 4X4 | barra LEDS "night hawk" VLi 5,5" (14cm)

BUSHRANGER 4X4 | barra LEDS "night hawk" VLi 5,5" (14cm) (3 led osram) 910 lumens (10-30V) IP67-IP69K / 13W

Las barras de LED Bushranger® Night Hawk serie VLI han sido desarrolladas desde cero por nuestro equipo de ingenieros para ofrecer un diseño compacto y de bajo perfil que lleva el rendimiento, la apariencia y la facilidad de uso a un nivel completamente nuevo. Igual que la gama de faros, incluyen la función de control de brillo, que permite un control completo de la intensidad de la luz en condiciones adversas, donde demasiada luz puede ser perjudicial para la visión clara.

Cada barra se suministra con un juego completo de tapas protectoras con proyección de luz spot y flood, que permiten una personalización rápida y fácil del patrón de haz para adaptarse a cualquier requisito. Con las tapas SPOT instaladas, la luz proyecta un patrón de haz limpio y profundo que alcanza distancias extremas; ideal para conducir por carretera. Coloca las tapas protectoras FLOOD y la luz cambia significativamente a un patrón mucho más abierto y amplio que ilumina todo el entorno para una excelente visión de corta a media distancia. Ejecute cualquier combinación de cada cubierta para adaptar el patrón de haz combinado perfecto para el entorno.

Características:

- . Tamaño: 5,5"
- . Potencia: 13W
- . Consumo de corriente: @ 14.4v 0,9A
- . Rango de voltaje: 10-30 V CC
- . Número de LED Osram genuinos: 3
- . Lúmenes (efectivos): 910
- . Temperatura de color: 5700K
- . Enchufe de alimentación: Deutsch DT
- . Peso: 0,50kg
- . Longitud total (L): 141 mm
- . Rango de ajuste del orificio de montaje (D): 66 mm
- . No. de Cubiertas: 1
- . Pies de montaje: 1
- . Distancia máxima a 1 lux (Spot): 267 m
- . Ancho máximo del haz primario a 1 lux (Spot): 15 m
- . Distancia máxima a 1 lux (Flood): 126 m
- . Ancho máximo del haz primario a 1 lux (Flood): 39 m
- . Distancia máxima a 1 lux (Diffused): 43 m
- . Ancho máximo del haz primario a 1 lux (Diffused): 21 m
- . Normativas / Compliance: CE, UNECE R10, IP67, IP69K, ROHS










NHT055VLI (5.5") – 1 x FLOOD COVER



Max distance @ 1lux = 126m | Max Primary Beam Width @ 1lux = 39m

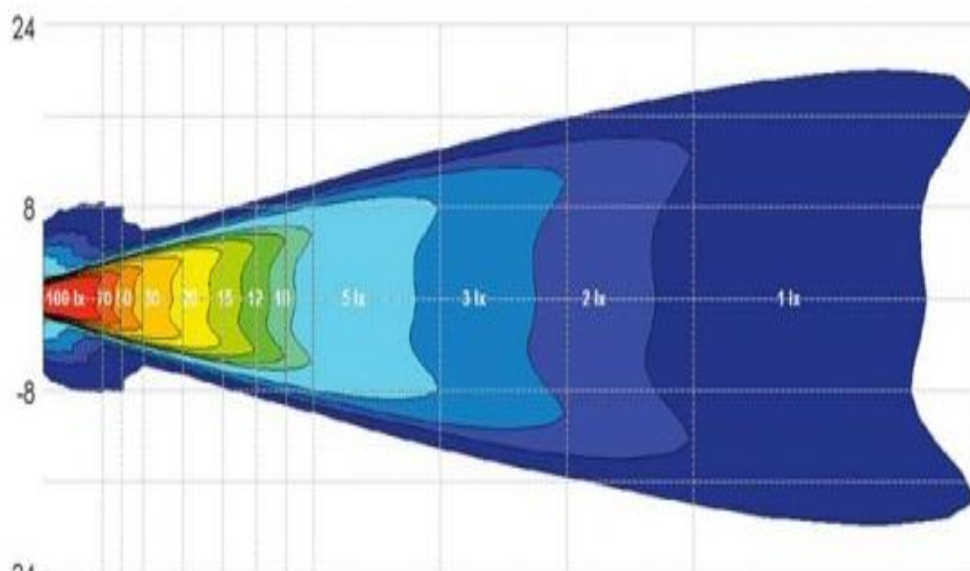

ACTUAL PHOTOMETRIC TEST DATA
PERFORMED BY NATA
ACCREDITED LABORATORY
IN AUSTRALIA

NHT055VLI (5.5") – 1 x DIFFUSED COVER


Max distance @ 1lux = 43m | Max Primary Beam Width @ 1lux = 20m

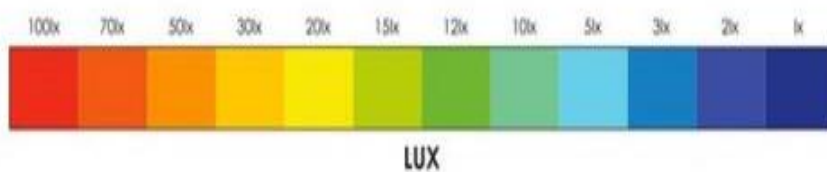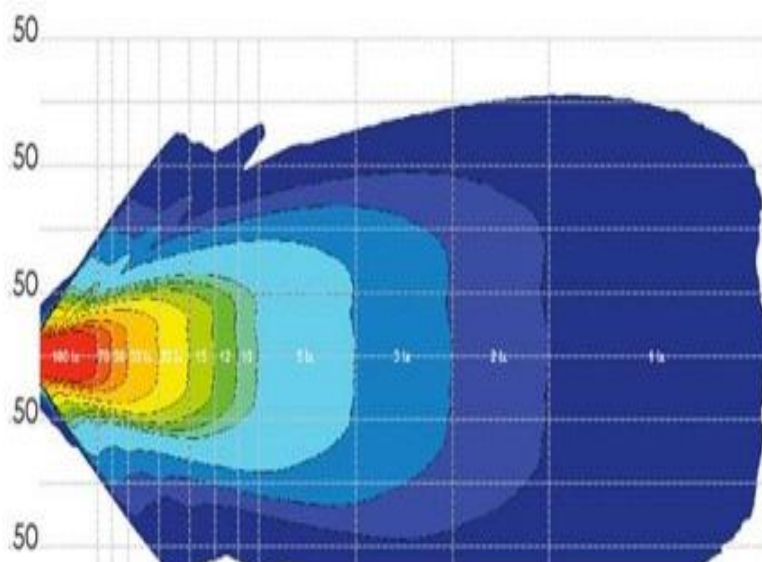

ACTUAL PHOTOMETRIC TEST DATA
PERFORMED BY NATA
ACCREDITED LABORATORY
IN AUSTRALIA

NHT055VLI (5.5") – SPOT BEAM (NO COVER FITTED)

Max distance @ 1lux = 267m | Max Primary Beam Width @ 1lux = 15m

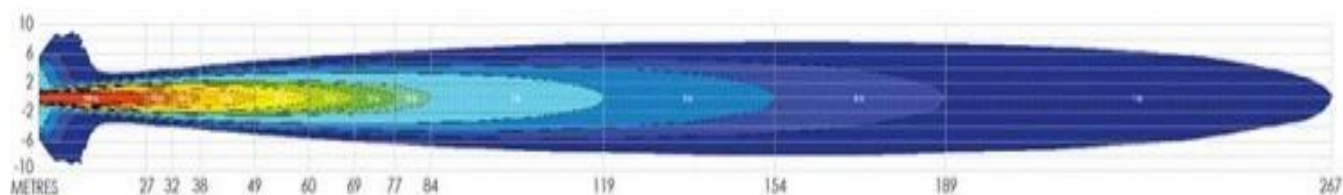

ACTUAL PHOTOMETRIC TEST DATA
PERFORMED BY NATA
ACCREDITED LABORATORY
IN AUSTRALIA

