



Alpine - R-S65.2 - Altavoz Coaxial de 2 Vías Serie-R, 6-1/2"

Altavoz Coaxial de 2 Vías Serie-R, 6-1/2" (16.5cm) - Potencia Pico: 300 W - Potencia RMS: 100 W.

Conozca la segunda generación de los altavoces de la Serie-R, la serie con más potencia, repleto de mejoras para incrementar la calidad de sonido y el rendimiento en graves.

Si escucha su música a todo volumen, los altavoces de la Serie-R son los adecuados para usted. Disfrutará de un sonido limpio y centrado con altavoces que se escuchan alto, claro y sin distorsión. Los altavoces de la Serie-R están perfectamente diseñados para las frecuencias altas y bajas, por lo que producen potencia al mismo tiempo que un sonido brillante y natural. Son la combinación perfecta de potencia y rendimiento para los subwoofers y amplificadores de la serie R..

Potencia de Pico: 300 W

Potencia RMS: 100 W

Respuesta de Frecuencia: 65 Hz - 40 kHz

Características y Especificaciones Características Tweeter Tweeter con radiador de anillo 1" (2.5cm). CFRP (Polímero reforzado con fibra de carbono) Bobina de voz Imán de Neodimio. Soporte orientable. Audio Hi-Rest Woofer Cono de CFRP (Polímero reforzado con fibra de carbono) Tecnología Linear Drive. Suspensión HAMR. Bobina de voz de aluminio de gran tamaño. 35mm Hilo de aluminio cuadrado. Imán de neodimio de ultra alta densidad. Aro DX. Guía de Onda Diseñado para Bi-Am Especificaciones Capacidad de Potencia Potencia pico: 300 W Potencia RMS: 100 W Dimensiones Diámetro de montaje del woofer: 136.5 mm Profundidad de montaje del woofer: 59 mm General Respuesta de frecuencia: 65 Hz - 40 kHz Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 88 dB/W (1m)










		Peak Power Handling	RMS Power Handling	Nominal Impedance	Frequency Response	Dimensions (mm)			
						A	B	C	D
R-S65C	6-1/2" (16.5cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	65Hz-29kHz	165	12	59	136
R-S65	6-1/2" (16.5cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	65Hz-29kHz	165	12	59	136
R-S69	6x9" (16cm x 24cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	60Hz-29kHz	119 x 167	10	72	148 x 223
SPR-50C*	5-1/4" (13cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	70Hz-29kHz	139	9,9	57	118
SPR-50*	5-1/4" (13cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	270W	90W	4Ω	70Hz-29kHz	139	9,9	57	118

* Previous generation model

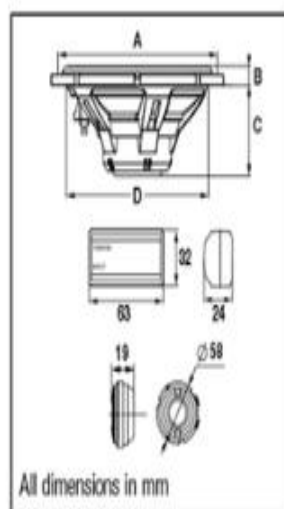

		Peak Power Handling	RMS Power Handling	Nominal Impedance	Frequency Response	Dimensions (mm)			
						A	B	C	D
R-S69C.2	6"x9"(16cmx24cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	60Hz-40kHz	167 x 119	11,1	73,5	149,5 x 220
R-S65C.2	6-1/2"(16.5cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	60Hz-40kHz	110,3	12,1	59	136,5
R-S69.2	6"x9"(16cmx24cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	60Hz-40kHz	167 x 119	11,1	73,5	149,5 x 220
R-S65.2	6-1/2"(16.5cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	65Hz-40kHz	110,3	12,1	59	136,5
SPR-50C*	5-1/4" (13cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKER	300W	100W	4Ω	70Hz-29kHz	139	9,9	57	118
SPR-50*	5-1/4" (13cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	270W	90W	4Ω	70Hz-29kHz	139	9,9	57	118

* Previous generation model

