



AutoRepair - 3300 - Barniz acrílico 2K UHS antirrayado 2:1 5 Litros.

Barniz acrílico UHS antirrayado 2:1, ideal para la reparación y repintado de vehículos. Ofrece excelente brillo, acabado final y resistencia al rayado.

Descripción del Producto El Barniz Acrílico UHS Antirrayado 2:1 está especialmente desarrollado para la reparación y repintado de vehículos. Este barniz se destaca por su excelente resistencia al rayado, proporcionando un brillo y acabado final superior. Su fórmula avanzada facilita la aplicación, garantizando resultados profesionales en cada uso. Cumple con la normativa IIB/(E) (840) 515, asegurando su calidad y rendimiento.

Características Técnicas

- Mezcla Volumen: 2:1
- Pistola de aplicación: Ø 1,3 / 1,4 mm
- Viscosidad: 18-20 Copa Ford Ø 4
- Vida de la mezcla: 3 horas
- Espesor/película seca: 50 µ (8-9 m²/L)
- Evaporación: IR 12-15 min./60° - 30
- Secado al tacto: 30
- Secado completo: 3 horas
- Secado IR: 1 hora

Beneficios y Aplicaciones El Barniz Acrílico UHS Antirrayado 2:1 es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un producto de alto rendimiento para reparaciones y repintado de vehículos. Su resistencia al rayado y su excelente brillo y acabado final aseguran resultados duraderos y de calidad. Este barniz es fácil de aplicar y tiene un tiempo de secado rápido, lo que aumenta la eficiencia del trabajo realizado.

Instrucciones de Uso Mezclar el barniz con el catalizador en una proporción de 2:1. Aplicar con una pistola de Ø 1,3 / 1,4 mm a una viscosidad de 18-20 en Copa Ford Ø 4. La vida de la mezcla es de 3 horas. Aplicar en capas uniformes, asegurando un espesor/película seca de 50 µ (8-9 m²/L). Dejar evaporar durante 12-15 minutos a IR y secar al tacto en 30 minutos. El secado completo se logra en 3 horas, o 1 hora si se utiliza secado por infrarrojos.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRÍLICOS TÉCNICO

3300
BARNIZ ACRÍLICO
2K ANTIRRAYADO
UHS 2:1

EXCELENTE RESISTENCIA AL RAYADO

EXCELLENT SCRATCH RESISTANCE

EXCELENTE RESISTÊNCIA AOS RISCOS

BRILLO Y ACABADO FINAL ÓPTIMOS

OPTIMAL FINAL GLOSS AND FINISH

BRILHO E ACABAMENTO FINAL ÓTIMOS


EASY APPLICATION

FÁCIL APLICACIÓN

CUMPLE LAS NORMATIVAS RB/CE/840/18

COMPLIES WITH RB/CE/840/18

CUMPRE AS NORMATIVAS RB/CE/840/18

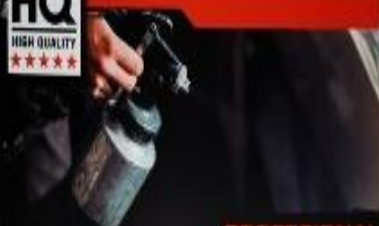

PROFESIONAL

PROFESSIONAL LINE - LÍNEA PROFESIONAL

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Lázaro Górriz de la Plencia, 5-11

35119 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tel: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



Ref. 3300

5 Litros (L)

5 L.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3300
BARNIZ ACRILICO
2K ANTIRRAYADO
UHS 2:1

■ EXCELENTE RESISTENCIA AL RAYADO
- EXCELLENT SCRATCH RESISTANCE

■ EXCELENTE RESISTENCIA A LOS RISCOS
- EXCELLENT RESISTANCE TO RISKS

■ BRILLO Y ACABADO FINAL OPTIMOS
- OPTIMAL FINAL GLOSS AND FINISH

■ BRILLO E ACABAMENTO FINAL OPTIMOS
- BRILLO E ACABAMENTO FINAL OPTIMOS

■ FÁCIL APLICACION
- EASY APPLICATION

■ FÁCIL APLICACÃO
- EASY APLICACÃO

■ CUMPLE LAS NORMATIVAS RB/(R)(R40)S15
- COMPLIES WITH RB/(R)(R40)S15

■ CUMPRIS AS NORMATIVAS RB/(R)(R40)S15
- CUMPRIS AS NORMATIVAS RB/(R)(R40)S15



PROFESIONAL
PROFESSIONAL - 180 100 000 000 000

AUTO REPAIR
Autorepair Limited
Autorepair Limited
Autorepair Limited
Autorepair Limited

5 L.

