

www.distribucionesmarver.es

C A R

922 193 188



D ISTRIBUCIONES M A R V E R

CATALOGO

ÍNDICE CATÁLOGO

01

ADHESIVOS Y SELLADORES

05

02

MASILLAS Y FONDOS

19

03

ACRÍLICOS

27

04

REPARACIÓN DE PLÁSTICOS

35

05

ENMASCARADO

43

06

ANEXOS TÉCNICOS

53

07

PULIMENTOS

63

08

ABRASIVOS

89

09

PROTECCIÓN PERSONAL

113

10

PISTOLAS DE APLICACIÓN

125

11

EQUIPAMIENTO

145

12

QUÍMICO TÉCNICO

165

CONCEPT

REFINISH

CAR

GLASS sellado de luna

Adhesivo

CIÓN Y AISLAMIENTO

BOND MMS

SONIA

SEALING Tape™

ADHESIVOS
Y SELLADORES

01

01.1 Sellado de carrocerías


> PU 45FC SELLADOR POLIURETANO

- > Sellador adhesivo PU de alta modulación.
Sellado general de todo tipo de materiales.
Excelente adherencia inicial y gran poder de adhesión.
Repintable una vez curado.
Permanece elástico una vez curado.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado: 3 mm./24 horas
Formación de piel: Aprox. 15 minutos
Dureza: 45+/-5 Shore A
Densidad: 1,30 g./ml.
Rango de temperatura: -40°C/90°C


> Colores disponibles:



Blanco



Negro



Gris

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
01-1000	Blanco	310 ml.	12
01-1001	Negro	310 ml.	12
01-1002	Gris	310 ml.	12




> MS 240FC SELLADOR MS POLÍMERO

- > Sellador adhesivo mono-componente de alta calidad, neutro y elástico a base de MS Polímeros.
Sellado general de todo tipo de materiales.
Resistente a la humedad y a los rayos UV.
Repintable una vez curado.
Indicado principalmente su uso en exterior.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado: 3 mm./24 horas
Formación de piel: Aprox. 10 minutos
Dureza: 40+/-5 Shore A
Densidad: 1,60 g./ml.
Rango de temperatura: -60°C/120°C

> Colores disponibles:



Blanco



Negro

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
01-1010	Blanco	290 ml.	12
01-1011	Negro	290 ml.	12



> MS SEAM SEALER MS POLÍMERO PULVERIZABLE

> Sellador pulverizable MS Polímero, para la carrocería y depósitos en turismos y vehículos industriales.

Crea una capa muy elástica que resiste a la humedad, cambios atmosféricos y temperaturas de -40°C hasta 80°C.

Protege y refuerza la carrocería.

Se puede utilizar con pistola neumática específica para ello.

Resistente a temperaturas de -40°C a 90°C

Resistente a los rayos UV.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Tiempo de secado: 3 mm./24 horas

Formación de piel: Aprox. 10 minutos

Dureza: 40+/-5 Shore A

Densidad: 1,60 g./ml.

Ejemplos de tipos de cordón:

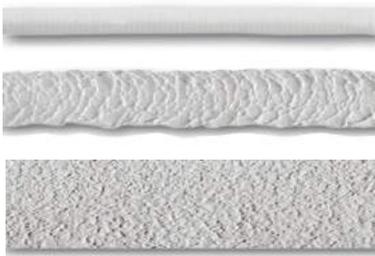

Referencia	Artículo	U./Pack
01-1020	MS Polímero pulverizable 290 ml.	1

> BRUSH SEAL SELLADOR A BROCHA

> Sellador de base acuosa formulado a base de elastómetros .

Se extiende fácilmente, no descuelga ni hace hilos.

Aplicación óptima a temperaturas de entre -25 a 80°C.

Elevada elasticidad, que permite el sellado uniforme de todas las juntas de la carrocería, pasos de rueda, torretas, etc...

Absorbe vibraciones en pasos de rueda, zona de amortiguadores, paneles solapados, interior de maletero, habitáculo, interiores de puertas y en uniones soldadas por puntos o remaches.

Repintable después de curado.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado: Aprox. 5 minutos

Repintable a los 20 minutos

Color: Gris Medio

No repasar pasados 2 minutos desde su aplicación.

Rango de temperatura: -60°C/120°C



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1060	Sellador a brocha 1 Kg.	12
01-1070	Brocha de nylon	1

01.1 Sellado de carrocerías

> SEALING TAPE CINTA SELLADORA

- > Cinta prefabricada a base de resina vulcanizable. Reproduce el acabado original de fábrica en cordones de sellado de puertas, maleteros y juntas de la carrocería. Sustituye de manera rápida, limpia y efectiva a los selladores tradicionales a pistola. Repintable con cualquier esmalte para carrocería.



PRESENTACIÓN:

Rollo de cinta de 8 y 10 mm. x 16 m. / Caja de 10 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1040	Sealing Tape 8 mm. x 16 m.	1
01-1045	Sealing Tape 10 mm. x 16 m.	1
01-1050	Activador Sealing Tape 400 ml.	1
01-1055	Rodillo aplicador doble	1

> BUTYL SEAL CORDÓN DE BUTILO

- > Sellador butílico en cordón de color gris. Permanece siempre elástico. Alta resistencia al envejecimiento. Impermeable al agua, la humedad y el polvo. Resistente a temperaturas de entre -50° a 100° C. Eficaz contra las vibraciones mecánicas en piezas fijas.

PRESENTACIÓN:

Rollo con cinta ensiliconada.




Referencia	Artículo	U./Pack
01-1030	Cordón de Butilo Ø 6 mm. x 8 m.	1
01-1035	Cordón de Butilo Ø 9 mm. x 5 m.	1

> VR 322 PLANCHA INSONORIZANTE

- > Plancha fabricada con base de caucho sintético. Suprimen el ruido y las vibraciones. Óptima adherencia sobre casi todos los materiales. Alta resistencia al envejecimiento. Resistente a temperaturas de entre -50°C hasta 100°C. Autoadhesivas. Repintable con cualquier esmalte de carrocería.

PRESENTACIÓN:


Plancha 50 x 50 cm. / Caja de 10 u.

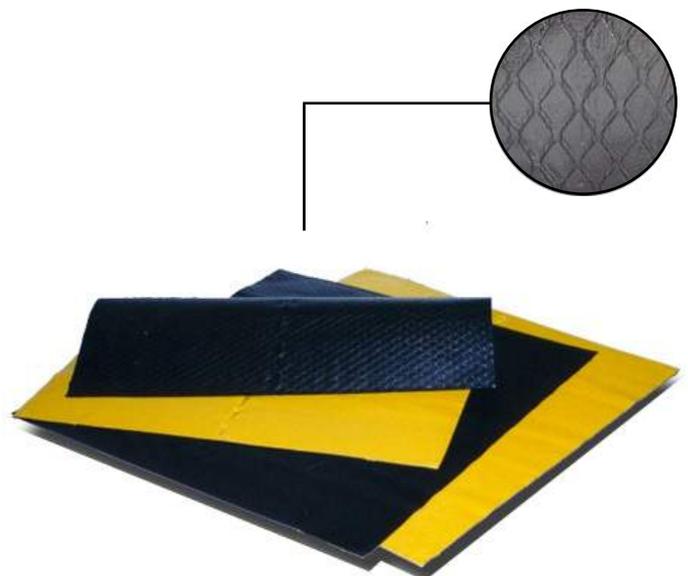

Referencia	Artículo	U./Pack
01-1130	Plancha Insonorizante 50 x 50 cm.	10

> UNDERCOAT PROTECTOR ANTIGRAVILLA


- > Recubrimiento anticorrosivo, protector contra la gravilla. Protege los bajos del vehículo, pasos de rueda, etc...
Facilmente pulverizable con pistola y aerosol.
Repintable con cualquier esmalte de carrocería.
Resistente al agua salada, sal, aceites, ácidos, etc...
Permanece totalmente elástico una vez curado.



PRESENTACIÓN:

Granel 1 L. / Caja de 12 u.
Aerosol 700 ml. / Caja de 12 u.

> Colorimetría:

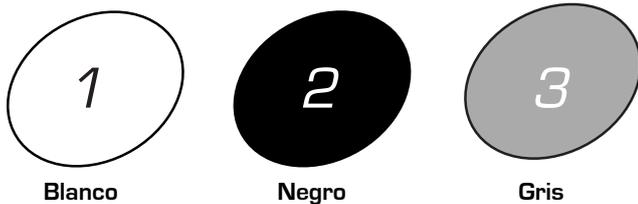

> Granel 1 L.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
01-1100	Blanco	1 litro	12
01-1101	Negro	1 litro	12
01-1102	Gris	1 litro	12



> Aerosol

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
01-1115	Negro	700 ml.	12

> WAX PROTECT CERA DE CAVIDADES

- > Fabricada a base de ceras de petróleo. Protector anticorrosivo de larga duración. Indicado para partes cerradas de la carrocería como largueros, montantes, puertas, capós, etc.
Excelente penetración y adherencia.
Excelentes características hidrófugas y de anticorrosión.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Color	Contenido	U./Pack
01-1125	Marrón	500 ml.	12

01.3 Sustitución de lunas

> PU WINDSCREEN SELLADOR DE LUNAS RÁPIDO

- > Adhesivo monocomponente de base PU para el pegado de lunas de vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la carrocería.

Proporciona uniones de alta resistencia y elasticidad permanente.

Temperatura de utilización de -5 a 40°C

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado 1 Airbag: 30 minutos.

Tiempo de secado 2 Airbag: 60 minutos.

PRESENTACIÓN:

Cartucho 310 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1201	Sellador de lunas Rápido	12

> GLASS MS SELLADOR DE LUNAS POLÍMERO

- > Adhesivo monocomponente de base MS para el pegado de lunas de vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la carrocería.

Proporciona uniones de alta resistencia y elasticidad permanente.

Actúa directamente, no necesita imprimación.

Producto de baja conductividad, no contiene Isocianatos.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado 1 Airbag: 90 minutos.

Tiempo de secado 2 Airbag: 180 minutos.

PRESENTACIÓN:

Cartucho 310 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1210	MS Polímero sellador de lunas	12

> WINDSCREEN KIT SEAL KIT DE LUNAS RÁPIDO

> Adhesivo monocomponente de base PU para el pegado de lunas de vehículos de forma rápida, garantizando la integridad estructural de la carrocería.

Proporciona uniones de alta resistencia y elasticidad permanente.

Temperatura de utilización de -5 a 40°C

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tiempo de secado 1 Airbag: 30 minutos.

Tiempo de secado 2 Airbag: 60 minutos.

PRESENTACIÓN:

Kit completo compuesto por:

1 Sellador, 1 Toalla de limpieza, 1 Imprimitación y 1 Isopo



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1206	Kit de lunas Rápido	12

01.3 Sustitución de lunas

> GLASS CLEANER AGENTE LIMPIADOR

> Agente limpiador y promotor de adherencia.

Limpia la superficie a tratar dejándola libre de residuos e impurezas que puedan dificultar un sellado perfecto de la luna.

PRESENTACIÓN:

Envase 30 ml. / Caja de 12 u.

Envase 1 L. / Embalaje individual



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1220	Limpiador de lunas 30 ml.	12
01-1221	Limpiador de lunas 1 L.	1

> GLASS PRIMER IMPRIMACIÓN PARA LUNAS

> Imprimación para cristal y chapa.

Adherencia perfecta en la mayoría de sustratos.

Tiempo de secado: 5 minutos.

PRESENTACIÓN:

Envase 30 ml. / Caja de 12 u.

Envase 250 ml. / Embalaje individual



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1225	Imprimación de lunas 30 ml.	12
01-1226	Imprimación de lunas 250 ml.	1


> PRIMER APLICADOR ISOPO APLICADOR

> Pincel diseñado para la perfecta aplicación de imprimaciones en la parte cerámica de los parabrisas clásicos así como en la chapa.

No deja residuos que puedan estropear el pegado.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 100 u.

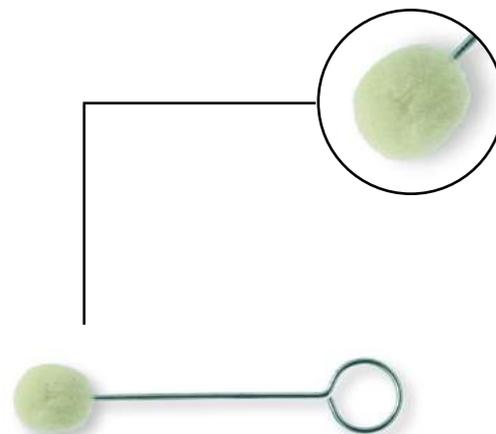

Referencia	Artículo	U./Pack
01-1230	Isofo aplicador bolsa de 100 u.	1

01.5 Útiles de lunas

> RG 01 JUEGO DE TIRADORES

- > Juego de tirador de cable ergonómico.
Acero templado de alta resistencia.
Empuñadura ergonómica.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1280	Juego de tiradores para cable	1

> RG 03 AGUJA PASA-CABLE

- > Aguja pasa-cable para cable de corte.
Acero templado de alta resistencia.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1285	Aguja pasa-cable	1

> RG 04 ENHEBRADOR INTERIOR

- > Enhebrador con mango ergonómico en forma de "T".
Especialmente diseñado para pasar cable interior / exterior
Longitud 320 mm.




Referencia	Artículo	U./Pack
01-1290	Enhebrador interior	1

> RG 03 GUÍA PASA-CABLE

- > Guía para cable de corte con empuñadura.
Acero templado de alta resistencia.
Empuñadura ergonómica.

> Acero templado

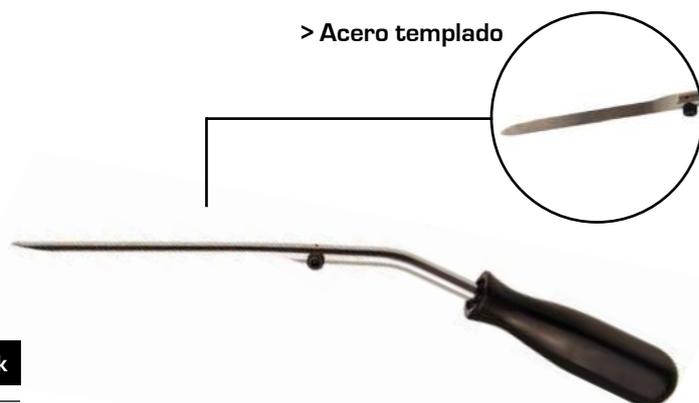

Referencia	Artículo	U./Pack
01-1295	Guía pasa-cable	1


> GH 01 JUEGO DE VENTOSAS DOBLE

- > Ventosas dobles de Ø 120 mm.
- Adaptables a la curvatura del cristal
- Capacidad de carga 85 Kg.
- Cinta de agarre para sujeción del cristal



> Sustitución de lunas

> Cierre de seguridad



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1310	Juego de ventosas doble + cable	1

> GH 02 VENTOSA ARTICULADA DOBLE

- > Ventosa doble de Ø 120 mm.
- Adaptables a la curvatura del cristal
- Capacidad de carga 85 Kg.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1320	Ventosa doble articulada	1

> GH 03 VENTOSA SIMPLE

- > Ventosa de vacío de Ø 115 mm.
- Palanca de prensado rápido
- Capacidad de carga 40 Kg.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1330	Ventosa simple	1

01.6 Adhesivos especiales

> SUPER FIX COLA DE CONTACTO

- > Cola de contacto rápida.
Ideal para el pegado de grandes superficies.
Aplicación en madera, cartón, papel, materiales textiles, etc...
Disponible para aplicación manual (tapón con pincel para una fácil y cómoda aplicación) y en aerosol.

PRESENTACIÓN:

Bote con pincel 250 ml. / Caja de 12 u.

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
01-1400	Cola de contacto con pincel 250 ml.	12
01-1405	Adhesivo en spray 400 ml.	12

> POWER BOND SELLADOR ESTRUCTURAL 2K

- > Es un adhesivo que actúa donde otros productos no son capaces de ofrecer una resistencia máxima.
Indicado para pegar todo tipo de materiales donde se necesite una unión extra-resistente.
Pega fácil y rápidamente chapa, metal, cristal, plástico y otros materiales con alta dificultad de pegado con adhesivos convencionales.
Ideal para el sellado de piezas de la carrocería, sustituyendo la unión por puntos de soldadura.
Pega y sella de forma instantánea paneles de puerta, estructuras metálicas, techos, spoilers, paragolpes, piezas plásticas, etc...

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mezcla volumen: 1:1
- Color de la mezcla: Miel
- Tiempo de secado: 5'
- Tiempo para lijado: 15'
- Tiempo para pintado: 30'

> PISTOLA 2K 50 ML.

Ref. 10-7050



> Sellado de chapa y metal

> Power Seal 56 ml.

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
01-1410	Sellador estructural	50 ml.	12

> Anexos Power Seal

Referencia	Artículo	U./Pack
04-2010	Cánula de aplicación REDONDA	12
04-2012	Cánula de aplicación CUADRADA	1
10-7050	Pistola de aplicación	1



> MGV 01 CIANO CRILATO UNIVERSAL

> Adhesivo de contacto rápido.

Viscosidad media para una unión perfecta en todo tipo de materiales, incluyendo piezas con alto nivel de porosidad.

Múltiples aplicaciones.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
01-1520	Ciano Universal	20 ml.	12

> MGV 01 CIANO CRILATO EN GEL

> Adhesivo de contacto rápido.

Su alta viscosidad tipo gel hacen que el producto no descuelgue incluso en superficies verticales.

Múltiples aplicaciones.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
01-1570	Ciano Gel	20 ml.	12

> MGV 03 CIANO CRILATO NEGRO

> Adhesivo de contacto rápido.

Viscosidad media para una unión perfecta en todo tipo de materiales, incluyendo piezas con alto nivel de porosidad.

Múltiples aplicaciones.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
01-1580	Ciano Negro	20 ml.	12

> MGV 04 ACTIVADOR DE CIANO CRILATO

> Acelera el proceso de secado proporcionando una unión rápida y precisa en todo tipo de materiales.

El cianocrilato es un producto químico que seca por ausencia de oxígeno, el activador actúa provocando un vacío momentáneo que hace que el producto seque de forma instantánea incluso cuando quedan grietas o poros en las piezas a unir.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
01-1590	Activador Ciano	200 ml.	12

CONCEPT

REFINISH

CAR

Low Voc UHS 2040 Primer
Polyester Resin
Multisoft Putty Filler 1K
PRIMER 4:1 OX640
Protector Anticorrosion

MASILLAS Y
FONDOS ACRÍLICOS

02

02.1 Masillas

> MULTI SOFT MASILLA DE RELLENO

- > Masilla multifunción de poliéster ligera (1,27 g/ml)
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 20 minutos.
Excelente poder de relleno y fácil lijado.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 L. / Caja de 10 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2002	Beige	1 Litro	10



> MULTI LIGHT MASILLA MULTIFUNCIÓN

- > Masilla multifunción de poliéster ligera (1,27 g/ml)
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 20 minutos.
Excelente nivel de acabado y fácil lijado.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 L. / Caja de 8 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2005	Beige	1 Litro	8



> FIBRAL SOFT MASILLA DE FIBRA DE VIDRIO

- > Masilla de fibra de vidrio de poliéster, compuesta por una pasta química de 2 componentes y fibra de vidrio que juntos hacen que sea un producto de excelente resistencia.
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 25 minutos.

PRESENTACIÓN:

Lata 1,7 Kg. / Caja de 10 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2010	Verde	1,7 Kg.	10



> ALU-METAL MASILLA DE ALUMINIO

- > Masilla de poliéster con alto contenido en pigmentos de metálicos y de aluminio.
Alto poder de adherencia en todo tipo de superficies.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 25 minutos.
Fácil lijado.

PRESENTACIÓN:

Lata 1,8 Kg. / Caja de 10 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2015	Gris	1,8 Kg.	10



> TIN-METAL MASILLA DE ESTAÑO

- > Masilla de poliéster de medio peso específico con alto contenido de partículas de estaño puro.
Su gran dureza y resistencia han sido concebidas para rehabilitar partes oxidadas de la carrocería.
Fácil aplicación con excelente extensibilidad.
Tiempo de secado: 25 minutos.

PRESENTACIÓN:

Lata 1,5 Kg. / Caja de 12 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2020	Gris	1,5 Kg.	12



> PLAST-X MASILLA PARA PLÁSTICOS

- > Masilla de poliéster insaturado muy flexible formulada para la reparación de plásticos y superficies flexibles.
Perfecta adherencia en superficies plásticas.
Resistencia extrema a la deformación y a las vibraciones.
Tiempo de secado: 30 minutos.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 Kg. / Caja de 10 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2025	Negro	1 Kg.	10



> FINISH SOFT MASILLA DE RETOQUES

- > Masilla de poliéster ligera monocomponente para la reparación de pequeñas imperfecciones.
Perfecta adherencia en todo tipo de superficies.
Secado rápido en 5 minutos.
Excelentes propiedades de lijado.

PRESENTACIÓN:

Tubo 180 gr. / Caja de 6 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2030	Gris	180 gr.	6



> SPRAY PUTTY MASILLA A PISTOLA

- > Masilla de poliéster ligera para aplicación con pistola.
Ideal para la reparación de grandes superficies.
Excelente adherencia en todo tipo de sustratos.
Alto poder de cobertura.
Tiempo de secado: 20 minutos.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 L. / Caja de 12 unidades.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2035	Beige	1 L.	12



02.2 Reparación fibra de vidrio

> FIBRAL PRO KIT DE FIBRA DE VIDRIO

- > Resina de poliéster ortoftálica preacelerada
Reparación de agujeros y grietas en piezas de GPR.

PRESENTACIÓN:

- 1 L. Resina de poliéster + catalizador.
- 0,75 m² de fibra de vidrio.
- Brocha de aplicación.
- 1 Guante de vinilo.
- Cubo para preparación.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
02-2050	Kit fibra de vidrio	1 L.	1

> RESINE PRIMER RESINA DE POLIESTER

- > Resina de poliéster ortoftálica preacelerada.
Incluye catalizador (Peróxido de mec).



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
02-2052	Resina de poliester	1 L.	1
02-2053	Resina de poliester	5 L.	1

> FIBER MAT MANTA DE FIBRA DE VIDRIO

- > Manta de fibra de vidrio para reparaciones en poliéster.
Disponible en 1 m² y 5 m².



Referencia	Artículo	L x A	U./Pack
02-2055	Fibra de vidrio	1 m ²	1
02-2060	Fibra de vidrio	5 m ²	1

→ 02.3 Fondos acrílicos

> UHS 2040 APAREJO ACRÍLICO 4:1


- > Aparejo acrílico 2K de alto espesor 4:1
Excelente adherencia en todo tipo de sustratos.
Alto poder de cobertura y gran capacidad de nivelación.
Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.
Extremadamente fácil de lijar P-80/P500
Pigmentables entre sí, con lo cual podemos mezclar los colores hasta conseguir la tonalidad de fondo deseada.
Gracias a la mezcla de pigmentos conseguimos un alto poder de sellado de la pintura base y cubrientes.
Ahorra hasta un 25% de color cubriente.
Totalmente compatible con esmaltes de base acrílica y agua.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mezcla Volumen: **4:1**
- Pistola de aplicación: Ø 1,7 / 2,3 mm.
- Secado al aire: 40'
- Secado con IR: 12-15'
- Tiempo de evaporación: 5-10'/60°C

COLORIMETRÍA:

- Blanco RAL 9003
- Gris Claro RAL 7035
- Gris Oscuro RAL 7040
- Negro RAL 9005

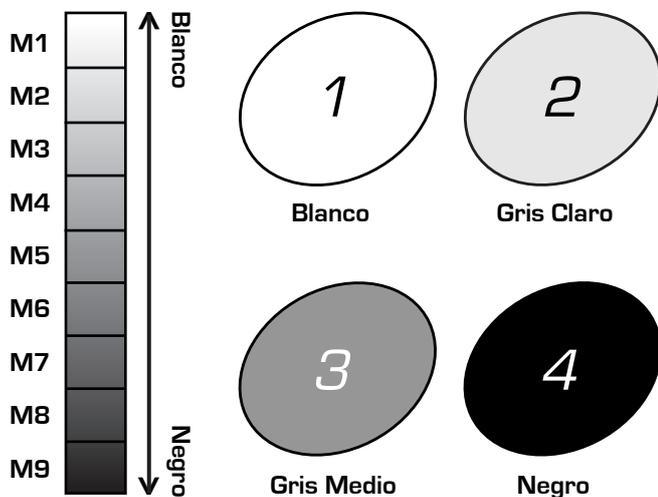

> Aparejo UHS 2040

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2095	Blanco	4 L.	1
02-2100	Gris Claro	4 L.	1
02-2110	Gris Medio	4 L.	1
02-2120	Negro	4 L.	1

> Catalizador UHS 2040

Referencia	Secado	Contenido	U./Pack
02-2130	Rápido	1 L.	1
02-2135	Estándar	1 L.	1



02.3 Fondos acrílicos

> HS PRIMER 1K APAREJO HS SPRAY

> Aparejo acrílico 1K de alto espesor.

Su alto contenido en sólidos proporcionan un excepcional nivel de cubrición con muy poco producto ahorrando más de un 30% en material.

Excelente adherencia en metal y plástico.

Gran capacidad de sellado y nivelación.

Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.

Secado extra-rápido aproximadamente 2 minutos.


Extremadamente fácil de lijar.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

Blanco RAL 9003 / Gris Medio RAL 7046 / Negro RAL 7021



Blanco



Gris Medio



Gris Oscuro

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2200	Gris Medio	500 ml.	12
02-2205	Gris Oscuro	500 ml.	12
02-2206	Blanco	500 ml.	12

> WET PRIMER 1K IMPRIMACIÓN HÚMEDO/HÚMEDO

> Imprimación acrílica 1K.

Excelente adherencia en metal y plástico.

Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.

Secado rápido aproximadamente 5 minutos.

Extremadamente fácil de lijar.

Aplicación húmedo sobre húmedo.

Compatible con pinturas base disolvente y agua.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:


Blanco RAL 9010

Gris Claro RAL 7047

Gris Medio RAL 7046

Gris Oscuro RAL 7021

Rojo RAL 3020



Blanco



Gris Claro



Gris Medio



Gris Oscuro



Rojo

> **NUEVO**

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2231	Blanco	500 ml.	12
02-2232	Gris Claro	500 ml.	12
02-2233	Gris Medio	500 ml.	12
02-2234	Gris Oscuro	500 ml.	12
02-2235	Rojo	500 ml.	12

> PRIMER 1K APAREJO SPRAY


- > Aparejo acrílico 1K.
Excelente adherencia en metal y plástico.
Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos.
Secado rápido aproximadamente 5 minutos.
Extremadamente fácil de lijar.
Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimir todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas plásticas y de poliéster.
Compatible con pinturas base disolvente y agua.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

- Blanco RAL 9010
- Gris Claro RAL 7047
- Gris Medio RAL 7046
- Gris Oscuro RAL 7021
- Rojo RAL 3020



Blanco



Gris Claro



Gris Medio



Gris Oscuro



Rojo

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
02-2208	Blanco	400 ml.	12
02-2210	Gris Claro	400 ml.	12
02-2215	Gris Medio	400 ml.	12
02-2220	Gris Oscuro	400 ml.	12
02-2220	Rojo	400 ml.	12

> ZINC / ALU+ZINC IMPRIMACIÓN ANTICORROSIÓN

- > Zinc puro al 98% y Aluminio + Zinc 47%.
Protección óptima de la corrosión a largo plazo.
Resistente a los agentes atmosféricos, rayos UV, soluciones alcalinas, aceites minerales, a la abrasión, etc...
Resistente a temperaturas de entre -30°C a 500°C
Protección anticorrosiva según la norma DIN 53167

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 unidades.



Referencia	Contenido	U./Pack
02-2300	Zinc 400 ml.	12
02-2310	Aluminio + Zinc 400 ml.	12

CONCEPT

REFINISH

CAR

Decapante Líquido

BARNIZ
acrílico

2:1

Matt 5:1

HS 2020 Clear 2K

Color Max

Spray guide coat

ACRÍLICOS

03

03.1 Barnices

> CLEAR 420 2K BARNIZ ACRÍLICO 2:1

- > Barniz acrílico HS Antirrallado 2:1
Especialmente desarrollado para la reparación y repintado de vehículos.
Destaca por su excelente resistencia al rayado.
Excelente brillo y acabado final.
Fácil aplicación.
Cumple normativa IIB/(E) (840) 515

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mezcla Volumen: **2:1**
- Pistola de aplicación: Ø 1,3 / 1,4 mm.
- Viscosidad: 18-20" Copa Ford Ø 4
- Vida de la mezcla: 3 horas.
- Espesor/película seca: 50 µ (8-9 m²/L)
- Evaporación: IR 12-15 min./60°- 30'
- Secado al tacto: 30'
- Secado completo: 3 horas.
- Secado IR: 1 hora.

PRESENTACIÓN:

- Granel 5 L. / Caja de 4 u.
- Catalizador 2,5 L. / Caja de 4 u.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-1000	Barniz HS 420	5 L.	4

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-1010	Catalizador HS Lento	2,5 L.	4
03-1020	Catalizador HS Estandar	2,5 L.	4
03-1030	Catalizador HS Rápido	2,5 L.	4

> CLEAR 740 BARNIZ MATE HS 5:1

- > Barniz acrílico HS 5:1 Mate.
Especialmente desarrollado para el repintado de vehículos con acabado mate.
Destaca por su excelente resistencia al rayado.
Fácil aplicación.
Cumple normativa IIB/(E) (840) 515
Compatible con pinturas base disolvente y agua.

PRESENTACIÓN:

- Granel 1 L. / Caja de 6 u.
- Catalizador 200 ml. / Caja de 6 u.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-2000	Barniz HS 740 Mate	1 L.	6
03-2010	Catalizador HS 740	200 ml.	6

> CLEAR 1 BARNIZ ACRÍLICO 1K SPRAY

- > Barniz monocomponente para pequeñas reparaciones. Aplicable sobre todo tipo de esmaltes base disolvente y agua. Resistente a los rayos UV. Ideal para la reparación rápida de pequeñas superficies. Excelente acabado final al tacto. Disponible en acabado Brillo y Mate

NUEVA FORMULACIÓN

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.




Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-2050	Barniz 1K Brillo	400 ml.	12
03-2055	Barniz 1K Mate	400 ml.	12

> SPOTLIGHT CLEAR BARNIZ ACRÍLICO PARA FAROS

- > Barniz 2:1 diseñado para la aplicación en policarbonato. Formulado especialmente para resistir hasta un 50% más de calor sin sufrir merma en el brillo. No crea efecto lupa. Su aplicación es sencilla, se utiliza como un barniz convencional. Secado rápido. Disponible en aerosol 1K.

PRESENTACIÓN:

Granel 1 L. + Catalizador 500 ml. / Caja de 6 u.
Aerosol 400 ml. / Caja de 6 u.

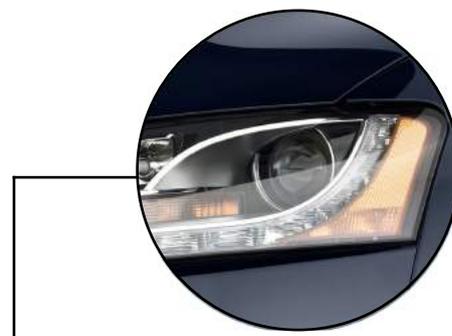

Referencia	Artículo	U./Pack
03-2096	Barniz 540 Spotlight 2:1 1 L.	6
03-2097	Catalizador 540 Spotlight 500 ml.	6
03-2095	Barniz 540 Aerosol 400 ml.	6

03.2 Diluyentes

> THINNER DILUYENTE ACRÍLICO

- > Diluyente acrílico universal.
Excelente disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas.
Formulación de alta calidad.

PRESENTACIÓN:

Bidón 5 L. / Caja de 3 u.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-3000	Diluyente ACR Estándar	5 L.	3

> SOLVENT DILUYENTE PARA DIFUMINADOS

- > Diluyente especial para difuminados.
Consigue un borde difuminado invisible entre las capas de barniz.
Eficaz en barnices MS y UHS

PRESENTACIÓN:

Bote 1 L. / Caja de 6 u.

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-3100	Diluyente Difuminados	1 L.	6
03-3105	Diluyente Difuminados	400 ml.	12

> DEGREASER DESENGRASANTE BASE ACRÍLICA Y AGUA

- > Desengrasante anti-silicona de acción rápida.
Indicado para la preparación previa al repintado de piezas.
Evaporación efectiva que permite un uso cómodo en la preparación de grandes superficies.
Low Voc 2004/42/IB(850)728
Disponible con base acrílica y agua.

> Base Acrílica

PRESENTACIÓN:

Bidón metálico 5 L. / Caja de 3 u.

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-3500	Desengrasante Estándar	5 L.	3
03-3510	Desengrasante Lento	5 L.	3



> Base Agua

PRESENTACIÓN:

Bidón plástico 5 L. / Caja de 4 u.

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-4000	Desengrasante Agua	5 litros	4



> REMOVE DECAPANTE LÍQUIDO

- > Decapante líquido para todo tipo de pinturas.
Acción limpiadora rápida y enérgica.
Elimina pulverizados sin dañar las gomas.
Limpia eficazmente restos de pintura y barnices viejos.
Ideal para la limpieza de rejillas y paredes de cabinas de pintura, pistolas de pintura, utillaje y herramientas, etc....
Para la eliminación de restos fuertemente anclados, se recomienda sumergir las piezas y dejar que el producto actúe durante al menos 12 horas.

APLICACIÓN:

No utilizar a temperaturas inferiores a -7°C.
Utilizar siempre prendas de seguridad para su manipulación.
Nunca utilizar el producto en piezas plásticas y otros materiales delicados sin antes efectuar una pequeña prueba, ante la posibilidad de dañar los mismos.

PRESENTACIÓN:

Bidón metálico 5 L.

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
03-6000	Decapante Líquido	5 L.	3



03.4 Pintura acrílica

> COLOR MAX PINTURA ACRÍLICA PREPARADA

- > Esmalte sintético monocomponente listo para su uso.
- Aplicación con pistola 1,2/1,4 mm.
- Secado rápido 30'
- Alto poder de cubrición.
- Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 L. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

Negro Mate RAL 9005/Negro Satinado RAL 9005



Negro Mate



Negro Satinado



Referencia	Color	Contenido	U./Pack
03-5000	Negro Mate	1 L.	12
03-5001	Negro Satinado	1 L.	12

> COLOR MAX PINTURA ACRÍLICA SPRAY


- > Esmalte sintético monocomponente listo para su uso.
- Aplicación en spray. Secado rápido 5'
- Alto poder de cubrición. Acabado liso.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

Negro Mate RAL 9005/Negro Satinado RAL 9005
 Negro Brillo RAL 9005/Blanco Mate 9010M/ Blanco Brillo RAL 9010




Negro Mate




Negro Satinado



Negro Brillo



Blanco Mate



Blanco Brillo




Referencia	Color	Contenido	U./Pack
03-5020	Negro Mate	400 ml.	12
03-5021	Negro Satinado	400 ml.	12
03-5022	Negro Brillo	400 ml.	12
03-5024	Blanco Mate	400 ml.	6
03-5025	Blanco Brillo	400 ml.	6

> SILVER WHEEL PINTURA PARA LLANTAS

- > Esmalte sintético monocomponente listo para su uso. Especialmente formulado para el repintado de llantas de aleación. Proporciona un acabado brillante igual al de origen. Secado rápido GRANEL 30' / SPRAY 10'. Alto poder de cobertura.

COLORIMETRÍA:

Aluminio Llantas RAL 9240



Plata



> Granel 1 L.

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
03-5002	Plata Llantas	1 L	12

> Aerosol

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
03-5023	Plata Llantas	400 ml.	12



> GUIDE COAT GUÍA DE LIJADO


- > Guía de lijado en aerosol lista para su uso. Detecta rápidamente defectos e imperfecciones durante el proceso de lijado. Secado extra-rápido. Garantiza una nivelación perfecta en los procesos de lijado. Disponible en color Blanco para el lijado de imprimaciones y fondos oscuros.

COLORIMETRÍA:

Negro RAL 9005 / Blanco RAL 9010



Negro



Blanco



Referencia	Color	Contenido	U./Pack
03-5050	Negro	400 ml.	12
03-5055	Blanco	400 ml.	6



Promotor Adherente Stapler Pro Plast 4 Tinte PLASTIFIX
Adhesivo para plásticos
texturado Antracita
PLASTIFIX
pray pierre fusil

REPARACIÓN
DE PLÁSTICOS

04

04.1 Imprimaciones

> PLAST X1 PROMOTOR DE ADHERENCIA

> Mejora la adherencia y flexibilidad de los compuestos utilizados en los procesos de repintado de piezas y componentes plásticos, [texturados, pintura, barnices, etc...]

Evita que estos productos se resquebrajen o salten cuando la pieza sufre alguna deformación.

Es totalmente transparente, por lo que no afecta el recubrimiento de la pintura sobre el plástico.

Compatible con esmaltes base disolvente y base agua.

Aplicación a pistola Ø 1,7/2,0 mm. y aerosol.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 L. / Caja de 12 unidades.

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.



> Granel 1 L.

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
04-1000	Promotor de adherencia	1 L.	12

> Aerosol

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
04-1005	Promotor de adherencia	500 ml.	12

> PLAST X2 LIMPIADOR DESENGRASANTE DE PLÁSTICOS

> Limpia y desengrasa en profundidad.

Preparación de piezas plásticas previo al repintado.


Elimina todo tipo de grasas, siliconas, restos de adhesivo y todo tipo de suciedades adheridas al plástico.

Evaporación lenta.

No ataca gomas ni plásticos.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 unidades.

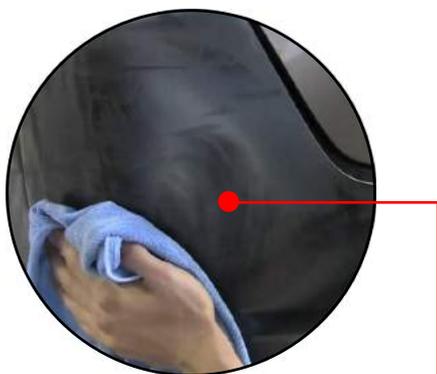

Limpieza rápida y efectiva

> NUEVO

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
04-1008	Limpiador de plásticos	500 ml.	12

> PLAST X3 TEXTURADO PARA PLÁSTICOS SPRAY

- > Revestimiento acrílico de alta calidad.
- Secado rápido aproximadamente 5 minutos.
- Alta adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos.
- Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de superficies plásticas.
- Deja una textura de acabado sólida y uniforme.
- Disponible en 2 tipos de textura FINA y MEDIA.


**NUEVA FÓRMULA
ACABADO FINO**

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

Negro RAL 9011 / Antracita RAL 7016

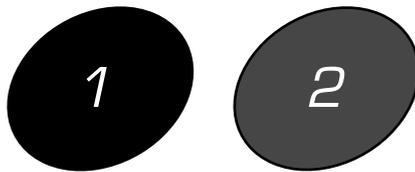

Negro

Antracita



Referencia	Color	Contenido	U./Pack
04-1017	Negro FINO	400 ml.	12
04-1018	Antracita FINO	400 ml.	12
04-1020	Negro MEDIO	400 ml.	12
04-1025	Antracita MEDIO	400 ml.	12

< NUEVO

< NUEVO

> PLAST X4 TEXTURADO PARA PLÁSTICOS


- > Revestimiento acrílico de alta calidad.
- Secado rápido aproximadamente 15 minutos.
- Alta adherencia sobre metal y todo tipo de plásticos.
- Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de superficies plásticas.
- Deja una textura de acabado sólida y uniforme.
- La textura puede regularse, variando la distancia de aplicación.
- Diluable hasta un 10% con Diluyente base acrílica.
- Aplicación con pistola pico Ø 1,7/2,0 mm.

PRESENTACIÓN:

Lata 1 L. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

Negro RAL 9011 / Antracita RAL 7016

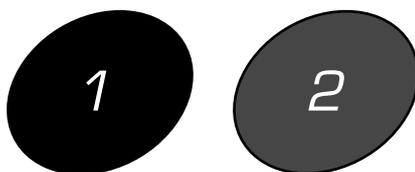

Negro

Antracita



Referencia	Color	Contenido	U./Pack
04-1010	Negro	1 L.	6
04-1015	Antracita	1 L.	6

04.3 Color para plásticos

> PLAST X5 PINTURA PARA PLÁSTICOS

- > Esmalte sintético monocomponente listo para su uso. Excelente poder de agarre sobre todo tipo plásticos. Permanece siempre elástica evitando que salte en superficies expuestas a un alto nivel de torsión y vibraciones. Compatible con barnices de base acrílica y agua.

PRESENTACIÓN:


Aerosol 400-500 ml. / Caja de 12 unidades.

COLORIMETRÍA:

Antracita RAL 7016 / Negro RAL 9011

Pierre fusil (Formulación especial)

> PIERRE A FUSIL RENAULT

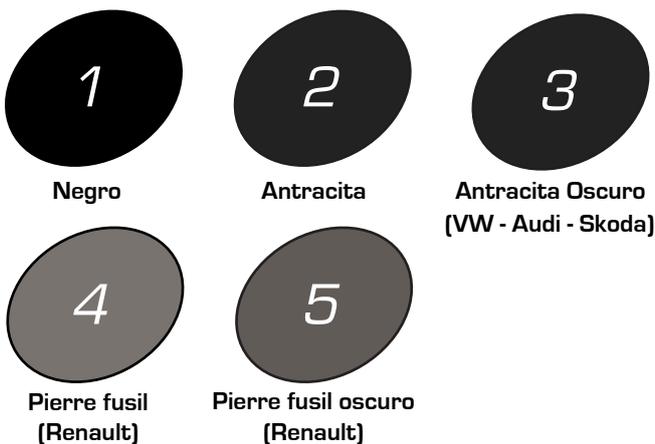

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
04-1030	Negro	500 ml.	12
04-1035	Antracita	500 ml.	12
04-1039	Antracita VAG	500 ml.	12
04-1040	Pierre fusil	400 ml.	12
04-1045	Pierre fusil oscuro	400 ml.	12

> **NUEVO**


> FILM TEXTURED FILM ADHESIVO TEXTURADO

- > Film adhesivo con acabado texturado fino. Adhesivo acrílico de alta adherencia. Protege partes de la carrocería. Deja un acabado como el original de fabrica. Color Negro

PRESENTACIÓN:

Rollo ancho 15 cm. x 5 m.

Marcos de puertas



> **NUEVO**

Referencia	Artículo	U./Pack
04-1090	Film adhesivo texturado	1

> RESTORE GEL RENOVADOR DE PLÁSTICOS


> Renovador intenso para plásticos y gomas SIN SILICONA.

Gel de alta densidad especialmente formulado para renovar y abrillantar todo tipo de piezas de plástico y goma.

Deja un acabado totalmente renovado y brillante .

No deja restos de grasas ni aceites al tacto.

NIVEL DE ABRASIÓN	EXENTO	USO MANUAL 
NIVEL DE BRILLO FINAL	EXTREMO	
NIVEL DE PROTECCIÓN	EXTREMO	

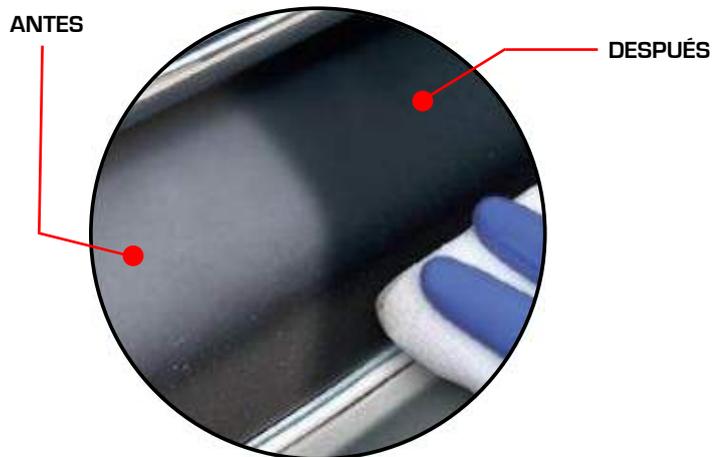

Referencia	Artículo	U./Pack
07-1070	Gel renovador de plásticos 1 L.	6

> PLAST PT TINTE REPARADOR

> Tinte a base de pigmentos.

Indicado para la restauración del color en todo tipo de piezas y componentes plásticos de la carrocería.


Reaviva los colores hasta devolverlos a su estado original.

PRESENTACIÓN:

Adhesivo Plast Fix 2K + 2 cánulas de aplicación.

COLORIMETRÍA:

Antracita RAL 7016 / Negro RAL 9005

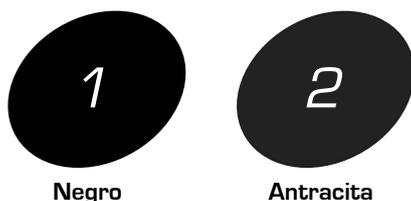

Referencia	Color	Contenido	U./Pack
04-1050	Negro	75 ml.	1
04-1055	Antracita	75 ml.	1

04.5 Reparación con grapas

> SUPER X-SPOT SOLDADORA PARA PLÁSTICOS

> Soldadora profesional por inducción de calor.

Es la solución mas rápida y eficaz en la reparación de plásticos. Une y refuerza todo tipo de fisuras y grietas haciendo que la reparación sea totalmente segura y duradera.

Compatible con todo tipo de plásticos ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc...

Ideal para la reparación de paragolpes, ópticas, y partes plásticas de la carrocería.

Conmutador de temperatura de 3 posiciones:

- 1 Baja, para un grosor de plástico máximo de hasta 1,5 mm.
- 2 Media, para un grosor de plástico máximo de hasta 2,0 mm.
- 3 Alta, para un grosor de plástico de más de 2,0 mm

Suministrado en maletín metálico de transporte.

PRESENTACIÓN:

Maletín de aluminio para transporte.

Surtido 150 grapas (1 a 6 x 25 u.)

> Maletín de Aluminio



> Ópticas y faros



> Molduras de sujeción



> Paragolpes

Referencia	Artículo	U./Pack
------------	----------	---------

04-3000	Tecplast soldadora plásticos	1
---------	------------------------------	---

> SPOT STAPLERS GRAPAS PARA PLÁSTICOS

> Grapas para soldadura con Super Spot.



Disponibles con distintas formas, se adaptan a cualquier tipo de ángulo y superficie de reparación que necesite.

Fabricadas con aleación de Acero Inoxidable, garantizan una reparación profesional en paragolpes, patilla de faros, molduras y todo tipo de piezas plásticas.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 100 unidades.

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
04-3011	Grapa Nº1 / Tipo "U"	6 mm.	100
04-3012	Grapa Nº2 / Tipo "U"	8 mm.	100
04-3013	Grapa Nº3 / Tipo "S"	6 mm.	100
04-3014	Grapa Nº4 / Tipo "S"	8 mm.	100
04-3015	Grapa Nº5 / Tipo "V"	8 mm.	100
04-3016	Grapa Nº6 / Tipo "M"	6 mm.	100
04-3017	Grapa Nº7 / Tipo "W1"	8 mm.	100
04-3018	Grapa Nº8 / Tipo "W2"	8 mm.	100
04-3019	Grapa Nº9 / Tipo "R"	8 mm.	100
04-3020	Grapa Nº10 / Tipo "C"	8 mm.	100
04-3021	Grapa Nº11 / Tipo "S2"	8 mm.	100
04-2022	Grapa Nº12 / Tipo "S3"	8 mm.	100

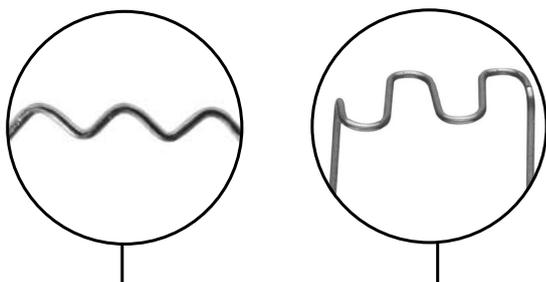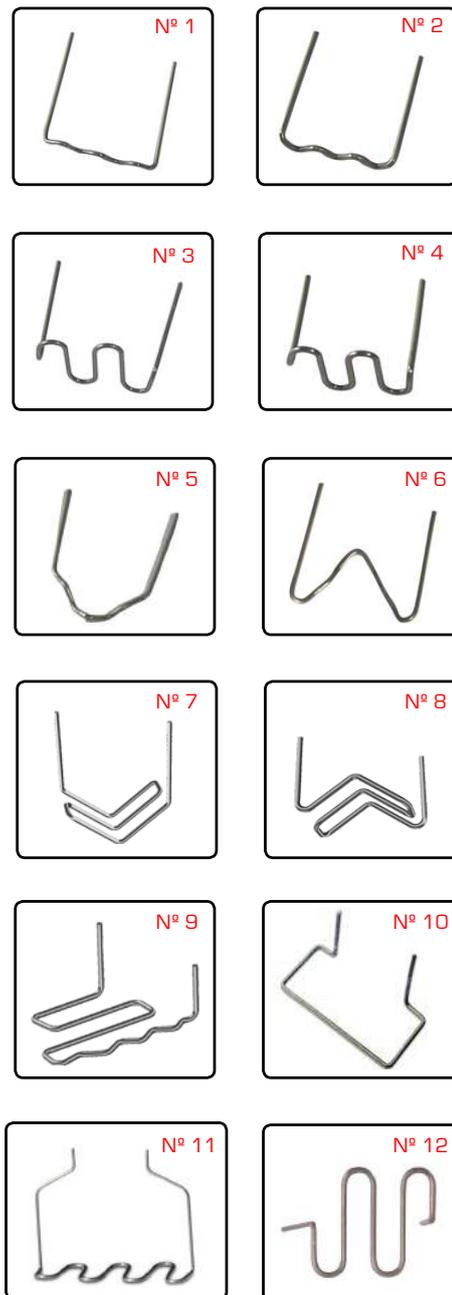

> Alto contenido en Acero Inoxidable

04.6 Reparación con adhesivo

> PLAST FIX 2K ADHESIVO PARA PLÁSTICOS

> Adhesivo de base PU para el sellado y reparación de plásticos. De rápida aplicación y breve tiempo de secado 90"

Producto de fácil empleo, ofrece una gran solidez y garantiza una perfecta e indetectable reparación.

Se aplica con pistola manual para garantizar una mezcla homogénea del producto.

Lijable y repintable una vez curado.

Eficaz en la mayoría de materias plásticas:

ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc...

> FICHA TÉCNICA:

Mezcla Volumen: 1:1

Color de la mezcla: Negro

Tiempo de manipulación: 90"

Tiempo para lijado: 3'

Tiempo para pintado: 15-30'

Tiempo de curación: 24 h./25°C.

> PISTOLA 2K 50 ML.

Ref. 10-7050



> Adhesivo Plast Fix

Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
04-2000	Adhesivo Plast Fix	50 ml.	12

> Anexos Plast Fix

Referencia	Artículo	U./Pack
04-2010	Canula mezcla REDONDA 50 ml.	12
04-2012	Canula mezcla CUADRADA 50 ml.	12
04-2015	Malla de refuerzo Plast Fix	6
10-7050	Pistola Plast Fix 50 ml.	1



> EPOXY PLAST 2K ADHESIVO PARA PLÁSTICOS

> Adhesivo de EPOXI para el sellado y reparación de plásticos.

De rápida aplicación y breve tiempo de secado.

Ofrece una gran solidez y garantiza una reparación perfecta.

Altamente eficaz en piezas sometidas a bajas vibraciones mecánicas y poco nivel de torsión.

Lijable y repintable una vez curado.

Eficaz en la mayoría de materias plásticas:

ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPT, etc...

> FICHA TÉCNICA:

Mezcla Volumen: 1:1

Color de la mezcla: Gris oscuro

Tiempo de manipulación: 2'

Tiempo para lijado: 5'

Tiempo para pintado: 30'

Tiempo de curación: 24 h./25°C.

PRESENTACIÓN:

Kit 2 componentes A 220 ml. + B 220 ml.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
04-2030	Adhesivo Epoxy 2K	2 x 220 ml.	10

CONCEPT

REFINISH

CAR

ape
STOP DUS
Doble Cara HSY
Covertura de vehículos
Fine Line
film 300
80° Masking
MSY 20
Perfect Foam

ENMASCARADO

05

05.1 Cintas adhesivas

> MASKING TAPE CINTA DE CARROCERO

- > Cinta adhesiva para enmascarado resistente hasta 80°C
Excelente poder de adhesión.
Alta resistencia a la rotura de los bordes.
Resistente a pinturas base disolvente y base agua.
Fácil de retirar, no deja restos de residuos.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 45 metros

Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-1018	Cinta carroceros MSK 80	18 mm.	96
05-1024	Cinta carroceros MSK 80	24 mm.	72
05-1036	Cinta carroceros MSK 80	36 mm.	48
05-1048	Cinta carroceros MSK 80	48 mm.	36



> WATERPROOF TAPE CINTA DE PAPEL DE ARROZ

- > Cinta adhesiva para enmascarado resistente hasta 130°C
Impermeable y resistente a la humedad.
Altamente resistente a los rayos UV.
Excepcional para enmascarado en exterior.
Resiste al exterior hasta 6 meses sin dejar restos de adhesivo.
Gracias a su bajo perfil 0,02 mm. puede utilizarse para perfilar.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 50 metros

Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-1080	Cinta MSY 20	19 mm.	48
05-1085	Cinta MSY 20	50 mm.	16



> FINE LINE CINTA DE PERFILAR

- > Cinta adhesiva de bajo perfil resistente hasta 130°C
Fabricada en PVC, es extremadamente fácil de doblar hasta 90°
Excelente poder de adhesión.
Resistencia extrema a la rotura en los bordes.
Fácil aplicación gracias a su alta flexibilidad.
Resistente a pinturas base disolvente y base agua

PRESENTACIÓN:

Rollo de 55 metros

Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-2003	Cinta perfilar Fine Line	3 mm.	10
05-2006	Cinta perfilar Fine Line	6 mm.	10
05-2009	Cinta perfilar Fine Line	9 mm.	10
05-2012	Cinta perfilar Fine Line	12 mm.	10



> DTS20 TAPE CINTA DOBLE CARA

- > Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo base neopreno.
Fijación rápida y resistente.
Pegado de molduras, anagramas, y pequeñas piezas.
Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 10 metros



Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-3006	Cinta doble cara Neop	6 mm.	10
05-3009	Cinta doble cara Neop	9 mm.	10
05-3012	Cinta doble cara Neop	12 mm.	10
05-3019	Cinta doble cara Neop	19 mm.	10
05-3025	Cinta doble cara Neop	25 mm.	10

> HSA TAPE CINTA DOBLE CARA ACRÍLICA

- > Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo base acrílica.
Fijación rápida y altamente resistente.
Pegado de molduras, anagramas, y pequeñas piezas.
Uso interior y exterior.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 10 metros



Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-4004	Cinta doble cara HSA	4 mm.	10
05-4006	Cinta doble cara HSA	6 mm.	10
05-4009	Cinta doble cara HSA	9 mm.	10
05-4012	Cinta doble cara HSA	12 mm.	10
05-4019	Cinta doble cara HSA	19 mm.	10
05-4025	Cinta doble cara HSA	25 mm.	10

> DTS40 CINTA DOBLE CARA TRANSPARENTE

- > Cinta adhesiva de doble cara con adhesivo base acrílica.
Fijación rápida y altamente resistente.
Pegado de molduras, anagramas, y pequeñas piezas.
Uso interior y exterior.
Facil aplicación gracias a su alta flexibilidad.
Resistente a pinturas base disolvente y base agua

PRESENTACIÓN:

Rollo de 10 metros



Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-5006	Cinta doble cara DTS 40	6 mm.	10
05-5012	Cinta doble cara DTS 40	12 mm.	10
05-5019	Cinta doble cara DTS 40	19 mm.	10

05.1 Cintas adhesivas

> TRIM TAPE CINTA LEVANTA-GOMAS


- > Cinta adhesiva para proteger gomas y plásticos de la carrocería.
Precortada, disponible con doble hoja rígida de PVC de 9+11 mm. y hoja simple de 10 mm.
Fácil colocación, siendo una cinta muy maleable.
Fácil de retirar, no deja restos de residuos.
Cinta con adhesivo especial para una perfecta adhesión en gomas y molduras.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 50 mm. x 10 metros / Caja 36 rollos.

Referencia	Artículo	U./Pack
05-2050	Trim Tape 2 FILOS 9 + 11 mm.	36
05-2051	Trim Tape 1 FILO 10 mm.	36

> Doble hoja 9+11 mm.

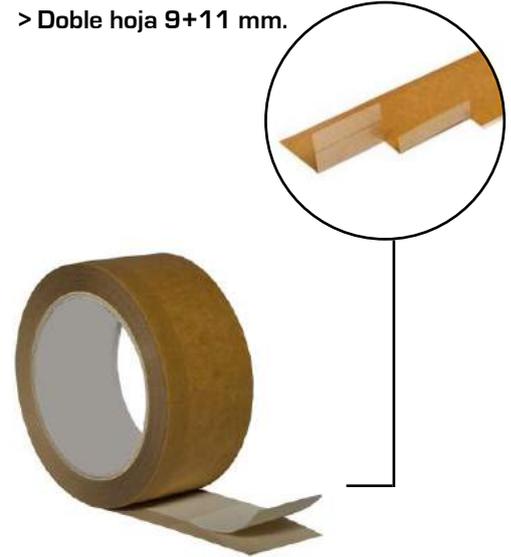

< NUEVO

> DUCT TAPE CINTA AMERICANA

- > Cinta americana extra-resistente.
Separación óptima y altamente resistente a la tensión .
Tejido altamente sólido con extrema resistencia a la rotura.
Altamente eficaz en tareas de pegado, refuerzo, aislamiento, etc...
Espesor 0,30 mm.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 50 mm. x 50 metros

Referencia	Artículo	Color	U./Pack
05-5040	Cinta americana	Plata	18
05-5045	Cinta americana	Negro	18




> LOGO TAPE HOJA ADHESIVA

- > Hoja de transferencia adhesiva para la colocación rápida de logotipos y anagramas en la carrocería.
Nueva formulación con adhesivo base acrílica .
Contiene un 38% más de adhesivo que las hojas convencionales.
Nuevo tamaño **10 x 20 cm.** con 10 cm² más, para facilitar la colocación de piezas de grandes dimensiones.
Contiene un 50% más de espesor adhesivo para un pegado perfecto y de extrema resistencia.


PRESENTACIÓN:

Paquete de 10 hojas

> 10 x 20 cm.

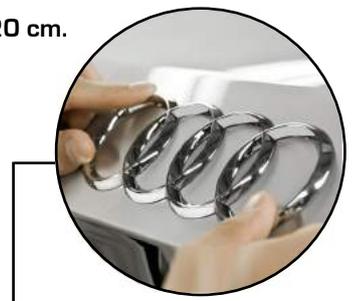

Referencia	Artículo	AxL cm.	U./Pack
05-5020	Logo Tape hoja adhesiva	10x20	10

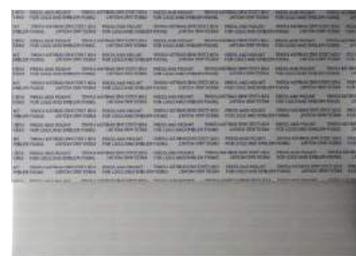

> MASKING FOAM BURLETE AUTOADHESIVO

- > Burlete de espuma autoadhesivo para la protección y cobertura en las partes abiertas de la carrocería.
Fácil y rápida colocación, ahorrando tiempo de trabajo.
La retirada es limpia y no deja restos de adhesivo.

PRESENTACIÓN:

Color Blanco
 Ø 13 mm. / Rollo de 50 metros.
 Ø 17 mm. / Rollo de 35 metros.

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
05-5070	Burlete Estándar	13 mm.	1
05-5075	Burlete Estándar	17 mm.	1

> Estándar



> PRIMER FOAM BURLETE TRIANGULAR

- > Espuma triangular sin adhesivo.
Se acopla a las juntas por presión, por lo que ahorramos mucho tiempo en el enmascarado de desecho para aparejar.
Perfecta hermetización. Evita pulverizados indeseados en interiores de puertas, capó, portón trasero, etc.
No produce cortes pronunciados en el aparejo
El difuminado que nos deja este burlete se lija con mucha más facilidad que con el burlete convencional.

PRESENTACIÓN:

Color Negro
 Rollo de 50 metros

Referencia	Artículo	A x L	U./Pack
05-5080	Burlete Primer	10 x 15 mm.	1

> Primer Foam



> PERFECT FOAM BURLETE EN "T"


- > Espuma semirígida con forma plana que permite un pegado sobre la arista fácil y rápido.
Se acopla en el borde de la pieza impidiendo el paso de la pintura al interior y dejando un difuminado imperceptible a la vista.
Viene provisto de cinta siliconada que impide que el adhesivo se contamine durante los procesos de lijado en el taller y teniendo el burlete siempre en óptimas condiciones de adhesión.
La retirada es limpia y no deja restos de adhesivo.

PRESENTACIÓN:

Color Negro
 Rollo de 25 metros

Referencia	Artículo	Forma	U./Pack
05-5090	Burlete Perfect Foam	Linea T	1

> Perfect Foam



05.3 Enmascarado

> PAPER MASK PAPEL DE CARROCERO

> Papel de carroceros de 40 gr./m² con tratamiento de absorción.

Fácil de manejar para una cómoda colocación.


Alta resistencia al corte.

Totalmente eficaz con todo tipo de acrílicos y pinturas base disolvente y agua.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 360 metros

> Tratamiento absorbente
40 gr./m²



Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-6015	Papel de carroceros	15 cm.	1
05-6030	Papel de carroceros	30 cm.	1
05-6045	Papel de carroceros	45 cm.	1
05-6060	Papel de carroceros	60 cm.	1
05-6090	Papel de carroceros	90 cm.	1
05-6110	Papel de carroceros	110 cm.	1
05-6120	Papel de carroceros	120 cm.	1

> PAPER STAND DISPENSADOR PARA PAPEL

> Soporte móvil para bobinas de papel.

4 barras de 1 metro para 1 o 2 bobinas.

Tensores ajustables para diferentes tamaños de bobinas.

Aplicador de cinta incorporado y barra de corte fácil.



> Ajuste de tamaño con
dispensador para cinta

> Ruedas de nylon con freno
incorporado



Referencia	Artículo	U./Pack
05-6150	Dispensador bobinas de papel	1


> FILM+TAPE MASK FILM + CINTA

- > Film de enmascarado con tratamiento electroestático que hace que se adhiera la pintura y evita pulverizados. Cinta de ancho 25 mm. para facilitar colocación. Sus propiedades estáticas hacen que se adhiera a la superficie. Corte fácil sin necesidad de cuchilla.
- Se puede utilizar en secado con infrarojos hasta 120 °C

PRESENTACIÓN:

Rollo de 25 yardas con cinta de ancho 25 mm.

> Cinta ancho 25 mm.

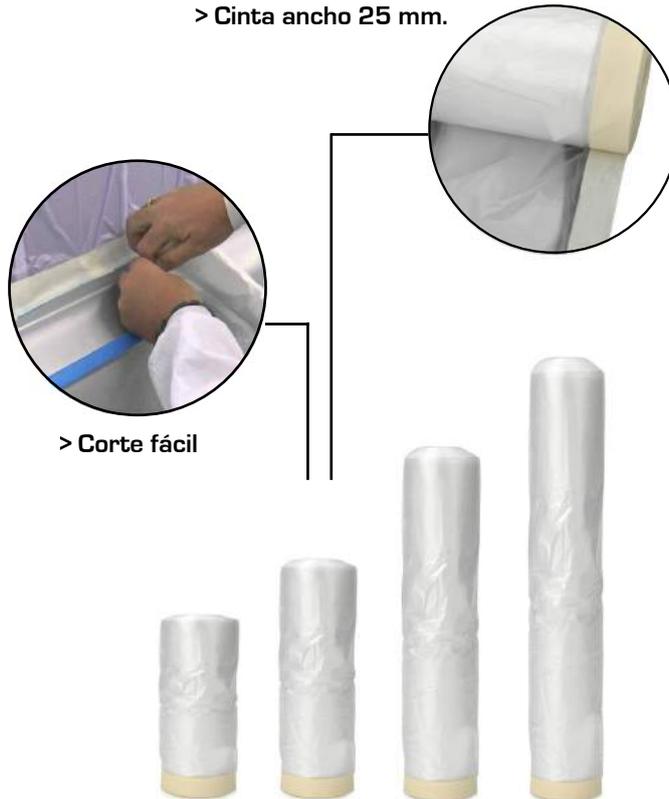

Referencia	Artículo	Ancho	U./Pack
05-7035	Film + cinta	35 cm.	40
05-7060	Film + cinta	60 cm.	40
05-7090	Film + cinta	90 cm.	32
05-7120	Film + cinta	120 cm.	28
05-7180	Film + cinta	180 cm.	20
05-7360	Film + cinta	360 cm.	20

> MASKING FILM FILM DE ENMASCARADO

- > Film de enmascarado con tratamiento electroestático. Su tratamiento especial hace que los aparejos, barnices y pintura con base acrílica y agua, se adhieran al film de forma permanente, evitando pulverizados y otro tipo de contaminación durante el proceso de pintado. Se puede utilizar en secado con infrarojos hasta 120 °C Grosor aproximado de 8 μ/m²

> Tratamiento Antiestático



> Film de enmascarar

Referencia	Artículo	A x L	U./Pack
05-8020	Film de enmascarar	4 x 300 m.	1

> Complementos

Referencia	Artículo	U./Pack
05-8025	Dispensador movil film HDPE	1
05-8050	Cuchilla Masking cutter	1




05.3 Enmascarado

> SENSOR PAD FILM PROTECTOR SENSORES DE APARCAMIENTO

- > Film de enmascarado para sensores de aparcamiento. Protege los sensores durante el proceso de lijado y repintado. Se retira con total facilidad sin dejar restos de adhesivo. Ahorro considerable de tiempo en el proceso de enmascarado, llegando incluso a evitar el desmontaje de los sensores en procesos completos de reparación. Compatible con la mayoría de modelos del mercado. Diámetro Ø 18 mm.

> Fácil de usar

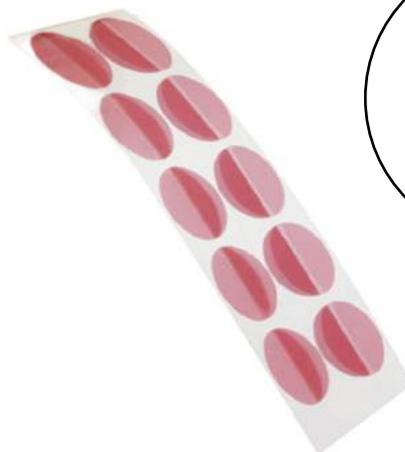

PRESENTACIÓN:

Pack de 150 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
05-8015	Sensor Pad 150 u.	1

> FAST MASK FILM PROTECTOR DE NEUMÁTICOS

- > Film de enmascarado con tratamiento electrostático para la protección del neumático en los procesos de reparación y repintado de llanta de aleación y acero. Banda elástica para una fácil y rápida colocación. Ahorra hasta un 80% de tiempo de trabajo. Su retirada en rápida y limpia. Se puede utilizar en secado con infrarrojos hasta 120 °C. Adaptable a llantas de hasta 21"

> Enmascarado **FAST MASK**
Tiempo aproximado **30 segundos**



PRESENTACIÓN:

Pack de 20 fundas.

> Banda elástica



Referencia	Artículo	U./Pack
05-8010	Protector Fast Mask pack 20 u.	1

> WHEEL COVER ROLL FILM CUBRE RUEDAS

- > Film electrostático de 13 μ /m² para la protección de ruedas en los procesos de repintado de vehículos. Ahorra hasta un 70% de tiempo de trabajo. Su retirada en rápida y limpia. Se puede utilizar en secado con infrarrojos hasta 120 °C.

> Cobertura total de la rueda



PRESENTACIÓN:

Dimensiones: 70/35 x 90 cm.
Rollo de 250 fundas



Referencia	Artículo	U./Pack
05-8000	Cubreruedas Wheel Mask 250 u.	1

> WHEEL COVER CUBRE RUEDAS PP

- > Funda fabricada en polipropileno plastificado tipo TYVEK. Protege las ruedas del vehículo de forma rápida y efectiva. Banda elástica para una perfecta sujeción. Reutilizables, de larga duración. Fácil de retirar, no deja restos de residuos.


PRESENTACIÓN:

Color Blanco.
Pack de 4 unidades.



> Protección completa
REUTILIZABLE

> Polipropileno plastificado



Referencia	Artículo	U./Pack
05-8005	Cubre ruedas polipropileno 4 u.	1


> COVER STICK PROTECTOR ADHESIVO ANTIDESLIZANTE

- > Cover Stick es un plástico grueso adhesivo y antideslizante para múltiples aplicaciones de protección y conservación. Protege y conserva mesas de preparación, equipos de medición, mobiliario y suelos, principalmente en laboratorios de pintura y espacios con alta exposición a la suciedad. Resistente a disolventes, aceites e hidrocarburos. Se adhiere con total facilidad a todo tipo de superficies. Ofrece una larga vida útil. Su retitada es fácil y rápida y no deja residuos.

PRESENTACIÓN:

Color Gris
Rollo de 60 cm. x 25 metros

> Superficie antideslizante



> Protección completa de mobiliario y equipamiento



> Protección de suelos

Referencia	Artículo	U./Pack
05-9750	Protector adhesivo Cover Stick	1

05.4 Protección interior

> SEAT COVER FUNDA CUBRE ASIENTO

- > Funda fabricada en polipropileno de 13 y 18 μm^2 de alta resistencia.

Protege los asientos de los vehículos de posibles manchas y salpicaduras mientras el vehículo permanece en el taller.

PRESENTACIÓN:

Color Blanco. / Rollo de 250 unidades.



Referencia	Artículo	U./Pack
05-9000	Funda cubre asiento 13 μ 250 u.	1

> PAPER MAT ALFOMBRILLA DE PAPEL

- > Alfombrilla de papel universal.


Protege la moqueta del vehículo de posibles manchas y salpicaduras mientras que el vehículo permanece en el taller.

Dimensiones 40 x 50 cm.

PRESENTACIÓN:

Color Blanco con anagrama "Cuidamos de su automovil"

Caja de 500 alfombrillas.

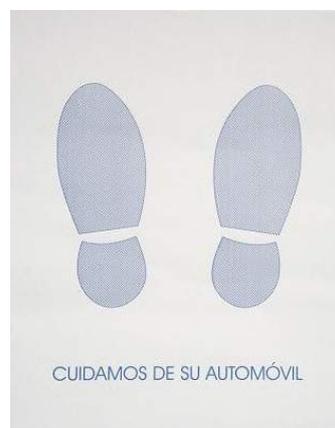

Referencia	Artículo	U./Pack
05-9010	Alfombrilla de papel 500 u.	1

> ROLL FILM FILM CUBRE VOLANTES

- > Film de alta densidad en rollo continuo.

Protege el volante de manchas y salpicaduras mientras que el vehículo permanece en el taller.

Empuñadura estándar incluida.

PRESENTACIÓN:

Color Transparente.

Rollo de 12,5 cm. x 150 m.

Caja de 10 rollos + empuñadura.



Referencia	Artículo	U./Pack
05-9020	Rollo cubrevolante pack 10 u.	1

TICK MIX 30
st Remover Wipe
LYTEX
reparación de pinturas base agua
coladores
trappapolvero Agua
Color metal
TEST

06.1 Preparación de pintura

> MIXING CUP VASOS DE MEZCLA CALIBRADOS

- > Vaso para mezcla de pinturas y acrílicos con lectura interior.
Graduación de 1:1 a 5:1 grabada con laser.
Fabricado en polipropileno de alta densidad.
Borde semirígido para un cierre totalmente hermético.
Dispensador de pared fabricado en chapa galvanizada de 5 mm. con protector semirígido de polietileno para garantizar un máximo aislamiento y protección de los vasos contra el polvo.

PRESENTACIÓN:

Medida 385 ml./ 750 ml./ 1400 ml. caja de 200 u.
Medida 2300 ml. caja de 100 u.



> Vaso calibrado

Referencia	Artículo	Medida	U./Pack
06-1001	Vaso calibrado de mezcla	385 ml.	200
06-1002	Vaso calibrado de mezcla	750 ml.	200
06-1003	Vaso calibrado de mezcla	1400 ml.	200
06-1004	Vaso calibrado de mezcla	2300 ml.	100

> Tapa para vaso

Referencia	Artículo	Medida	U./Pack
06-1011	Tapa para vaso calibrado	385 ml.	200
06-1012	Tapa para vaso calibrado	750 ml.	200
06-1013	Tapa para vaso calibrado	1400 ml.	200
06-1014	Tapa para vaso calibrado	2300 ml.	100



> Dispensador de pared

Referencia	Artículo	Medida	U./Pack
06-1021	Dispensador de pared	385 ml.	200
06-1022	Dispensador de pared	750 ml.	200
06-1023	Dispensador de pared	1400 ml.	200
06-1024	Dispensador de pared	2300 ml.	100

> MIXING CUP VASOS DE MEZCLA CALIBRADOS

- > Vaso para mezcla de pinturas y acrílicos.
Fabricado en papel de alto gramaje con tratamiento.
Totalmente impermeable y resistente.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1000 u. (20 paquetes de 50 u.)



Referencia	Artículo	Medida	U./Pack
06-1030	Vaso calibrado de papel	600 ml.	1000

> MIXING STICK REMOVEDOR DESECHABLE

> Varilla de plástico para la mezcla de acrílicos y pinturas con base disolvente y agua.

Altamente resistente a todo tipo de disolventes.

Perfil en forma de "S" con perforaciones a diferentes alturas, que permiten una mezcla homogénea y libre de rumos.

Longitud estandar 20 cm.

PRESENTACIÓN:

Caja dispensadora 500 piezas.



Referencia	Artículo	L.	U./Pack
06-4000	Stick Mix removedor	20 cm.	500

> PAPER STRAINER COLADOR DE PAPEL


> Colador de papel de 160 grs. con malla de nylon.

Tratamiento especial resistente a productos con base agua y disolvente.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1000 unidades [4 x 250 u.]

> Malla de nylon exterior
160 grs.

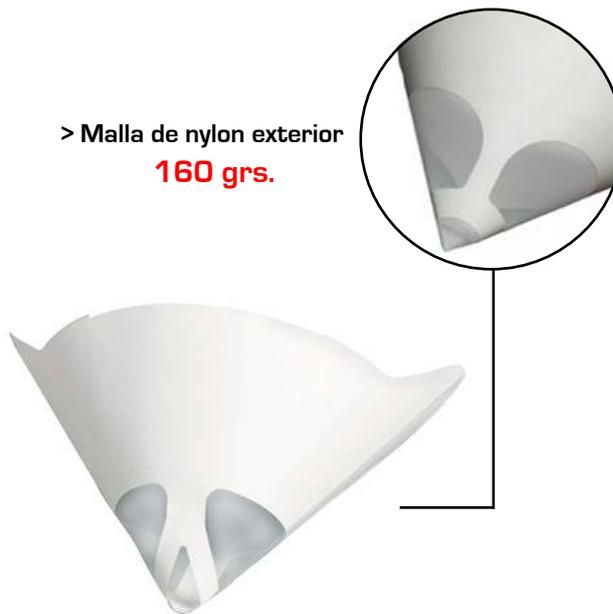

Referencia	Artículo	Micras	U./Pack
06-2125	Colador de papel 1000 u.	125 μ	1
06-2190	Colador de papel 1000 u.	190 μ	1

> COLOR TEST PLACA DE TEST COLOR


> Placa metálica para muestra de color con banda central negra.

Testa la capacidad de cubrición y la tonalidad final del color.

Permite tener una perfecta visualización de la tonalidad final de colores base agua y disolvente.

PRESENTACIÓN:

Paquete de 100 placas.



Referencia	Artículo	Color	U./Pack
06-3050	Placa test color 100 u.	Blanco	1

06.2 Paños especiales

> TACK RAG BAYETA ATRAPA-POLVO

- > Bayeta atrapapolvo estandar.
Altamente eficaz en pinturas con base disolvente.
Alto nivel de adhesivo impregnado.
Propiedades antiestáticas.
No contiene Silicona.
Dimensiones 17 x 45 cm.

PRESENTACIÓN:

Caja de 10 bayetas en envase individual.

> Impregnación Alta



Referencia	Artículo	U./Pack
06-6000	Atrapapolvo Tack Rag 10 u.	1

> X-TRA TACK RAG BAYETA ATRAPA-POLVO

- > Bayeta atrapapolvo de estandar tamaño extra grande.
Altamente eficaz en pinturas con base disolvente.
Alto nivel de adhesivo impregnado.
Propiedades antiestáticas.
No contiene Silicona.
Dimensiones 90 x 45 cm.

PRESENTACIÓN:

Caja de 10 bayetas en envase individual.

> Impregnación Alta



Referencia	Artículo	U./Pack
06-6010	Atrapapolvo X-Tra Tack Rag 10 u.	1


> WATER TACK RAG BAYETA ATRAPA-POLVO

- > Bayeta atrapapolvo especial para pintura al agua.
Nivel medio de adhesivo impregnado.
Propiedades antiestáticas.
No contiene Silicona.
Dimensiones 17 x 45 cm.

PRESENTACIÓN:

Caja de 10 bayetas en envase individual.

> Impregnación Media

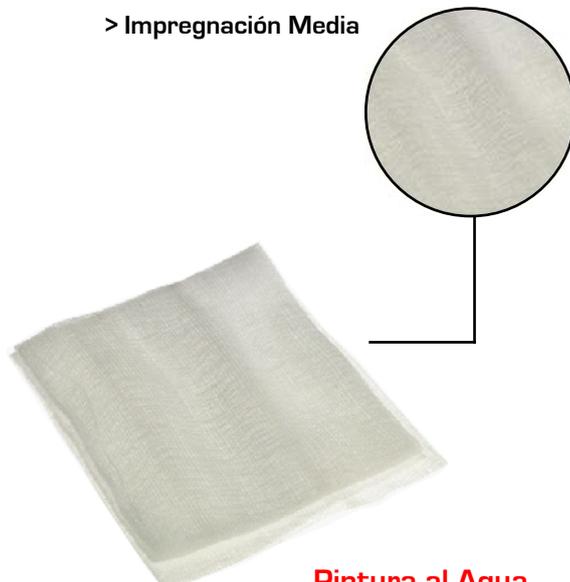

Referencia	Artículo	U./Pack
06-6020	Atrapapolvo Water Tack Rag 10 u.	1

Pintura al Agua

> FIBERTEX PAÑO PARA DESENGRASAR

> Fibertex es un paño de tejido sin tejer con un alto contenido en fibras de Poliester con Celulosa.

Combina las ventajas del polipropileno y la celulosa, ofreciendo una excelente resistencia a la rotura y un alto nivel de absorción.

Posee un alto nivel de retención de humedad.

Resistente a disolventes.

Todas estas cualidades lo convierten en un paño altamente eficaz para el desengrasado y limpieza de carrocerías en procesos de preparación para su posterior repintado.

PRESENTACIÓN:

Dimensiones: 35 x 25 cm.


Paquete de 50 paños individuales.

Rollo de 300 paños precortados en caja dispensadora.

> Poliester de celulosa



> Rollo Autoservicio 300 u.

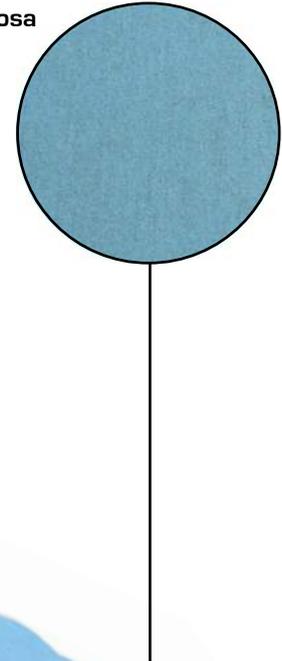

> Paquete de hojas individuales

Referencia	Artículo	U./Pack
06-6050	Fibertex paquete 50 paños	1

> Rollo de hojas precortadas

Referencia	Artículo	U./Pack
06-6055	Fibertex rollo 300 paños	1

> POLYTEX PAÑO PARA DESENGRASAR

> Polytex es un paño de tejido sin tejer fabricado con Polipropileno.

Combina la elevada resistencia a la rotura con un excelente poder de absorción y retención de líquidos.

Posee un alto nivel de retención de humedad.

Resistente a disolventes.

No contiene Silicona.

Todas estas cualidades lo convierten en un paño altamente eficaz para el desengrasado y limpieza de carrocerías en procesos de preparación para su posterior repintado.

PRESENTACIÓN:

Dimensiones: 35 x 25 cm.



Paquete de 50 paños individuales.

Rollo de 300 paños precortados en caja dispensadora.

> Máxima absorción



> Rollo Autoservicio 300 u.

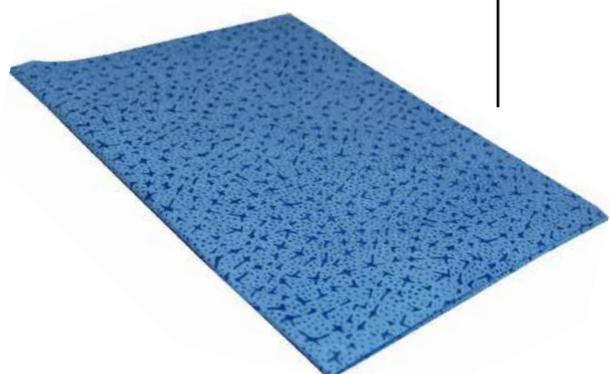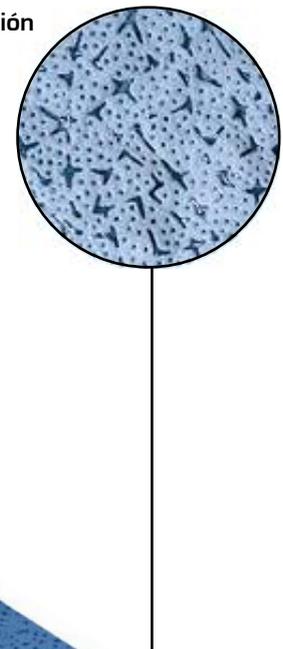

> Paquete de hojas individuales

Referencia	Artículo	U./Pack
06-6060	Polytex paquete 50 paños	1

> Rollo de hojas precortadas

Referencia	Artículo	U./Pack
06-6065	Polytex rollo 300 paños	1

06.4 Espátulas de aplicación

> JAPAN SPATCHEL JUEGO DE ESPÁTULAS

- > Juego de espátulas de carrocerero estándar.
Fabricadas en acero inoxidable ofrecen una larga durabilidad.
Empuñadura de plástico.
El juego se compone de 4 unidades de 5, 8, 10 y 12 cm.

PRESENTACIÓN:

Juego de 4 espátulas

> Flexibilidad Baja



Referencia	Artículo	U./Pack
06-5010	Juego de espátulas de acero.	1

> PLAST SPATCHEL ESPÁTULAS DE PLÁSTICO

- > Juego de espátulas de plástico para carrocerero.
Fabricadas en plástico ligero.
Aportan un extra de flexibilidad para la aplicación de masilla en superficies irregulares.
El juego se compone de 4 unidades de 5, 8, 10 y 12 cm.
No contiene Silicona.

PRESENTACIÓN:

Juego de 4 espátulas

> Flexibilidad Media



Referencia	Artículo	U./Pack
06-5020	Juego de espátulas de plástico.	1


> FLEX SPATCHEL ESPÁTULAS DE GOMA

- > Espátulas de goma para carrocerero.
Aportan una gran flexibilidad para la aplicación de masilla en superficies curvas.
Dimensiones 7 x 10 cm.

PRESENTACIÓN:

Paquete de 24 unidades

> Alta Flexibilidad

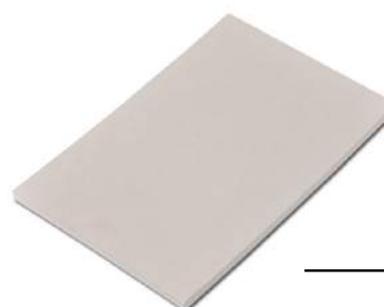

Referencia	Artículo	U./Pack
06-5030	Espátula de goma 24 u.	1

> SCRAPPER CLEAN LIMPIADOR DE ESPÁTULAS

> Limpiador de espátulas fabricado en polipropileno con mezcla de fibra inyectada resistente a disolventes.

Su funcionamiento es fácil y sencillo, basta con llenar el recipiente con disolvente de limpieza hasta impregnar el abrasivo interno que ejerce de limpiador.

Basta con frotar varias veces para que la espátula quede limpia de restos de masillas.


El reemplazo del abrasivo limpiador interno es rápido y sencillo ya que se trata de fibra abrasiva común y presente en la mayoría de talleres de chapa y pintura.

PRESENTACIÓN:

Dimensiones del limpiador: 110 x 160 x 140 mm.

Dimensiones de la ranura para espátulas: 130 mm.

Embalaje individual.

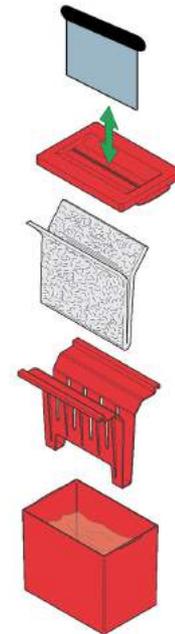

> Recambio Pack 3 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
06-5060	Limpiador de espátulas	1
06-5061	Recambio tira de fibra Pack 3 u.	1

06.5 Pinceles

> PAINT TOUCH BOTE DE MUESTRAS CON PINCEL

- > Bote con pincel para envasar muestras de color.
Nos permite almacenar pequeñas muestras de colores para una posible reparación posterior de arañazos o ralladuras.
Contiene una bola metálica para efectuar una buena mezcla del producto antes de ser aplicado.
Incluye un obturador que permite que el pincel salga siempre sin sobrante de pintura, evitando el goteo de la misma.

PRESENTACIÓN:

Caja expositor 100 u. [incluye 100 etiquetas adhesivas]
Caja 30 u. [incluye 30 etiquetas adhesivas]



> Bola metálica y obturador

Referencia	Artículo	U./Pack
06-4010	Bote con pincel expositor 100 u.	1
06-4011	Bote con pincel caja 30 u.	1

> MICRO TOUCH MICRO PINCEL DE RETOQUES

- > Micropincel para retoques de pequeños desperfectos.
Con puntas de Ø 1,5 y 2,0 mm., se convierte en una herramienta ideal para la reparación y repintado de pequeños impactos producidos en la carrocería.
Su forma cilíndrica, ayuda a aplicar la pintura sólo en la superficie dañada sin contaminar alrededor de la misma.

PRESENTACIÓN:

Bote de 100 unidades



> Punta flexible Ø 1,5 mm.

> Punta flexible Ø 2,0 mm.


Referencia	Artículo	U./Pack
06-4015	Micropincel Amarillo 1,5 mm. 100 u.	1
06-4016	Micropincel Azul 2,0 mm. 100 u.	1

> FINE TOUCH PINCEL DE RETOQUES

- > Pincel profesional de pelo de caballo.
Ideal para retoques o acabados en pintura.
Pelo de caballo con alta resistencia al desprendimiento.
Disponible en diferentes diámetros.

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 unidades

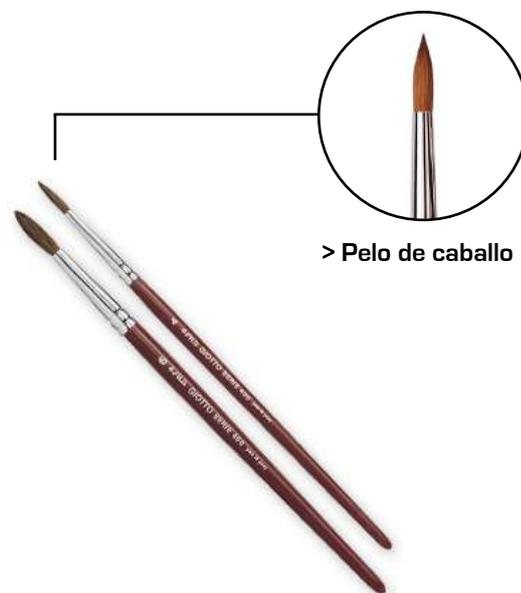

> Pelo de caballo

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
06-4022	Pincel de retoques N°2	2 mm.	12
06-4024	Pincel de retoques N°4	4 mm.	12
06-4026	Pincel de retoques N°6	6 mm.	12
06-4028	Pincel de retoques N°8	8 mm.	12

> DUST REMOVER ELIMINADOR DE MOTAS

> Kit de bolígrafo + agujas para eliminar motas de polvo e impurezas depositadas sobre pinturas y barnices frescos.

Gracias a la estructura en forma de microganchos de estas agujas, atrapan con suma facilidad cualquier resto de polvo e impurezas, incluyendo cabello humano, depositadas sobre la superficie recién repintada.

Fácil y rápido de utilizar.

PRESENTACIÓN:

Estuche con bolígrafo + 10 agujas de repuesto



> Aguja aumentada x 1000




> Kit bolígrafo + agujas quitamotas

Referencia	Artículo	U./Pack
06-4050	Kit bolígrafo + agujas quitamotas	1

> Recambio agujas quitamotas

Referencia	Artículo	U./Pack
06-4055	Recambio 10 agujas quitamotas	1

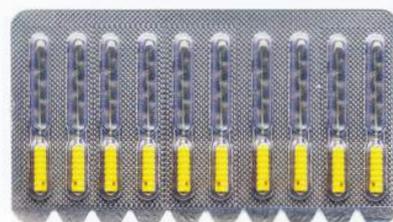

> METAL BLADE LÁMINA CORTA PINTURAS

> Lámina de metal duro pulido con borde rectificad y afilado.

Corta y elimina de forma rápida y efectiva sobrantes, desperfectos y descolgados en superficies repintadas ya curadas.

Fácil y rápido de utilizar.

PRESENTACIÓN:

Estuche individual con cordón



> Máxima precisión

> Láminas corta pintura

Referencia	Artículo	U./Pack
06-4060	Lámina corta pintura cuadrada	1
06-4065	Lámina corta pintura curvada	1

> Soporte para láminas

Referencia	Artículo	U./Pack
06-4070	Soporte para lámina corta pintura	1



> Lámina Cuadrada



> Lámina Curvada

CONCEPT

REFINISH

CAR

ULTIMATE proceso de pul

BOINAS ESPONJA

Descontaminantes es

MICRO

DIAMOND™ pad

PULIMENTO
Y LIMPIEZA

07

07.1 Pulidoras

> EP 801 PULIDORA ELÉCTRICA

- > Pulidora eléctrica profesional para el pulido de carrocerías. Diseño de última generación compacto y ergonómico. Equipada con el nuevo sistema patentado DOUBLE TORQUE™ con doble sistema de engranaje. Regulador de velocidad de fácil acceso. Sistema de arranque progresivo para evitar salpicaduras. Incluye un juego de escobillas de repuesto.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia absorbida: 1200 W.
- Velocidad en vacío: 700 - 2500 R.P.M.
- Ø Diámetro máximo de plato: 178 mm.
- Ø Diámetro de eje: M-14
- Peso: 2,0 kg. (sin plato/sin cable)
- Cable de 3 metros
- Plato patentado FLEX-Edge™ Ø 125 mm.



> Sistema DOUBLE TORQUE™

El nuevo sistema de reducción de engranaje doble ofrece un mayor par de salida produciendo un mayor rendimiento en trabajos de larga duración.



> Regulador de velocidad variable

Fácil ajuste. 700 - 2500 R.P.M. Instalado sobre un módulo de control automático ofrece una velocidad de salida constante para un acabado perfecto.




> Empuñadura ergonómica

Diseñado para un agarre seguro y confortable. Posee un interruptor de 3 dedos con bloqueo semi-automático.



Nuevo plato patentado FLEX-Edge™ fabricado con tecnología de URETANO-Microcelular proporciona una curva de flexibilidad constante que hace que la superficie tratada siempre permanezca en contacto con el 100% del diámetro de la esponja. Los bordes del mismo son totalmente suaves con lo cual evitamos posibles golpes y rozaduras en la superficie de la carrocería.

Referencia	Artículo	U./Pack
07-0030	Pulidora eléctrica EP-801	1

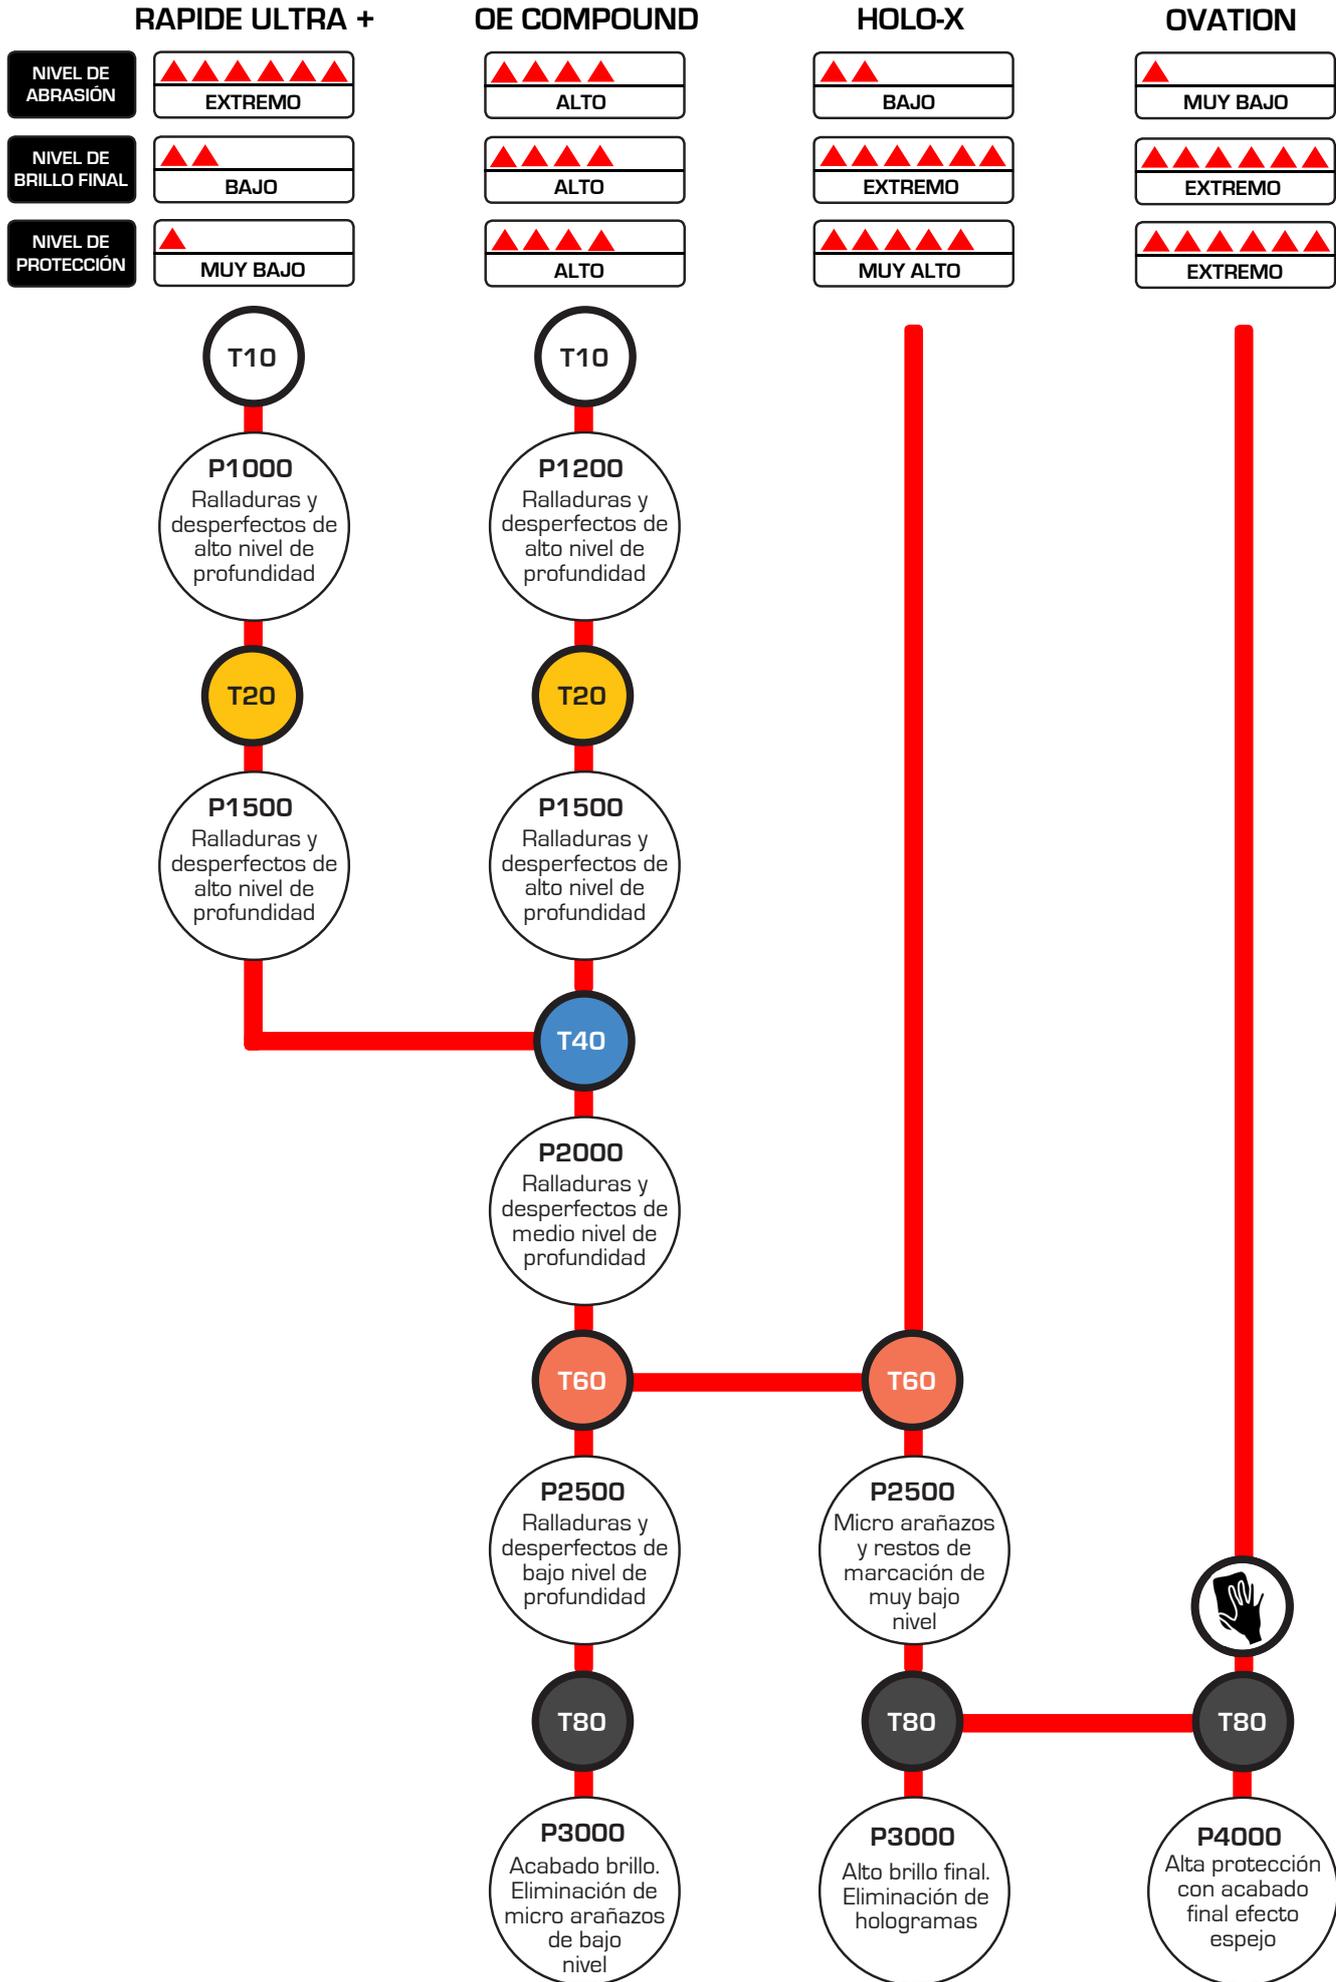

07.2 Pulimentos

> FLAT-MATT PASTA MATIZANTE

> Pasta matizante de acción rápida.

Compacta y ultra-abrasiva ahorra tiempos de trabajo en la preparación de superficies previas al repintado.

No deja surcos ni hologramas.

NIVEL DE ABRASIÓN	▲▲▲▲▲ EXTREMO	USO MANUAL
NIVEL DE BRILLO FINAL	EXENTO	
NIVEL DE PROTECCIÓN	EXENTO	

Referencia	Artículo	U./Pack
07-1005	Pasta matizante Flat-Matt 500 ml.	12



> RAPIDE ULTRA + CORTE RÁPIDO

> Pulimento altamente abrasivo para corte rápido.

Eficaz en todo tipo de pinturas, elimina de forma rápida y permanente, todo tipo de ralladuras y desperfectos con un alto nivel de profundidad y marcación (hasta P-1500).

Máximo rendimiento en mínimo tiempo.

NIVEL DE ABRASIÓN	▲▲▲▲▲ EXTREMO	USO CON ESPONJAS
NIVEL DE BRILLO FINAL	▲▲ BAJO	T10 T40
NIVEL DE PROTECCIÓN	▲ MUY BAJO	T20

Referencia	Artículo	U./Pack
07-1010	Pulimento Rapide Ultra + 1 L.	6



> OE COMPOUND PULIMENTO MULTIFUNCIÓN

> Pulimento de alto rendimiento con un potente nivel de corte y un excelente acabado final.

En combinación con las esponjas correspondientes, es capaz de eliminar arañazos y ralladuras (hasta 2000), con un alto nivel de profundidad y dejar un acabado final con alto brillo.

NIVEL DE ABRASIÓN	▲▲▲▲ ALTO	USO CON ESPONJAS
NIVEL DE BRILLO FINAL	▲▲▲▲ MUY ALTO	T10 T40 T60 T80
NIVEL DE PROTECCIÓN	▲▲▲▲ ALTO	T20

Referencia	Artículo	U./Pack
07-1020	Pulimento OE Polish 1 L.	6
07-1021	Pulimento OE Polish 250 ml.	12



> HOLO X ABRILLANTADOR ANTI-HOLOGRAMAS

> Abrillantado de última generación capaz de eliminar de forma rápida y permanente, micro arañazos y hologramas (hasta P-3000).

Altamente eficaz en todo tipo de pinturas y colores, ofreciendo un profundo brillo final y aportando una capa de protección duradera.

NIVEL DE ABRASIÓN	 BAJO	USO CON ESPONJAS
NIVEL DE BRILLO FINAL	 MUY ALTO	
NIVEL DE PROTECCIÓN	 MUY ALTO	

 **T60**
 **T80**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-1030	Abrillantador Holo X 1 L.	6

> SPRAY & FINISH LIMPIADOR ABRILLANTADOR

> Limpiador y abrillantador en un sólo paso.

Elimina de forma rápida y efectiva restos de pulimento y agentes contaminantes en los procesos de pulido y limpieza de vehículos.

Excelente acabado final con aroma a cítricos.

NIVEL DE ABRASIÓN	 EXENTO	USO MANUAL
NIVEL DE BRILLO FINAL	 EXTREMO	
NIVEL DE PROTECCIÓN	 ALTO	





> Incluye **PULVERIZADOR**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-1060	Limpiador Spray & Finish 1 L.	12

> OVATION CERA DE PROTECCIÓN

> Cera abrillantadora de última generación.

Ofrece un excelente nivel de acabado obteniendo un profundo brillo final con acabado efecto espejo.

Resistente a varios lavados, aporta un nivel de protección y resistencia extrema en todo tipo de pinturas y colores.

NIVEL DE ABRASIÓN	 MUY BAJO	USO CON ESPONJAS	USO MANUAL
NIVEL DE BRILLO FINAL	 EXTREMO	 T60	
NIVEL DE PROTECCIÓN	 EXTREMO		



Referencia	Artículo	U./Pack
07-1040	Cera líquida Ovation 1 L.	6

07.3 Esponjas y Boinas

> DIAMOND PAD™ ESPONJAS DE PULIR

> La gama de esponjas **Diamond Pad™** ofrecen un sistema de pulido de altas prestaciones con un acabado final efecto espejo.

Su tecnología de corte en forma de diamante divide la superficie en varias piezas, dejando entre si un sistema de canalización de aire que ofrece una refrigeración constante sobre la superficie tratada, evitando su sobrecalentamiento y acelerando el proceso de pulido y abrillatado.


Esta tecnología ofrece un **37%** más de efectividad que las esponjas convencionales, reduciendo considerablemente los tiempos de trabajo en procesos de pulido y abrillatado.

El sistema de agarre encapsulado, nos permite centrar la esponja de forma rápida y efectiva evitando surcos y hologramas.

Este sistema también protege a la superficie tratada de posibles impactos laterales permitiendo una mayor comodidad de trabajo.



DIAMOND PAD™

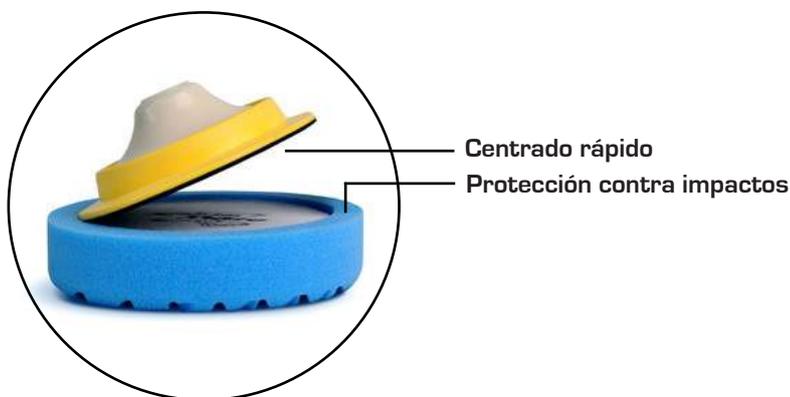

T20 Corte Rápido

Esponja alta densidad para una acción de corte rápido.
P1000 - P1500



T40 Corte Medio

Esponja de media densidad para trabajos de pulimentado de grado intensivo.
P1500 - P2000



T60 Pulido


Esponja de media densidad para trabajos de pulimentado y abrillatado de grado medio.
P2000 - P2500



T80 Abrillatado

Esponja densidad extra ligera para la eliminación de hologramas y acabado final con efecto espejo.
P2500 - P4000

Grado de Abrasión

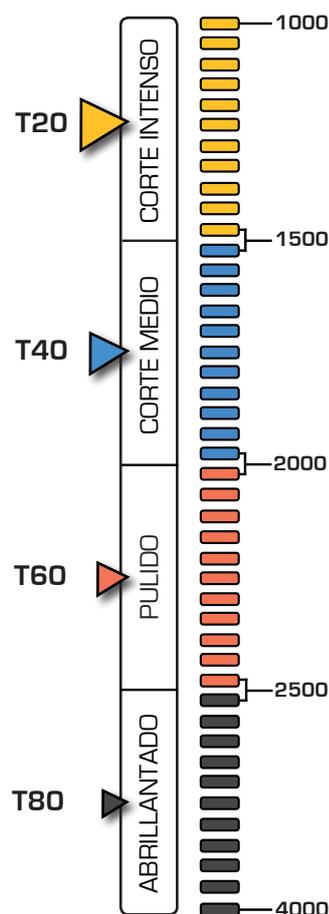

→ 07.3 Esponjas Ø 80 mm.

> T20 PAD ESPONJA DE CORTE INTENSIVO

- > Esponja altamente abrasiva para una acción de corte rápido. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P1200 - P1500
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 75 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3020	T20 Esponja corte rápido Ø 80 mm.	1

> T40 PAD ESPONJA DE CORTE MEDIO

- > Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de media marcación sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P1500 - P2000
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 75 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3040	T40 Esponja corte medio Ø 80 mm.	1

> T60 PAD ESPONJA DE PULIDO

- > Esponja de baja densidad para trabajos de pulimentado y abrillantado. Elimina de forma fácil y rápida, microralladuras y desperfectos debaja marcación sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P2000 - P2500
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 75 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3060	T60 Esponja de pulido Ø 80 mm.	1

> T80 PAD ESPONJA DE ABRILLANTADO

- > Esponja de densidad extra suave para trabajos de acabado final. Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras dejando un acabado brillante final con efecto espejo. Diámetro Ø 80 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P2500 - P4000
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 75 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3080	T80 Esponja abrillantado Ø 80 mm.	1

07.3 Esponjas Ø 150 mm.

> T20 PAD ESPONJA DE CORTE INTENSIVO

- > Esponja altamente abrasiva para una acción de corte rápido. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P1000 - P1500

Uso con plato FLEX-Edge Ø 125 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3120	T20 Esponja corte rápido Ø 150 mm.	1

> T40 PAD ESPONJA DE CORTE MEDIO

- > Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de media marcación sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P1500 - P2000

Uso con plato FLEX-Edge Ø 125 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3140	T40 Esponja corte medio Ø 150 mm.	1

> T60 PAD ESPONJA DE PULIDO

- > Esponja de baja densidad para trabajos de pulimentado y abrillantado. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras de baja marcación sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P2000 - P2500

Uso con plato FLEX-Edge Ø 125 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3160	T60 Esponja de pulido Ø 150 mm.	1

> T80 PAD ESPONJA DE ABRILLANTADO

- > Esponja de densidad extra ligera para trabajos de acabado final. Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras dejando un acabado brillante final con efecto espejo. Diámetro Ø 150 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P2500 - P4000

Uso con plato FLEX-Edge Ø 125 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3180	T80 Esponja abrillantado Ø 150 mm.	1

→ 07.3 Esponjas Ø 230 mm.

> T20 PAD ESPONJA DE CORTE INTENSIVO

- > Esponja altamente abrasiva para una acción de corte rápido. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 230 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P1200 - P1500
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 180 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3220	T20 Esponja corte rápido Ø 230 mm.	1

> T40 PAD ESPONJA DE CORTE MEDIO

- > Esponja de abrasión media para trabajos de pulimento intensivo. Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de media marcación sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 230 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P1500 - P2000
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 180 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3240	T40 Esponja corte medio Ø 230 mm.	1

> T60 PAD ESPONJA DE PULIDO

- > Esponja de baja densidad para trabajos de pulimentado y abrillantado. Elimina de forma fácil y rápida, microralladuras y desperfectos debaja marcación sobre la superficie a tratar. Diámetro Ø 230 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P2000 - P2500
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 180 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3260	T60 Esponja de pulido Ø 230 mm.	1

> T80 PAD ESPONJA DE ABRILLANTADO

- > Esponja de densidad extra ligera para trabajos de acabado final. Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras dejando un acabado brillante final con efecto espejo. Diámetro Ø 230 mm. / Espesor 30 mm. Grado de abrasión: P2500 - P4000
- Uso con plato FLEX-Edge Ø 180 mm.**



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3280	T80 Esponja abrillantado Ø 230 mm.	1

07.3 Boinas de lana

> T10 PAD BOINA DE LANA MERINO

- > Boina fabricada 100% en lana de merino.
- Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos pronunciados sobre la superficie a tratar.
- Disponible en Ø 80 mm. / Ø 150 mm. y Ø 180 mm.
- Grado de abrasión: P1000 - P1500
- Sistema velcro.

> 100% Lana de merino



Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
07-3301	Boina velcro lana merino	80 mm.	1
07-3302	Boina velcro lana merino	125 mm.	1
07-3303	Boina velcro lana merino	150 mm.	1
07-3304	Boina velcro lana merina	180 mm.	1

> T15 PAD BOINA DE LANA DOBLE CARA

- > Boina fabricada 100% en lana virgen.
- Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos con una alto nivel de profundidad sobre la superficie a tratar.
- Diámetro Ø 230 mm. para grandes superficies.
- Grado de abrasión: P1000 - P1500
- Sistema de anclaje con adaptador M-14

> 100% Lana virgen



> Adaptador M-14



> Boina de lana doble

Referencia	Artículo	Ø	U./Pack
07-3320	Boina lana doble	230 mm.	1

> Adaptador M-14

Referencia	Artículo	U./Pack
07-3325	Adaptador para boina M-14	1

> T80 PAD CONO ESPECIAL DE PULIDO

> Cono de esponja abrasiva diseñado para pulir superficies con espacio reducido o de difícil acceso.

Elimina de forma fácil y rápida, ralladuras y desperfectos de media marcación sobre la superficie a tratar.

Grado de abrasión: P1500 - P2000

Adaptador para taladro universal de Ø 6 mm.

Dimensiones:

Alto: 90 mm. [sin adaptador]

Ø Diámetro : 80 mm./30 mm.

> Pulido de llantas



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3340	T80 Cono especial de pulido	1

> T85 PAD BOLA ESPECIAL DE ABRILLANTADO

> Bola de esponja de baja densidad diseñada para limpiar y abrillantar superficies con espacio reducido donde no podemos acceder con las esponjas convencionales.

Elimina de forma fácil y rápida, hologramas y microralladuras dejando un acabado brillante final.

Grado de abrasión: P2500 - P4000

Adaptador para taladro universal de Ø 6 mm.

Diámetro Ø 75 mm.

> Pulido de llantas



Referencia	Artículo	U./Pack
07-3345	Bola especial de abrillantado	1

> T90 PAD ESPONJA DE PULIDO MANUAL

> Esponja de pulido manual con doble densidad.

Fácil de utilizar incorpora una cara para pulido P-2000 y otra de abrillantado P-4000.

Ideal para la reparación rápida de pequeñas superficies.

Dimensiones: L. 150 mm. x A. 90 mm.

> Doble densidad



Pulido P-2000



Abrillantado P-4000

Referencia	Artículo	U./Pack
07-3350	Esponja de pulido manual	1

07.4 Platos para pulidoras

> FLEX EDGE™ PLATOS PARA PULIDORAS

- > Nuevo plato para pulidora patentado FLEX-Edge™
Fabricado con tecnología de URETANO-Microcelular proporciona una curva de flexibilidad constante que hace que la superficie tratada siempre permanezca en contacto con el 100% del diámetro de la esponja.
Los bordes del mismo son totalmente suaves con lo cual evitamos posibles golpes y rozaduras en la superficie de la carrocería.


FLEX Edge™



Plato Ø 125 mm.



Plato Ø 180 mm.

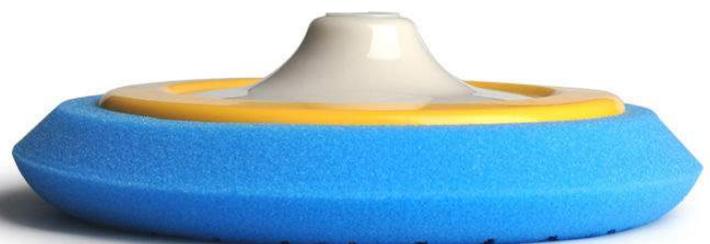

→ 07.4 Platos Flex-Edge™

> FLEX-EDGE™ PLATO PULIDORA Ø 125 MM.

- > Plato para pulidora FLEX-Edge™ Ø 125 mm.
Diseñado para su uso con las esponjas de pulir de Ø 150 mm.
Cogida universal M-14



Referencia	Artículo	U./Pack
07-4010	Plato pulidora FLEX-Edge Ø 125 mm.	1

> FLEX-EDGE™ PLATO PULIDORA Ø 150 MM.

- > Plato para pulidora FLEX-Edge™ Ø 150 mm.
Diseñado para su uso con las boinas de lana de Ø 150 mm.
Cogida universal M-14



Referencia	Artículo	U./Pack
07-4020	Plato pulidora FLEX-Edge Ø 150 mm.	1

> FLEX-EDGE™ PLATO PULIDORA Ø 180 MM.

- > Plato para pulidora FLEX-Edge™ Ø 150 mm.
Diseñado para su uso con las boinas de lana de Ø 180 mm. y con las esponjas de pulir de Ø 230 mm.
Cogida universal M-14



Referencia	Artículo	U./Pack
07-4030	Plato pulidora FLEX-Edge Ø 180 mm.	1

07.4 Platos Ø 75 mm.

> P75 PLATO PARA PULIDORA

- > Plato con sistema velcro para pulidoras y mini-pulidoras.
Cogida universal M-14
Altura de la esponja 10 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
07-4040	Plato para pulidora M-14 Ø 75 mm.	1

> P76 PLATO PARA MINI-PULIDORA

- > Plato con sistema velcro para pulidoras y mini-pulidoras.
Cogida universal con rosca macho disponible en 2 medidas:
M-6 mm. y 5/16"
Altura de la esponja 10 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9000	Plato velcro Ø 75 mm. 5/16"	1
08-9001	Plato velcro Ø 75 mm. M-6	1

> P77 PLATO PARA TALADRO UNIVERSAL

- > Plato con sistema velcro para taladros universales.
Cogida universal con vástago de Ø 6 mm.
Altura de la esponja 10 mm.




Referencia	Artículo	U./Pack
07-4060	Plato para taladro universal Ø 75 mm.	1

> MICRO POLISH BAYETA CORTADA CON LASER

- > Bayeta de microfibra de ALTA DENSIDAD especial para pulir.
Doble cara con pelo largo y peso de 400 grs./m²
Borde cortado con láser eficaz contra las micro-ralladuras
Capacidad de absorción 7 veces mayor a las bayetas de microfibra convencionales
Dimensiones: 40 x 40 cm.

> Microfibra 400 gr./m²



> Borde cortado con LÁSER




Referencia	Artículo	U./Pack
07-5000	Bayeta de microfibra Micro Polish	5

> POLISH CLOTH PAÑO PARA PULIR

- > Paño de tejido sin tejer de fibras ultra suaves., especial para la limpieza, el pulido y abrillantado de vehículos.
Libre de residuos, limpia y protege la carrocería sin provocar micro-ralladuras ni hologramas.
Suministrado en caja dispensadora.
Rollo de 500 paños (40 x 38 cm.)

>Tejido sin tejer de fibras ultra suaves



> Limpieza libre de residuos




Referencia	Artículo	U./Pack
07-5020	Paño de pulir Polish Cloth rollo 500 u.	1

07.7 Descontaminantes

> AUTOCLAY DISC DISCO DESCONTAMINANTE

- > Disco fabricado con Polímero de última generación.
Sistema velcro, se puede usar de forma manual o con lijadora/pulidora de Ø 150 mm.
Elimina de forma rápida y eficaz, todo tipo de restos incrustados en la carrocería y cristales de vehículos.
Ideal para la eliminación de forma rápida de pulverizados de pinturas y barnices.
Excelente como paso previo al pulimentado de vehículos en superficies con un alto nivel de contaminación.
No utilizar en seco, lubricar la superficie a tratar con Clay Spray.
Diámetro Ø 160 mm.



> Polímero



> Esponja de Alta densidad




Referencia	Artículo	U./Pack
07-7000	Disco descontaminante Autoclay	1

> AUTOCLAY TOWEL BAYETA DESCONTAMINANTE

- > Bayeta de microfibra con una cara impregnada de polímero.
Elimina de forma rápida y eficaz, todo tipo de restos incrustados en la carrocería y cristales de vehículos.
Ideal para la eliminación de forma rápida de pulverizados de pinturas y barnices.
No utilizar en seco, lubricar la superficie a tratar con Clay Spray.
Dimensiones 40 x 40 cm.



Limpieza eficaz

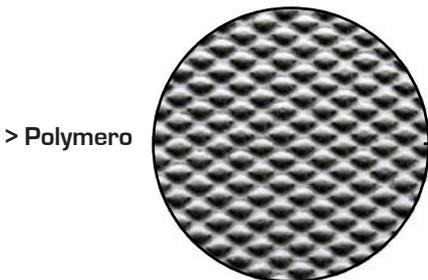

> Polímero



Referencia	Artículo	U./Pack
07-7010	Bayeta descontaminante Autoclay	1

> AUTOCLAY BAR TACO DESCONTAMINANTE

> Taco de arcilla moldeable para la eliminación y limpieza de superficies con un nivel medio de contaminación.

Fácil de usar manualmente.

Elimina rápida y eficazmente todo tipo de restos incrustados en la carrocería y cristales de vehículos.

Ideal para la eliminación de pulverizados.


No utilizar en seco, lubricar la superficie a tratar con Clay Spray.

PRESENTACIÓN:

Taco de 200 gr. en estuche de plástico.



> Eliminación de pulverizados



> Se amolda fácilmente



Referencia	Artículo	U./Pack
07-7030	Taco descontaminante Auto Cly	1

> AUTOCLAY LUBE LUBRICANTES DESCONTAMINANTES

> Lubricantes especiales para descontaminantes. Protegen la zona a tratar, aumentando el rendimiento de los útiles y evitando el sobrecalentamiento de la superficie.

Clay Spray 1, líquido azul abrasivo para la limpieza intensiva de superficies con un nivel alto de contaminación. Paso previo al pulido y abrillantado.

Clay Spray 2, líquido naranja con abrillantador incorporado para la limpieza de superficies con un nivel de contaminación leve. Deja un acabado limpio y brillante sin necesidad de pasos posteriores de abrillantado.

PRESENTACIÓN:

Botella con pulverizador 1 L.

Garrafa 5 L.



Referencia	Artículo	U./Pack
07-7040	Autoclay A Pulverizador Azul 1 L.	1
07-7045	Autoclay B Pulverizador Naranja 1 L.	1
07-7046	Autoclay B Naranja 5 L.	1

07.8 Limpieza de vehículos

> MULTIPURPOSE V5 ESPUMA MULTIUSOS

- > Espuma de limpieza multifunción de última generación. Fabricada con componentes tensoactivos, penetran rápida y eficazmente, arrancando restos de suciedad y grasas. Eficaz en todo tipo de superficies, limpia tapicerías, techos de vehículos, salpicaderos, gomas, cauchos, policarbonato, etc.... Pulverizar la zona a tratar con espuma y dejar que esta actúe durante unos minutos. Pasar un paño seco para eliminar los restos de suciedad. Repetir la operación si fuera necesaria.

> Espuma tensoactiva



PRESENTACIÓN:

Aerosol 750 ml. / Caja de 12 u.



> Salpicaderos



> Cuadro de mandos y pantallas



> Tapicerías y techos



> Limpieza exterior completa



> Componentes del motor



> Aroma a naranja

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0450	Espuma Multipurpose V5 750 ml.	12

> COCKPIT SHINE LIMPIADOR DE SALPICADEROS

> Producto efectivo para el mantenimiento y limpieza de interiores de automóviles.

Conserva los materiales plásticos y mantiene la elasticidad de los cauchos.

Produce una película protectora anti-estática, anti-polvo y repelente al agua.

Reaviva los colores de los plásticos, cauchos y gomas.

Producto **SIN SILICONA**, agradable olor a limón.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0400	Limpiador de salpicaderos 500 ml.	12

> GLASS FOAM ESPUMA LIMPIA CRISTAL

> Potente limpiador desengrasante en espuma.

Limpia rápidamente de la superficie del cristal, insectos, excrementos de aves, restos de humo, grasas, etc....

Limpia la superficie del cristal sin rayarla y sin dejar velo.

No descuelga en superficies verticales.

Repetir la operación si fuera necesario.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0410	Espuma limpia cristal 500 ml.	12

> TYRE FOAM LIMPIADOR DE NEUMÁTICOS

> Limpiador y protector de gomas y cauchos.

Renueva de forma rápida y duradera todo tipo de gomas.

Renueva y deja un brillo permanente.

Para la limpieza y renovación de neumáticos, evitar siempre su aplicación en la banda de rodadura.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0500	Limpiador de neumáticos 500 ml.	12

07.8 Limpieza de vehículos

> POWER CLEANER LAVAPARABRISAS CONCENTRADO

> Limpiaparabrisas concentrado diluible con agua, produce aproximadamente 3,2 litros de solución aplicable.

Potente efecto limpiador de grasas, mosquitos y suciedad en general depositada sobre el parabrisas.

Protección de hasta -10°C que evita la congelación del producto en el circuito.

Asegura una visibilidad óptima ya que no deja residuos ni reflejos.

Gracias a su fórmula desincrustante no obstruye los conductos ni los pulverizadores.

Agradable olor a melocotón.

PRESENTACIÓN:

Botella 32 ml.

Expositor 25 u.

> Expositor dispensador 25 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0415	Lavaparabrisas concentrado 32 ml.	25

> PRO SPRAYER 360° PULVERIZADOR A PRESIÓN

> Pulverizador manual a presión.

Fabricado en poliestileno de alta densidad.

Juntas de VITÓN resistente a disolventes y productos corrosivos.

Empuñadura ergonómica para un fácil manejo.

Ideal para pulverizar todo tipo de productos líquidos incluyendo disolventes y otros productos corrosivos.

Pulverizador 360°, funciona en cualquier posición.

Indicador de llenado e identificación de producto.

Más capacidad de llenado 1,2 L.

> Boquilla de acero



> Pulverización 360°



> Junta de VITÓN resistente a disolventes



> Indicador de llenado



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9025	Pulverizador a Pro Sprayer 360°	1

> SPRAYER K2 PULVERIZADOR MANUAL

- > Pulverizador manual profesional.
Boquilla con junta metálica para una mayor durabilidad.
Su empuñadura ergonómica se adapta perfectamente a la mano proporcionando un uso cómodo y ligero.
Gracias a su indicador lateral podremos visualizar en todo momento el contenido y tipo de líquido que estamos usando.
Ideal para pulverizar desengrasantes y productos de limpieza.
Capacidad de llenado 1 L.



> Indicador de nivel de llenado

> Boquilla de acero



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9010	Pulverizador Sprayer K2	1

> PRO SPRAYER PULVERIZADOR A PRESIÓN

- > Pulverizador manual a presión.
Fabricado en poliestileno de alta densidad.
Juntas de VITÓN resistente a disolventes y productos corrosivos.
Empuñadura ergonómica para un fácil manejo.
Ideal para pulverizar todo tipo de productos líquidos incluyendo disolventes y otros productos corrosivos.
Capacidad de llenado 1,0 L.

> Junta de **VITÓN** resistente a disolventes



> Boquilla de acero



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9020	Pulverizador a presión Pro Sprayer	1

7.9 Accesorios de limpieza

> MICRO CLEAN BAYETA DE MICROFIBRA

> Bayeta de microfibra de alta calidad de pelo largo en una cara con un peso aproximado de 400 grs./m².


Ribete de nylon anti ralladuras.

Capacidad de absorción 7 veces mayor que las bayetas de microfibras convencionales.

Dimensiones: 40 x 40 cm.

Todas estas cualidades la convierten en una bayeta altamente eficaz para el cuidado y la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos.

> Microfibra 400 gr/m²



> Ribete de nylon anti-rayaduras



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9030	Bayeta de microfibra Easy Clean	5

> WONDER CLEAN BAYETA DE MICROFIBRA XL

> Bayeta de microfibra de alta calidad, pelo largo en ambas caras con un peso aproximado de 600 grs./m².

Ribete de nylon anti ralladuras.

Capacidad de absorción 7 veces mayor que las bayetas de microfibras convencionales.

Dimensiones: 40 x 40 cm.

Todas estas cualidades la convierten en una bayeta altamente eficaz para el cuidado y la limpieza de carrocerías e interiores de vehículos.

> Microfibra 600 gr/m²



> Ribete de nylon anti-rayaduras



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9040	Bayeta de microfibra Wonder Clean	1

> AQUA DRY BAYETA DE SECADO ELÁSTICA


- > Bayeta de secado profesional con estructura hexagonal.
Fabricada con fibras ultrasuaves exentas de pelusas.
Absorbe de una sola pasada hasta 3 veces más líquido que las bayetas convencionales de PVA.
Su estructura hexagonal en forma de pirámide, hace que retenga la humedad y deje un acabado final brillante.
AQUA DRY se puede utilizar de forma segura en todo tipo de superficies como cristal, plástico, carroceías, etc...
Sus fibras ultrasuaves permiten un uso seguro en vehículos repintados sin que se produzcan micro-rayaduras.
Permanece siempre elástica lo que facilita su uso en cualquier tipo de superficie.
Dimensiones 43 x 32 cm.



> Secado Extra-rápido



> Secado completo en 1 sola pasada



> Estructura Hexagonal



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9060	Bayeta de secado Aqua Dry	1

7.9 Accesorios de limpieza

> FLEXY BLADE X3 ESPÁTULA DE SECADO

> Soporte con banda flexible de silicona.

Incorpora triple lámina de secado lo que aumenta su rendimiento en un 70% respecto a las espátulas de secado convencionales.

Seca de forma rápida y eficaz todo tipo de superficies.

Cómodo y fácil de usar.

Ancho de banda 9 cm.

X3



> Triple lámina de secado



> Máxima flexibilidad



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9070	Espatula de secado Aqua Blade	1

> JUMBO CLEAN ESPONJA DE LIMPIEZA

> Esponja de limpieza de baja densidad.


Gran capacidad de absorción de líquidos.

Ideal para la limpieza exterior de vehículos.

> Extra suave



> Limpieza en profundidad



Referencia	Artículo	U./Pack
07-9080	Esponja de limpieza Jumbo	1

CONCEPT

REFINISH

CAR

1st Devil 4 150

Discos de limpieza 091

NEXUS

Star Net 75

Abrazivos especiales

Esponjas abrasivas

ABRASIVOS

08

8.0 Lijadoras neumáticas

> NEXUS PRO LIJADORA NEUMÁTICA Ø 150 MM.

- > Lijadora neumática profesional de alto rendimiento.
Cuerpo de composite de alta resistencia que reduce la vibración y aísla térmicamente.
Aspiración centralizada, para manguera de Ø 29 mm.
Regulador de velocidad.
Incluye plato **Dust Devil** Ø 150 mm. 15 A.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso 0,8 Kg.
- Velocidad en vacío: 10.000 r.p.m.
- Consumo de aire: 350 lts/min.
- Absorción de polvo dentralizada.
- Salida de aire trasera.
- Entrada de aire rosca 1/4"
- Orbita Ø 2,5 mm. y Ø 5 mm.

AIR NEXUS
ORBITAL SANDERS SERIES



> **COMPOSITE**



> Regulador de velocidad

Referencia	Artículo	U./Pack
------------	----------	---------

08-0005	Lijadora Nexus Pro Ø 150 mm. O. 5	1
---------	-----------------------------------	---

> NEXUS MINI LIJADORA NEUMÁTICA Ø 75 MM.

- > Lijadora neumática profesional de alto rendimiento.
Cuerpo de composite de alta resistencia que reduce la vibración y aísla térmicamente.
Aspiración centralizada, para manguera de Ø 29 mm.
Regulador de velocidad.
Incluye plato Ø 75 mm.



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso 0,8 Kg.
- Velocidad en vacío: 10.000 r.p.m.
- Consumo de aire: 350 lts/min.
- Orbita Ø 2,5 mm.
- Entrada de aire rosca 1/4"



> COMPOSITE



ORBITA 2,5
SUPER FINO

Referencia	Artículo	U./Pack
08-0010	Lijadora Nexus Mini Ø 75 mm.	1

> NEXUS XS LIJADORA NEUMÁTICA Ø 75 MM.

- > Lijadora neumática profesional de alto rendimiento.
Cuerpo de composite de alta resistencia que reduce la vibración y aísla térmicamente.
Regulador de velocidad.
Plato Ø 75 mm.



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Peso 0,7 Kg.
- Velocidad en vacío: 15.000 r.p.m.
- Consumo de aire: 350 lts/min.
- Orbita Ø 2,5 mm.
- Entrada de aire rosca 1/4"



ORBITA 2,5
SUPER FINO



> COMPOSITE

Referencia	Artículo	U./Pack
08-0020	Lijadora Nexus XS Ø 75 mm.	1

8.2 Discos de lija


> NEXUS 312 DISCO DE LIJA Ø 150 MM.

- > Disco abrasivo con soporte de PAPEL.
Alto rendimiento sobre todo tipo de superficies.
Excelente resistencia a la rotura.
Bajo nivel de embozamiento.


PRESENTACIÓN:

Caja de 100 discos

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-2080	P-80	150 mm.	14 + 1	100
08-2120	P-120	150 mm.	14 + 1	100
08-2150	P-150	150 mm.	14 + 1	100
08-2180	P-180	150 mm.	14 + 1	100
08-2240	P-240	150 mm.	14 + 1	100
08-2320	P-320	150 mm.	14 + 1	100
08-2400	P-400	150 mm.	14 + 1	100
08-2500	P-500	150 mm.	14 + 1	100
08-2600	P-600	150 mm.	14 + 1	100
08-2800	P-800	150 mm.	14 + 1	100



8+6+1
UNIVERSAL

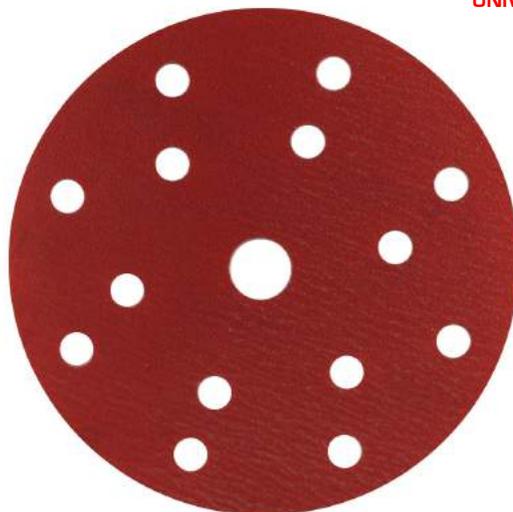

> NEXUS 339 DISCO DE LIJA Ø 150 MM. Y Ø 75 MM.


- > Disco abrasivo con soporte de FILM.
Alto rendimiento sobre todo tipo de superficies.
Excelente resistencia a la rotura.
Bajo nivel de embozamiento.

PRESENTACIÓN:


Caja de 100 discos

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-2910	P-1000	150 mm.	14 + 1	100
08-2912	P-1200	150 mm.	14 + 1	100
08-2915	P-1500	150 mm.	14 + 1	100
08-2920	P-2000	150 mm.	14 + 1	100

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-3008	P-080	75 mm.	No	100
08-3012	P-120	75 mm.	No	100
08-3018	P-180	75 mm.	No	100
08-3024	P-240	75 mm.	No	100
08-3032	P-320	75 mm.	No	100
08-3040	P-400	75 mm.	No	100
08-3050	P-500	75 mm.	No	100
08-3060	P-600	75 mm.	No	100
08-3080	P-800	75 mm.	No	100
08-3100	P-1000	75 mm.	No	100
08-3120	P-1200	75 mm.	No	100
08-3150	P-1500	75 mm.	No	100
08-3200	P-2000	75 mm.	No	100



8+6+1
UNIVERSAL

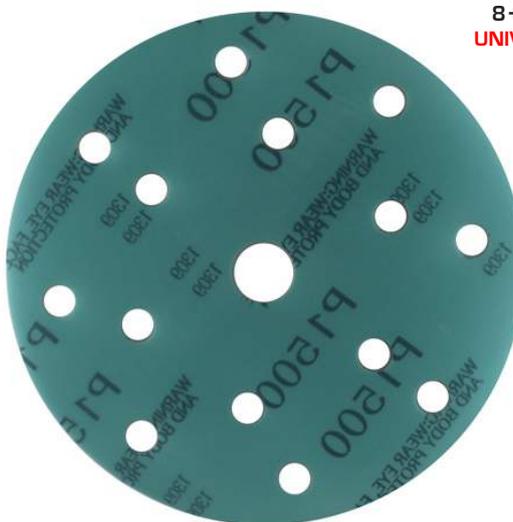

> NEXUS FOAM DISCOS CON SOPORTE DE ESPONJA Ø 150 MM.

- > Disco abrasivo con soporte de papel con soporte de esponja.
Alto rendimiento sobre todo tipo de superficies.
Excelente resistencia a la rotura.
Bajo nivel de embozamiento.



PRESENTACIÓN:

Caja de 20 discos

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-4320	P-320	150 mm.	14 + 1	20
08-4400	P-400	150 mm.	14 + 1	20
08-4500	P-500	150 mm.	14 + 1	20
08-4600	P-600	150 mm.	14 + 1	20
08-4800	P-800	150 mm.	14 + 1	20

> STAR NET™ TIRAS ABRASIVAS PARA GARLOPAS

- > Tira de malla micro abrasiva para el lijado en seco, a mano o a máquina.
Proporciona un mayor rendimiento y vida útil que los abrasivos convencionales.
Lijado libre de polvo.
Excelente poder de nivelado y acabado de superficies.
Eficaz en chapa, madera, aluminio, acero galvanizado, masillas, aparejos, pintura, barnices, plásticos, etc....
Sistema universal Velcro.
Compatible con todas las garlopas del mercado sistema Velcro.




PRESENTACIÓN

Medidas de las tiras: 70 x 400 mm.
Envase: Caja 50 u.



Malla Micro-abrasiva

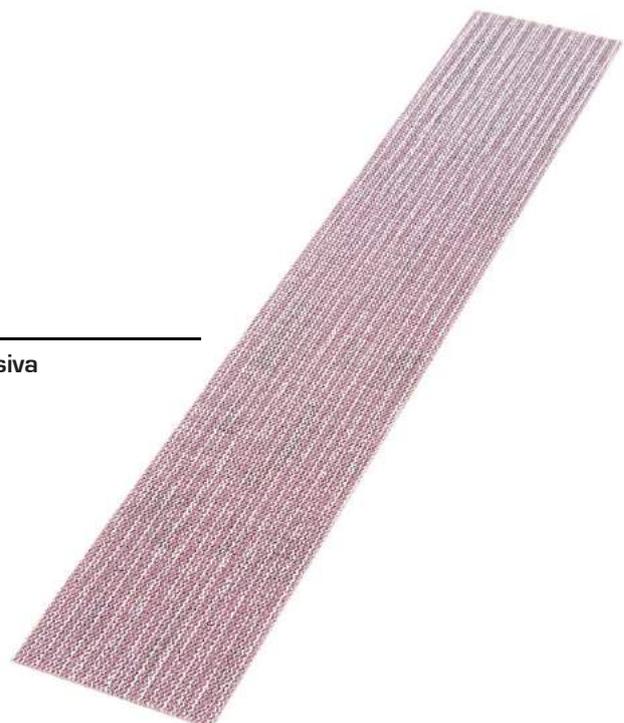

Referencia	Artículo	U./Pack
08-6501	Tira garlopa Star Net P-80	50
08-6502	Tira garlopa Star Net P-120	50
08-6503	Tira garlopa Star Net P-150	50
08-6504	Tira garlopa Star Net P-180	50
08-6505	Tira garlopa Star Net P-240	50

8.2 Discos de lija

> NEXUS NET DISCO DE TELA ABRASIVA Ø 150 MM.



> Disco abrasivo de última generación fabricado con tela microabrasiva y soporte de espuma.

Consigue un rendimiento consistente y un acabado liso tanto en aplicaciones en seco como en húmedo.

Ideal como paso previo al pulido de piezas con excesiva contaminación, acelerando el proceso de corte rápido.

PRESENTACIÓN:

Caja de 10 discos

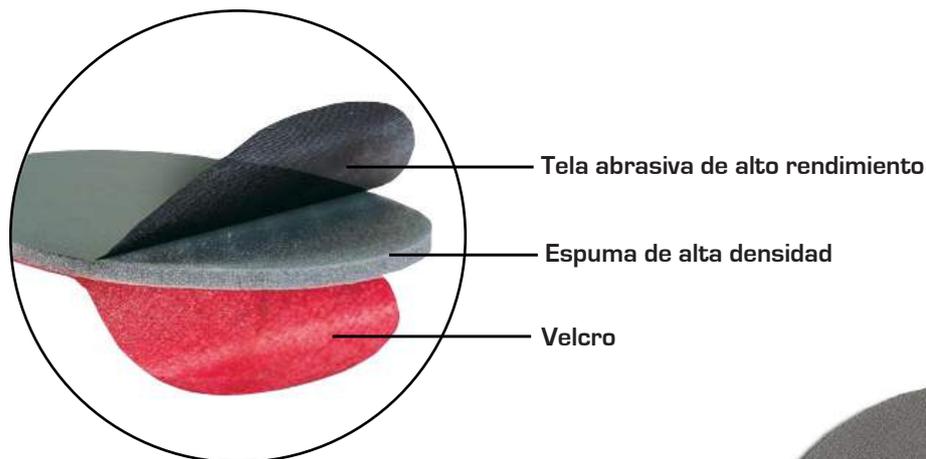

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-5150	P-1500	150 mm.	No	10
08-5200	P-2000	150 mm.	No	10
08-5250	P-2500	150 mm.	No	10
08-5300	P-3000	150 mm.	No	10



> NEXUS NET DISCO DE TELA ABRASIVA Ø 75 MM.

> Disco abrasivo de última generación fabricado con tela microabrasiva y soporte de espuma.

Consigue un rendimiento consistente y un acabado liso tanto en aplicaciones en seco como en húmedo.

Ideal como paso previo al pulido de piezas con excesiva contaminación, acelerando el proceso de corte rápido.

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 discos

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-6150	P-1500	75 mm.	No	20
08-6200	P-2000	75 mm.	No	20
08-6250	P-2500	75 mm.	No	20
08-6300	P-3000	75 mm.	No	20



> SOFT FOAM ESPONJA ABRASIVA EXTRAPLANA

- > Esponja abrasiva flexible.
- Soporte de espuma de densidad media.
- Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
- Indicada especialmente para el matizado de piezas.
- Bajo nivel de embozamiento.

PRESENTACIÓN:

Caja de 100 unidades



Referencia	Grano	L x A mm.	U./Pack
08-7001	Microfino	150 mm.	100
08-7002	Superfino	150 mm.	100
08-7003	Fino	150 mm.	100

> BLUE FOAM ESPONJA ABRASIVA DOBLE CARA

- > Esponja abrasiva flexible de doble cara.
- Soporte de espuma de baja densidad, ideal para superficies curvas y piezas de difícil acceso.
- Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
- Indicada especialmente para el matizado de piezas.
- Bajo nivel de embozamiento.

PRESENTACIÓN:

Caja de 50 unidades




Referencia	Grano	L x A mm.	U./Pack
08-7015	Superfino	150 mm.	50
08-7016	Fino	150 mm.	50

> FOAM DISC DISCO ABRASIVO CON ESPONJA

- > Disco abrasivo flexible.
- Soporte de espuma de densidad media.
- Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
- Indicada especialmente para el matizado de piezas.
- Bajo nivel de embozamiento.
- Ø 150 mm. / 15 agujeros.

PRESENTACIÓN:

Caja de 50 unidades



8+6+1
UNIVERSAL



Referencia	Grano	L x A mm.	U./Pack
08-7010	Microfino	150 mm.	50
08-7011	Superfino	150 mm.	50
08-7012	Fino	150 mm.	50

8.3 Abrasivos blandos

> NEXUS ROLL HOJA ABRASIVA EN ROLLO CON ESPONJA

- > Rollo de esponja abrasiva flexible de 115 mm. x 25 m.
Soporte de espuma de baja densidad, ideal para superficies curvas y piezas de difícil acceso.
Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
Indicada especialmente para el matizado de piezas.
Bajo nivel de embozamiento.
Rollo precortado.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 115 mm. x 25 metros



Referencia	Grano	A x L mm.	U./Pack
08-7020	P-240	115 mm. x 25 m.	1
08-7021	P-320	115 mm. x 25 m.	1
08-7022	P-400	115 mm. x 25 m.	1
08-7023	P-500	115 mm. x 25 m.	1
08-7024	P-600	115 mm. x 25 m.	1
08-7025	P-800	115 mm. x 25 m.	1
08-7026	P-1000	115 mm. x 25 m.	1

> STAR BRITE FIELTRO ABRASIVO EN ROLLO

- > FielTRO abrasivo sintético para lijado en seco o húmedo
Ideal para matizar y descontaminar piezas, viejas pinturas y zonas de difícil acceso
Excelente resistencia a la rotura.
Bajo nivel de embozamiento.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 115 mm. x 10 metros



Referencia	Grano	A x L mm.	U./Pack
08-7300	Muy fino (Rojo)	115 mm. x 10 m.	1
08-7310	Ultra fino (Gris)	115 mm. x 10 m.	1

> NEXUS SHEET HOJA DE LIJA AL AGUA

- > Hoja de lijado en húmedo de alto rendimiento
- Excelente acabado en todo tipo de superficies
- Gran rendimiento sobre pinturas y barnices.
- Indicada especialmente para el matizado de piezas.
- Bajo nivel de embozamiento.

PRESENTACIÓN:

Paquete de 50 pliegos 230 x 280 mm.




Referencia	Grano	L x A mm.	U./Pack
08-7500	P-800	230 x 280 mm.	50
08-7501	P-1000	230 x 280 mm.	50
08-7502	P-1200	230 x 280 mm.	50
08-7503	P-1500	230 x 280 mm.	50
08-7504	P-2000	230 x 280 mm.	50
08-7505	P-2500	230 x 280 mm.	50

> GRIT BLOCK TACO ABRASIVO AL AGUA

- > Taco microabrasivo para el lijado y la reparación de pequeñas imperfecciones en todo tipo de piezas.
- Especialmente diseñado para la reparación y eliminación de defectos como descolgados y motas de polvo.
- Fácil de usar, elimina de forma rápida todo tipo de imperfecciones sobre todo tipo de pinturas y barnices ya curados.
- Utilizar siempre en húmedo, es conveniente sumergirlos en agua al menos 2 horas antes de su primer uso.

> Uso con agua

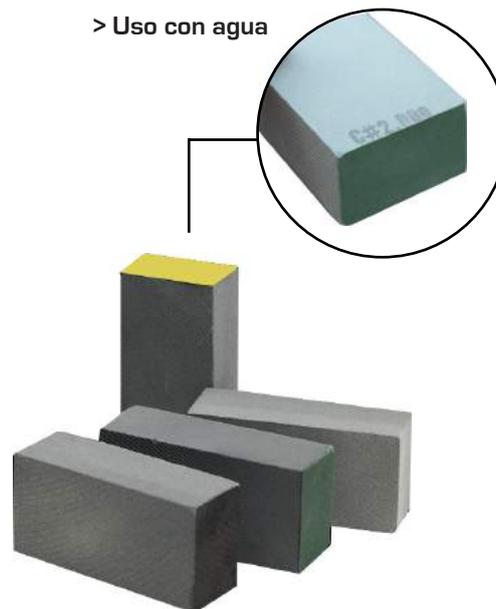

Referencia	Grano	Color identificativo	U./Pack
08-7600	P-800	Gris	1
08-7601	P-1500	Amarillo	1
08-7602	P-2000	Verde	1
08-7603	P-3000	Marrón	1

> NEXUS MICRO MARGARITA VELCRO

- > Abrasivo con soporte FILM.
- Ideal para la reparación de pequeñas imperfecciones.
- Sistema velcro para un máximo agarre incluso en húmedo.
- Abrasivo con soporte FILM.
- Ideal para la reparación de pequeñas imperfecciones.

PRESENTACIÓN:

Caja de 100 discos

Referencia	Grano	Ø Diámetro	Agujeros	U./Pack
08-7615	P-1500	44 mm.	No	100
08-7620	P-2000	44 mm.	No	100

Referencia	Artículo	U./Pack
08-7625	Taco para margarita adhesivo/velcro	1

> Adhesivo

> Velcro



08.5 Platos y accesorios

> DUST DEVIL 4 PLATO PARA LIJADORA

> Plato para lijadora de última generación con sistema de succión patentado Dust Devil 4.

Este sistema multiplica hasta por 3, la succión de polvo en el proceso de lijado, prolongando el rendimiento del disco de lijado.


Espuma de alta densidad de 9 mm.

Sistema velcro universal con 15 agujeros.

Incluye adaptadores compatibles con la mayoría de lijadoras eléctricas y neumáticas del mercado, Festo, Rupes, 3M, etc....



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:





8+6+1
UNIVERSAL

> Succión de polvo

X3

> **2500-6000**
Oscilaciones por minuto

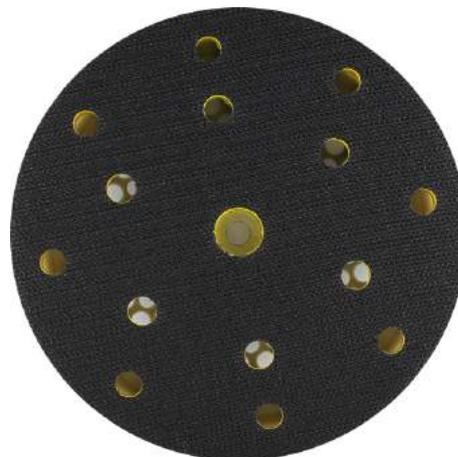

Referencia	Artículo	U./Pack
08-9005	Plato Dust Devil Ø 150 mm. 15 A.	1

> MINI PAD PLATO PARA LIJADORA Ø 75 MM.

> Plato para lijadoras y mini-lijadoras Ø 75 mm.

Fabricado en espuma EVA de alta resistencia.

Sistema velcro universal.

Disponible con cogida M-6 y 5/16"



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9000	Plato velcro Ø 75 mm. 5/16"	1
08-9001	Plato velcro Ø 75 mm. M-6	1

→ 08.5 Platos y accesorios

> PAD FOAM PLATO PARA TALADRO Ø 75 MM.


- > Plato con cogida Ø 6 mm. para taladro universal.
Incorpora interface de 9 mm.
Sistema velcro universal.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9010	Plato para taladro velcro Ø 75 mm.	1

> PAD INTERFACE INTERFACE VELCRO

- > Interface de esponja de baja densidad.
Ideal para la reparación con lijadora de superficies curvas o con pronunciadas irregularidades.
Grosor 10 mm.
Sistema velcro universal.
Disponible en Ø 75 mm. y Ø 150 mm.




8+6+1
UNIVERSAL



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9050	Interface velcro Ø 75 mm.	1
08-9055	Interface velcro Ø 150 mm. 15 A.	1

> PAD PROTECTOR PROTECTOR PARA PLATO

- > Protector para plato sistema velcro.
Universal para platos de Ø 150 mm.
Protege la superficie del plato aumentando la vida útil del mismo.
Grosor 2 mm.



8+6+1
UNIVERSAL



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9060	Protector velcro Ø 150 mm. 15 A.	1

08.6 Tacos de lijado

> HAND PAD 1 TACO CIRCULAR Ø 75 MM.

- > Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana circular Ø 75 mm.
Válido para lijas y esponjas de pulir Ø 75 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9500	Taco circular Ø 75 mm.	1

> HAND PAD 2 TACO PLANO Ø 150 MM.

- > Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana Ø 150 mm.
Válido para lijas Ø 150 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9501	Taco plano Ø 150 mm.	1

> HAND PAD 3 TACO CÓNCAVO Ø 150 MM.

- > Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana Ø 150 mm.
Válido para lijas Ø 150 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9502	Taco plano Ø 150 mm.	1

→ 08.6 Tacos de lijado

> HAND PAD 4 TACO CIRCULAR Ø 150 MM.

- > Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana circular Ø 150 mm.
Válido para lijas y esponjas de pulir Ø 150 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9503	Taco circular Ø 150 mm.	1

> HAND PAD 5 TACO LARGO PLANO

- > Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma plana 70 x 198 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9504	Taco plano 70 x 198 mm.	1

> HAND PAD 6 TACO LARGO CÓNCAVO

- > Taco de goma ergonómico con sistema velcro.
Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano.
Forma cóncava 70 x 198 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9505	Taco cóncavo 70 x 198 mm.	1

08.6 Tacos de lijado

> HAND PAD 7 TACO DE GOMA PLANO

- > Taco de goma universal para pliegos de lija.
Principalmente indicado para lijado manual de piezas.
Adaptable a todo tipo de pliegos de lija.
Dimensiones 70 x 120 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9520	Taco de goma plano 70 x 120 mm.	1

> HAND PAD 8 TACO CUÑA Ø 150 MM.

- > Taco de velcro con forma de cuña.
Principalmente indicado para lijado manual de pequeñas hendiduras y zonas de difícil acceso.
Válido para lijas Ø 150 mm.
Dimensiones 75 x 150 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9525	Taco en forma de cuña 150 mm.	1

> HAND PAD 9 SOPORTE VELCRO AJUSTABLE

- > Soporte de esponja de alta densidad con sistema velcro.
Indicado para lijado manual de piezas que por su compleja geometría, resulten difíciles de trapajar con los tacos convencionales.
Ajustable a la mano mediante banda elástica.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9530	Soporte velcro manual Ø 75 mm.	1
08-9535	Soporte velcro manual Ø 150 mm.	1

> HAND PAD KIT KIT DE TACOS


> Kit 6 de tacos ergonómicos de lijado

Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano

Formas planas, cóncavas y convexas adaptadas a todo tipo de superficies

PRESENTACIÓN:

Maletín de transporte



CÓNCAVO X 3



PLANO X 1



CONVEXO X 2



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9510	Kit de tacos HPK1	1

> HAND PAD KIT 2 KIT DE TACOS

> Kit de 5 tacos ergonómicos de lijado + 1 soporte de esponja tipo cuña.

Especialmente diseñado para el lijado de piezas a mano

Formas planas, cóncavas y convexas adaptadas a todo tipo de superficies

PRESENTACIÓN:

Maletín de transporte



CÓNCAVO X 2



PLANO X 1



CONVEXO X 2



CUÑA X 1



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9515	Kit de tacos HPK2	1

08.6 Tacos de lijado

> KAUPP TACO PROFESIONAL NEGRO

- > Taco Kaupp profesional para el lijado a mano.
Superficie rectificada para un resultado óptimo sin agua.
Sistema de agarre metálico.

DIMENSIONES: 107 x 43 mm.

Kaupp



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9555	Taco Kaupp negro 107 x 43 mm.	1

> E-BLOCK TACO PLANO ECO

- > Taco universal para el lijado a mano.
Fabricado en plástico inyectado.
Sistema de agarre metálico.

DIMENSIONES: 210 x 100 mm.




Referencia	Artículo	U./Pack
08-9570	Taco Eco rojo 210 x 100 mm.	1

> SANDING BLOCK 1 GARLOPA CON ASPIRACIÓN

- > Garlopa con aspiración y sistema velcro universal.
Lijado manual en plano de todo tipo de piezas.

DIMENSIONES: 70 x 198 mm.




Referencia	Artículo	U./Pack
08-9590	Garlopa con aspiración 70x198 mm.	1

> SANDING BLOCK 2 GARLOPA CON ASPIRACIÓN

- > Garlopa con aspiración y sistema velcro universal.
Lijado manual en plano de todo tipo de piezas.

DIMENSIONES: 115 x 230 mm.

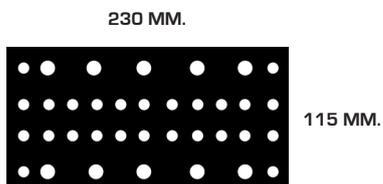

Referencia	Artículo	U./Pack
08-9591	Garlopa con aspiración 115x230 mm.	1

> SANDING BLOCK 3 GARLOPA CON ASPIRACIÓN

- > Garlopa con aspiración y sistema velcro universal.
Lijado manual en plano de todo tipo de piezas.

DIMENSIONES: 70 x 400 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9592	Garlopa con aspiración 70 x 400 mm.	1

08.7 Limieza y desbaste

> GSX ERASER CEPILLADORA NEUMÁTICA

- > Cepilladora/Desbastadora neumática profesional.
Alto rendimiento sobre todo tipo de chapa y acero.
Excelente nivel de abrasión y limpieza.
Decapador extremo en todo tipo de superficies.
Trabajo rápido y preciso.
Fácil de usar.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Velocidad en vacío: 3500 r.p.m.
- Presión de trabajo: 6,2 bar
- Consumo de aire: 113 l/min.
- Peso: 1 kg.

> Limpieza total en espacios de difícil acceso



> Púas de acero de alta resistencia



> Alta velocidad de trabajo



Referencia	Artículo	U./Pack
------------	----------	---------

08-9700	GSX Cepilladora neumática	1
---------	---------------------------	---

GSX ERASER™

> GSX ERASER CEPILLO DE ACERO

> Cepillo de púas de acero para la limpieza y desbaste de la carrocería.

Eficaz en todo tipo de superficies, (acero, acero zincado, aluminio, chapa galvanizada ...)

Máxima velocidad de trabajo: 4000 r.p.m.

Ancho 23 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9710	GSX cepillo de acero	1

> GSX ERASER DISCO DE CAUCHO

> Disco de caucho con adaptador incorporado.

Elimina restos de adhesivo y otras sustancias adheridas a la carrocería con suma facilidad.

Máxima velocidad de trabajo: 4000 r.p.m.

Ancho 30 mm.



NUEVO SISTEMA DE ATORNILLADO DIRECTO
NO NECESITA ADAPTADOR

Referencia	Artículo	U./Pack
08-9705	GSX disco de caucho dentado	1

> GSX ERASER REPUESTOS

> Correa dentada GSX para recambio.

Adaptador para cepillo.

Compatible con otros modelos del mercado.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-9730	GSX correa dentada	1
08-9715	GSX adaptador para cepillo 23 mm.	1

08.7 Limieza y desbaste

> ERASER DISC DISCO ELIMINADOR DE ADHESIVOS

- > Disco de caucho para eliminar restos de adhesivo y agentes contaminantes en todo tipo de superficies.

No deteriora pinturas ni barnices.

Fácil de usar con cualquier taladro del mercado.

Diámetro Ø 100 mm.



> Máxima r.p.m. **2500**



> Adaptador



Referencia	Artículo	U./Pack
08-8200	Disco eliminador de adhesivos Eraser	1
08-8205	Adaptador disco Eraser	1


> CLEAN STRIP DISCO DE LIMPIEZA

- > Disco fabricado en fibra de carbono prensada.


Alto rendimiento en acero, inox, metales, uniones soldadas, etc...

Ideal para la limpieza y el decapado de piezas.

Diámetro Ø 150 mm.



> Fibra de carbono

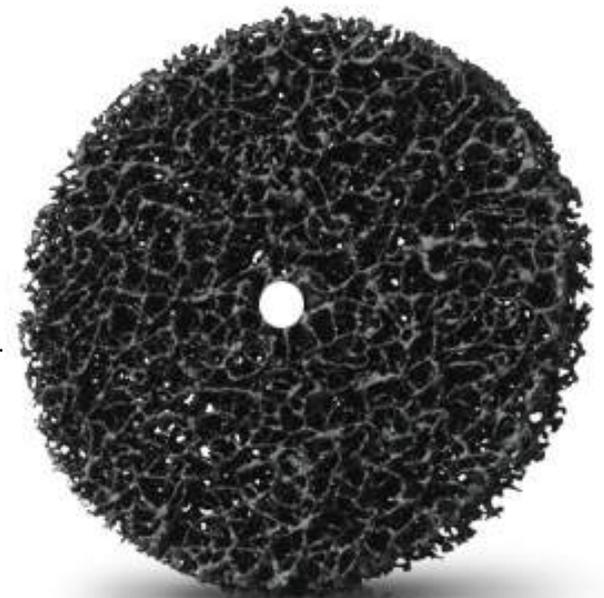

> Adaptador



Referencia	Artículo	U./Pack
08-8100	Disco de limpieza Clean Disc	1
08-8105	Adaptador para disco Clean Disc	1

> ABRAFLEX DISCO DE DESBASTE

> Disco abrasivo de Óxido de Aluminio de alto rendimiento
Gran rendimiento en acero, chapa galvanizada y zincada, metal, uniones soldadas, etc...

PRESENTACIÓN:

Caja de 25 discos.


> Disco Abraflex

Referencia	Artículo	Grano	U./Pack
08-8601	Disco de fibra Ø 115 mm.	P-36	25
08-8602	Disco de fibra Ø 115 mm.	P-60	25
08-8603	Disco de fibra Ø 115 mm.	P-80	25
08-8611	Disco de fibra Ø 180 mm.	P-36	25
08-8612	Disco de fibra Ø 180 mm.	P-60	25
08-8613	Disco de fibra Ø 180 mm.	P-80	25



> Plato FLEX

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8605	Plato FLEX amoladora Ø 115 mm	1
08-8615	Plato FLEX amoladora Ø 180 mm	1

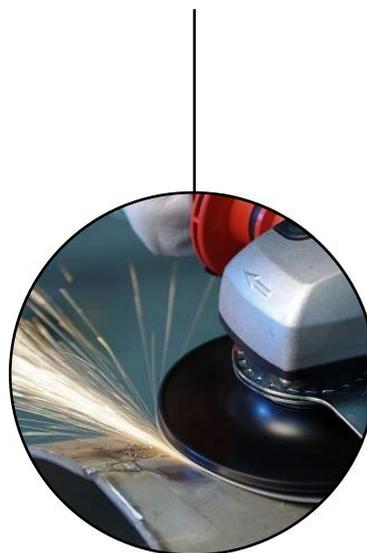

> Limpieza y desbaste

> ABRAFLEX TR3 DISCO DE CAMBIO RÁPIDO

> Disco abrasivo de Óxido de Aluminio de alto rendimiento ideal para pequeñas piezas y zonas de difícil acceso.

Cambio rápido TR-3.

Fácil de usar, se adapta a cualquier taladro del mercado.

Diámetro Ø 75 mm.

> Abraflex TR-3

Referencia	Artículo	Grano	U./Pack
08-8700	Disco de fibra TR-3	P-36	25
08-8705	Disco de fibra TR-3	P-60	25
08-8710	Disco de fibra TR-3	P-80	25

> Adaptador TR3

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8720	Adaptador plato Ø 75 mm. TR-3	1



08.8 Taladro y soldadura

> SPOTT DRILL BROCA DESPUNTEADORA LARGA

> Broca de corte especialmente indicada para taladrar soldadura por puntos.

Hélice rectificada para una mayor precisión y durabilidad.

Fabricada con aleación de Cobalto 8%

Utilización con taladro convencional.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-8816	Broca despunteadora larga Ø 6 mm.	1
08-8818	Broca despunteadora larga Ø 8 mm.	1


> SPOTT DRILL BROCA DESPUNTEADORA CORTA

> Broca de corte especialmente indicada para taladrar soldadura por puntos.

Hélice rectificada para una mayor precisión y durabilidad.

Fabricada con aleación de Cobalto 8%

Utilización con máquina despunteadora.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-8806	Broca despunteadora corta Ø 6 mm.	1
08-8808	Broca despunteadora corta Ø 8 mm.	1

> WELDING ANTI-PROYECCIÓN DE SOLDADURA

> Potente limpiador a base de Argón líquido.

No contiene silicona.

No atrae el polvo.

Mejora la salida del hilo de soldar, así como la llegada del gas.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja 12 unidades.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-8850	Anti-proyección soldadura 400 ml.	12

> TURBO SPOTT SUPER ELECTRODO

> Cabezal de latón de alta resistencia con electrodo fabricado con una aleación especial de metales que aumenta considerablemente el agarre en chapa.

Alta durabilidad, cada electrodo equivale a usar aproximadamente 80 estrellas de soldadura convencionales.

Bajo nivel de desprendimiento de residuos durante el proceso de soldadura.

Seleccionando los parámetros adecuados, el super electrodo es también capaz de transmitir calor suficiente para recoger puntos de soldadura.

Incorpora tuerca de apriete y seguridad Tensilock.

Compatible con todos los equipos de soldadura Spotter del mercado.



> TUERCA TENSILOCK DE SEGURIDAD




> PUNTA REAFILABLE INTERCAMBIABLE



> CADA PUNTA EQUIVALE A 80 ESTRELLAS



> 230 W. / 380 W.



> CABEZAL DE LATÓN

> Turbo Spott

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8880	Turbo Spott super electrodo Ø 8 mm.	1
08-8881	Turbo Spott super electrodo Ø 10 mm.	1

> Puntas de recambio

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8885	Punta super electrodo Ø 8 mm.	1
08-8886	Punta super electrodo Ø 10 mm.	1

> STAR SPOTT ESTRELLA DE SOLDADURA

> Estrella para soldadura con Spotter.

Fabricada en cobre macizo.

Sistema tradicional para despunteo de chapa.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 20 estrella.

> Estrella de soldadura

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8870	Estrella soldadura 20 u.	1

> Cabezal para estrella

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8871	Cabezal porta estrella soldadura	1



08.8 Taladro y soldadura



> SPOTT WIRE HILO ONDULADO DE SOLDADURA

- > Hilo ondulado para soldadura con Spotter.
Fabricado en cobre macizo.
Dimensiones: Longitud 25 cm. / Ø 2,0 mm.

PRESENTACIÓN:

Paquete de 50 u.

> Ø 2,0 mm.

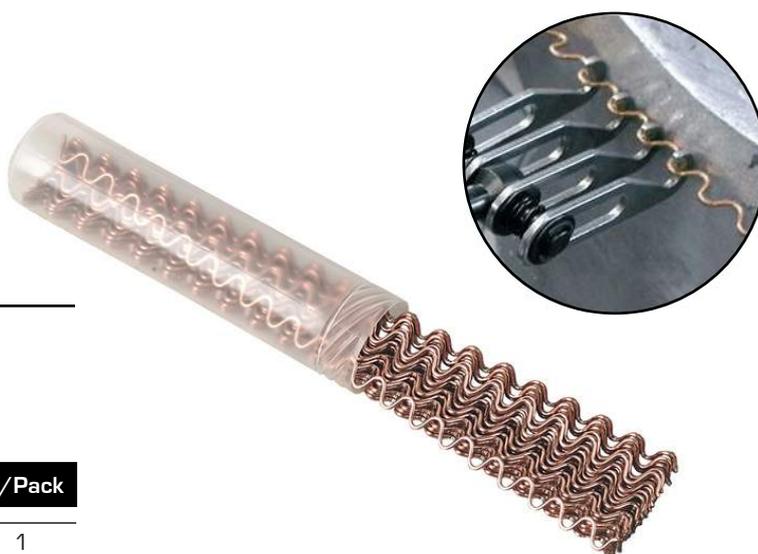

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8860	Hilo ondulado 25 cm. 50 u.	1

> DENT PULLER GANCHOS DE SOLDADURA

- > Arandela especial con punta en forma de gancho para soldar a la chapa.

Su precisa colocación nos permitirá trabajar grandes zonas como estriberas, pilares, etc...

PRESENTACIÓN:

Paquete de 100 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
08-8890	Gancho de soldadura 100 u.	1

> Cabezal para hilo ondulado y gancho

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8893	Cabezal hilo ondulado y gancho	1



> Cabezal para hilo ondulado y ganchos de soldadura



> CARBON ROD ELECTRODO DE CARBÓN

- > Electrodo de carbón para calentar chapa.
Compatible con todos los equipos de soldadura Spotter del mercado.
Dimensiones: Longitud 35 cm. / Diametro Ø 9,5 mm.

PRESENTACIÓN:

Paquete de 5 electrodos.

> Ø 9,5 mm.

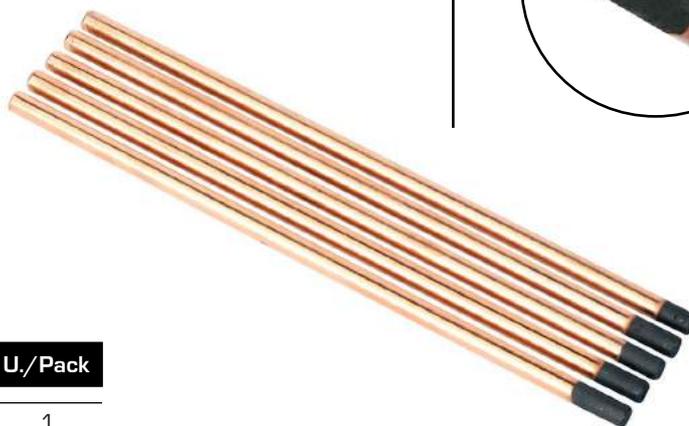

Referencia	Artículo	U./Pack
08-8895	Electro de carbón Ø 9,5 mm. 5 u.	1

CONCEPT

REFINISH

CAR

Dupont Tyvek
calzado de seguridad

STOKO

x-treme
Active Grip

SEGURIDAD
E HIGIENE

09

09.1 Guantes de trabajo

> LÁTEX GLOVE GUANTE DESECHABLE

- > Guante desechable de látex de alta calidad.
Bordón antidesgarro para facilitar su colocación.
Guante diseñado para aplicaciones de riesgos mínimos y está clasificado como diseño simple (Categoría I)

PRESENTACIÓN:

Caja dosificadora de 100 unidades.



> Máximo nivel de tacto

> Ligero y cómodo



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0001	Guante Látex 100 u.	M	10
09-0002	Guante Látex 100 u.	L	10
09-0003	Guante Látex 100 u.	XL	10

> BLACK XTREME GUANTE DE NITRILLO NEGRO REFORZADO

- > Guante desechable de nitrilo de alta calidad.
Bordón antidesgarro para facilitar su colocación.
Alta resistencia a disolventes y bases oleosas.
Guante diseñado para aplicaciones de riesgos mínimos y está clasificado como diseño complejo (Categoría III)

PRESENTACIÓN:

Caja dosificadora de 100 unidades.



> Alto nivel de tacto

> Máxima resistencia



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0021	Guante Nitrilo negro 100 u.	M	10
09-0022	Guante Nitrilo negro 100 u.	L	10
09-0023	Guante Nitrilo negro 100 u.	XL	10

> HR7 LÁTEX GUANTE DE ALTA RESISTENCIA

- > Guante desechable de látex de alta densidad.
Bordón antidesgarro para facilitar su colocación.
Resistencia extrema a disolventes y bases oleosas.
Guante diseñado para aplicaciones de riesgos mínimos y está clasificado como diseño complejo (Categoría III)

PRESENTACIÓN:

Caja dosificadora de 50 unidades.

Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0031	Guante Látex extra 50 u.	M	1
09-0032	Guante Látex extra 50 u.	L	1
09-0033	Guante Látex extra 50 u.	XL	1

> Protección alta



> NEOGLOVE GUANTE DE NEOPRENO

- > Guante reutilizable de neopreno.
Flocado y con forma anatómica para un mayor confort.
Resistencia extrema a disolventes y bases oleosas.
Guante diseñado para aplicaciones de riesgos químicos y está clasificado como diseño complejo (Categoría III)
Largo 35 cm.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual/par.

Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0050	Guante neopreno flocado	L	10

> Flocado de protección



> NITROFLOCK GUANTE DE NITRILO FLOCADO

- > Guante reutilizable de nitrilo.
Flocado y con forma anatómica para un mayor confort.
Resistencia extrema a disolventes y bases oleosas.
Guante diseñado para aplicaciones de riesgos químicos y está clasificado como diseño complejo (Categoría III)
Largo 35 cm.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual/par.

> Flocado de protección



NITRILE FLOCK GUANTE FLOCADO DE NITRILO

Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0055	Guante nitrilo flocado	L	10

09.1 Guantes de trabajo

> GLOVE FLEX GUANTE DE NYLON + PU

> Guante de protección mecánica.

Recubierto de poliuretano para una manipulación cómoda y segura.

Alta resistencia a la abrasión.

Guante diseñado para la manipulación y montaje de piezas y está clasificado como diseño medio (Categoría II)

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual embolsado.

> Máximo confort



> Palma cubierta con PU



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0061	Guante Nylon + PU	M	10
09-0062	Guante Nylon + PU	L	10
09-0063	Guante Nylon + PU	XL	10

> ACTIVE GRIP GUANTE DE NYLON + MICROFINISH™

> Guante de protección mecánica y al corte.

Recubierto de última generación MICROFINISH™

Máximo nivel de agarre incluso en materiales impregnados de aceites y grasas.

Alta resistencia a la abrasión.

Guante diseñado para la manipulación y montaje de piezas y está clasificado como diseño medio (Categoría IV)

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual embolsado.

> Máximo agarre



> Palma cubierta con tecnología MICROFINISH™

MicroFinish



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-0071	Guante Active Grip	M	12
09-0072	Guante Active Grip	L	12
09-0073	Guante Active Grip	XL	12

> AUDIO TECH 1 AURICULAR DE PROTECCIÓN

- > Auricular ergonómico de atenuación media.
Arnes ajustable, se puede colocar detrás del cuello.
Casco ajustables en altura.

- > **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
Nivel de atenuación SNR 26 dB.

PRESENTACIÓN:
Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-6000	Auricular de protección Audio 1	1

> AUDIO TECH 2 AURICULAR DE PROTECCIÓN

- > Auricular con almoadilla confort de atenuación media.
Arnes ajustable, se puede colocar detrás del cuello.
Casco ajustables en altura.

- > **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
Nivel de atenuación SNR 28 dB.

PRESENTACIÓN:
Embalaje individual.




Referencia	Artículo	U./Pack
09-6010	Auricular de protección Audio 2	1

> AUDIO 3 TAPONES DE PROTECCIÓN

- > Tapón cónico reutilizable fabricado en espuma de poliuretano
Facilmente adaptables
Suministrado en bolsa por par y caja dosificadora de 200 pares

- > **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
Nivel de atenuación SNR 37 dB.

PRESENTACIÓN:
Caja dispensadora 200 u. (embolsado 2 u.)



Referencia	Artículo	U./Pack
09-6020	Tapones de protección 200 u.	1

09.3 Protección respiratoria

> MASK 1 MASCARILLA DESECHABLE FFP1

- > Mascarilla plegada sin válvula FFP1
- Contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad.
- Clip nasal adaptable.
- Libre de látex.
- Doble goma de ajuste para una sujeción uniforme.

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 u. en bolsa individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-1000	Mascarilla desechable FFP1 20 u.	12

> MASK 2 MASCARILLA DESECHABLE FFP2

- > Mascarilla moldeada con válvula FFP2
- Contra partículas sólidas y líquidas de media toxicidad.
- Clip nasal adaptable.
- Libre de látex y elementos metálicos.
- Doble goma de ajuste para una sujeción uniforme.
- Supera test de dolomita: Resiste más de 8 horas de trabajo.

PRESENTACIÓN:

Caja de 20 u. en bolsa individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-1100	Mascarilla desechable FFP2 20 u.	12


> MASK 3 MASCARILLA DESECHABLE MOLDEADA FFP2

- > Mascarilla moldeada con válvula FFP2
- Contra partículas sólidas y líquidas de media toxicidad.
- Clip nasal adaptable con espuma ultrasuave interior para un máximo confort.
- Libre de látex y elementos metálicos.
- Doble goma de ajuste para una sujeción uniforme.

PRESENTACIÓN:

Caja de 10 u. en bolsa unificada.

> Espuma interior



Referencia	Artículo	U./Pack
09-1200	Mascarilla moldeada FFP2 10 u.	12

> GERSON 8211 MASCARA AUTOFILTRANTE

- > Mascarilla Gerson profesional para vapores y gases FFP2 A1
Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves.
Arnés de sujeción ajustable.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-1500	Mascarilla Gerson 8211	1

> GERSON 9211 MASCARA AUTOFILTRANTE

- > Mascarilla Gerson profesional para vapores y gases FFP2 A1
Piezas faciales elastoméricas, hipoalergénicas, ligeras y suaves.
Filtros A1 y Prefiltros P2 recambiables.
Arnés de sujeción ajustable.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.

Mascara completa con 1 juego de filtros.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-1505	Mascarilla Gerson 9211	1

> GERSON FILTROS RECAMBIABLES

- > Recambio para mascarilla Gerson 9211.
Filtros para gases A1
Prefiltros para partículas P2

PRESENTACIÓN:

Filtro A1 juego de 2 unidades.

Prefiltro P2 caja de 10 unidades.

> Filtro A1



> Prefiltro P2



Referencia	Artículo	U./Pack
09-1510	Prefiltro P2 Gerson 10 u.	1
09-1520	Filtro A1 Gerson pack 2 u.	1

09.4 Vestuario de protección

> TYVEK COVERALL MONO DESECHABLE

- > Buzo desechable fabricado en material Tyvek.
Ignífugo y exento de pelusas.
Capucha ajustable, cierre con cremallera y ajuste elástico en las extremidades.
Ligero y confortable.
Doble goma de ajuste para una sujeción uniforme.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-3011	Mono desechable Tyvek	M	25
09-3012	Mono desechable Tyvek	L	25
09-3013	Mono desechable Tyvek	XL	25
09-3014	Mono desechable Tyvek	XXL	25

> PRO-HOOD CAPUCHA DESECHABLE

- > Capucha desechable fabricado en Polipropileno.
Ignífuga y exenta de pelusas.
Ajustable mediante banda elástica.
Ligera y confortable.

PRESENTACIÓN:

Paquete de 100 unidades.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-3017	Capucha desechable ECO	100

> PRO-SHOES PROTECTOR PARA CALZADO

- > Protector de calzado desechable fabricado en Polipropileno.
Ignífugo y exento de pelusas.
Ajustable mediante banda elástica.
Ligero y confortable.

PRESENTACIÓN:

Paquete con 100 unidades.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-3019	Protector para calzado ECO	100

> PAINT COVERALL MONO DE NYLON

- > Mono para pintor fabricado en nylon.
- Ventilación indirecta en la espalda.
- Bolsillos laterales.
- Capucha ajustable con cordón.
- Cierre con cremallera.
- Ajuste elástico en las extremidades.
- Lavable y de larga duración.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual en caja.



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-3021	Mono de nylon	M	1
09-3022	Mono de nylon	L	1
09-3023	Mono de nylon	XL	1
09-3024	Mono de nylon	XXL	1

> SHORT COVERALL BATA DE NYLON

- > Bata para pintor fabricada en nylon.
- Ventilación indirecta en la espalda.
- Bolsillos laterales.
- Capucha ajustable con cordón.
- Cierre con cremallera.
- Ajuste elástico en las extremidades.
- Lavable y de larga duración.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual en caja.



Referencia	Artículo	Talla	U./Pack
09-3031	Bata de nylon	M	1
09-3032	Bata de nylon	L	1
09-3033	Bata de nylon	XL	1
09-3034	Bata de nylon	XXL	1

09.5 Cuidado personal

> STOKO TRAVABON GUANTE QUÍMICO

> Travabon® contiene una parte elevada de talco, sustancia sólida inorgánica que forma sobre la piel una capa protectora física y que se refuerza óptimamente por un agente filmógeno.

Facilita la limpieza de la piel mediante emulsionables que ligan la suciedad.

Efecto protector intensificado mediante pigmentos protectores de la piel.

PRESENTACIÓN:

Envase 1000 ml. / Caja 9 u.

Tubo 100 ml. / Caja 12 u.

STOKO
SkinCare



Referencia	Artículo	U./Pack
09-8010	Stoko Travabon 1000 ml.	9
09-8011	Stoko Travabon 100 ml.	12

> STOKO SOLOPOL CREMA LAVAMANOS

> Solopol® es un lavamanos moderno, de pH neutro con fuerte detergencia y buena tolerancia cutánea. Contiene componentes para el cuidado cutáneo y un complejo protector de la piel.

Excelente poder de limpieza.

Exento de silicona, colorantes, jabón y disolventes.

Solopol contiene exfoliante.

Contiene Aloe Vera, especialmente cuidadoso con la piel.

PRESENTACIÓN:

Envase 2000 ml. / Caja 6 u.

STOKO
SkinCare



Referencia	Artículo	U./Pack
09-8020	Stoko Solopol 2000 ml.	6

> STOKO SLIG SPEZIAL LAVAMANOS PINTOR

> Slig Spezial® es un lavamanos moderno, especialmente diseñado para limpiar de forma fácil y rápida, suciedades y restos de productos con alto nivel de incrustación en la piel.

Especial para suciedades muy adheridas por ejemplo : barnices, resinas, adhesivos, pinturas al aceite.

PRESENTACIÓN:

Envase 2000 ml. / Caja 6 u.

Tubo 250 ml. / Caja 12 u.

STOKO
SkinCare



Referencia	Artículo	U./Pack
09-8030	Stoko Slig Spezial 2000 ml.	6
09-8031	Stoko Slig Spezial 250 ml.	12

> STOKOLAN CREMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

> Stokolan Classic es una crema especialmente formulada para el cuidado intensivo de la piel.

De rápida absorción y efecto calmante.
Con alto contenido en UREA y GLICERINA.

PRESENTACIÓN:

Envase 1000 ml. / Caja 9 u.
Tubo 100 ml. / Caja 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-8040	Stokolan crema 1000 ml.	9
09-8041	Stokolan crema 100 ml.	12

> STOKO DOSIFICADOR DE PARED

> Dosificador de pared para botellas flexibles Stoko.

Pulsador manual de gran tamaño, que nos permite una fácil dosificación del producto.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
09-8050	Stoko dosificador de pared	1

> LAVAMANI PASTA LAVAMANOS

> Pasta lavamanos neutra fabricada con un alto contenido en microgránulos, capaz de eliminar todo tipo de restos de suciedad, incluso la más adherida como pintura seca, poliuretanos, etc...

Permite la perfecta limpieza de las manos con mayor rapidez e intensidad, utilizando el mínimo producto.

Contiene antiséptico con poder desinfectante.

Biodegradable.

PRESENTACIÓN:

Cubo de 4 Kg. / Caja de 4 unidades.
Cubo de 25 Kg. / Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0600	Pasta lavamanos 4 Kg.	4
12-0625	Pasta lavamanos 25 Kg.	1
12-0627	Dosificador de pared	1

09.5 Cuidado personal

> WIPER CLEAN TOALLITAS DE LIMPIEZA

- > Toallitas de limpieza con tejido Politex® impregnadas con detergente de limpieza de alto rendimiento.

Dermatológicamente probadas.

Agradables para la piel gracias a la incorporación de agentes dermoprotectores de alta calidad.

Limpia y seca las manos en segundos sin necesidad de agua y jabón.

Secado rápido sin dejar restos.

Olor agradable a Naranja.

Reutilizable, se puede escurrir.

Alta durabilidad, gracias a su elevada resistencia en estado húmedo.

PRESENTACIÓN

Medidas de las toallitas: 25 x 25 cm.

Envase: Cubo dispensador con 75 u.

APLICACIONES

Elimina grasas, aceites, pegamentos, pintura, selladores, ceras, carbón, grafito, verdín, etc....

Limpieza de manos, herramientas, maquinaria, tapicerías, etc...



**Tejido Politex®
Extra resistentes / Reutilizables**



**Elimina todo tipo de suciedad,
incluyendo pinturas y poliuretanos**

**Dermatológicamente probadas
No deja residuos**

Referencia	Artículo	U./Pack
------------	----------	---------

12-0630	Toallitas de limpieza 75 u.	6
---------	-----------------------------	---

DVBS 929
1.3/1.4 Clear-Bas
Eco 500
Manómetros
L.V.M.P
Airbrush 116

10.0 Pistolas de pintura

> ITALCO USA

> ITALCO USA, es uno de los principales fabricantes de pistolas profesionales a nivel mundial, ofreciendo una amplia gama de productos con la mejor relación calidad precio del mercado.

Su sistema de fabricación esta desarroyado con las últimas tecnologías en cuanto a ensamblaje y tecnicas de atomización, optimizando al máximo el rendimiento de sus pistolas.

ITALCO USA, fabrica directamente bajo especificaciones técnicas para los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, (Volkswagen, Toyota, Ford, Honda, BMW, Mercedes, Volvo, Lexus, etc...), siendo uno de los mayores proveedores en sistemas de pulverización de pintura y bases acrílicas del mundo.

Está operativo en más de 100 países y sus sistemas han sido probados y evaluados por más de 500.000 técnicos de aplicación con el máximo grado de satisfacción.

Todos los sistemas de pulverización están desarroyados para garantizar un máximo rendimiento con un nivel de acabado profesional, en todos los sistemas de pintura de última generación como pinturas al agua y barnices cerámicos.

ITALCO USA, ofrece 1 año de garantía en sus productos así como piezas de repuesto para su rápida reparación.

Sea cual sea su necesidad ITALCO USA, dispone de una solución definitiva a sus problemas de aplicación con un costo muy inferior a otras marcas del mercado, ofreciendo siempre un alto estándar de calidad.

U. S. A.

ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING



Principales clientes de primer equipo



Respetamos el medio ambiente



→ 10.0 Italgo L.V.M.P. System

CONCEPT

C A R

> ITALCO DVBS SERIES PISTOLAS PROFESIONALES


> Pistola profesional para aplicación de barnices y pinturas base agua y disolvente.

Diseño ergonómico y ultra-ligero.

Sistema de atomización de última generación L.V.M.P.

ITALCO

AUTOMOTIVE REFINISHING

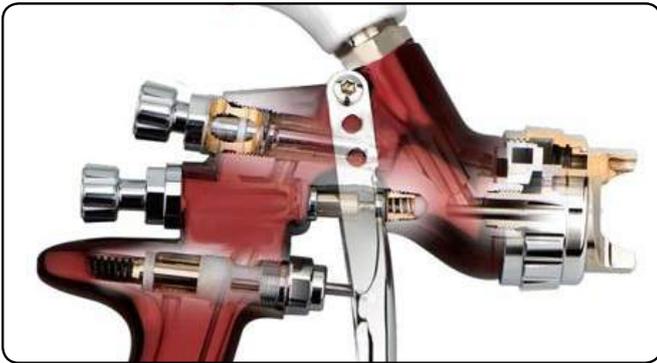

DVBS 929

10.1 Italco DVBS Series

> ITALCO DVBS 929 CLEAR

- > Pistola profesional para aplicación de barnices y topcoats. Fabricada en acero forjado es extremadamente resistente. Sistema de atomización patentado L.V.M.P. Acabado extra-fino. Juntas autoajustables.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Consumo de aire: 285 L./min.
- Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
- Diámetro de pulverización: 1,3 / 1,4



Referencia	Artículo	U./Pack
10-0103	Pistola Italco DVBS 929 Clear 1,3	1
10-0104	Pistola Italco DVBS 929 Clear 1,4	1

> ITALCO DVBS 929 BASE

- > Pistola profesional para aplicación de pinturas base agua, base acrílica y monocapa. Fabricada en acero forjado es extremadamente resistente. Sistema de atomización patentado L.V.M.P. Acabado extra-fino.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Consumo de aire: 285 L./min.
- Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
- Diámetro de pulverización: 1,3 / 1,4



Referencia	Artículo	U./Pack
10-0113	Pistola Italco DVBS 929 Base 1,3	1
10-0114	Pistola Italco DVBS 929 Base 1,4	1

> ITALCO DVBS 951 MINI

- > Pistola profesional para el repintado de pequeñas superficies. Fabricada en acero forjado es extremadamente resistente. Sistema de atomización patentado L.V.M.P. Acabado extra-fino. Juntas autoajustables.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Consumo de aire: 200 L./min.
- Presión de trabajo: 2 bar./29 psi
- Diámetro de pulverización: 0,8 / 1,0 / 1,2



Referencia	Artículo	U./Pack
10-0120	Pistola Italco DVBS 951 Mini 0,8	1
10-0121	Pistola Italco DVBS 951 Mini 1,0	1
10-0122	Pistola Italco DVBS 951 Mini 1,2	1

> ITALCO DVBS SERIES COPAS


- > Copas de recambio para pistolas de la serie DVBS.
Fabricadas en polietileno de alta resistencia.
Capacidad 600 ml. Estándar / 250 ml. Mini



Referencia	Artículo	U./Pack
10-0150	Copa Italco DVBS 600 ml.	1
10-0155	Copa Italco Mini 250 ml.	1

> ITALCO DVBS SERIES KIT DE AGUJAS

- > Kit de agujas completos de recambio para pistolas de la serie Italco DVBS.
Incluye boquilla de pulverización, boquilla de atomización y aguja.

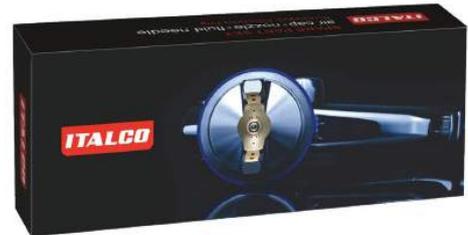

> DVBS 929 Clear

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0163	Kit aguja 1,3 Italco DVBS Clear	1
10-0164	Kit aguja 1,4 Italco DVBS Clear	1



> DVBS 929 Base

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0173	Kit aguja 1,3 Italco DVBS Base	1
10-0174	Kit aguja 1,4 Italco DVBS Base	1



> DVBS 951 Mini

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0180	Kit aguja 0,8 Italco DVBS Mini	1
10-0181	Kit aguja 1,0 Italco DVBS Mini	1
10-0181	Kit aguja 1,2 Italco DVBS Mini	1



10.1 Italco Eco Pro

> ITALCO ECO PRO PISTOLA SEMI-PROFESIONAL

> Pistola semi-profesional para aplicación de barnices, pinturas, aparejos y fondos con base agua y disolvente.

Diseño ergonómico y ultra-ligero.

Sistema de atomización de última generación L.V.M.P.

ITALCO
AUTOMOTIVE REFINISHING



Eco Pro H-500



> Eco Pro H-500 Hybrid

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0403	Pistola Italco H-500 Hybrid 1,3	1
10-0404	Pistola Italco H-500 Hybrid 1,4	1

> Eco Pro H-500 Filler

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0411	Pistola Italco H-500 Filler 1,6	1
10-0412	Pistola Italco H-500 Filler 1,8	1
10-0413	Pistola Italco H-500 Filler 2,0	1

→ 10.1 Italco Eco Pro H-500

> ITALCO ECO PRO H-500 COPAS

- > Fabricada en polietileno de alta resistencia.
Capacidad 600 ml.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-0260	Copa Eco Pro 600 ml.	1

> ITALCO ECO PRO H-500 KIT DE AGUJAS

- > Kit de agujas completos de recambio para pistolas de la serie Italco Eco Pro H-500.
Incluye boquilla de pulverización, boquilla de atomización y aguja.



> Eco Jet H-500 Hybrid

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0433	Kit de aguja Italco H-500 Hybrid 1,3	1
10-0434	Kit de aguja Italco H-500 Hybrid 1,4	1



> Eco Jet H-500 Filler

Referencia	Artículo	U./Pack
10-0441	Kit de aguja Italco H-500 Primer 1,6	1
10-0442	Kit de aguja Italco H-500 Primer 1,8	1
10-0443	Kit de aguja Italco H-500 Primer 2,0	1



10.2 Italco aerógrafos

> ITALCO AIRBRUSH 116 AERÓGRAFO PROFESIONAL

- > Aerógrafo profesional para pinturas base agua y disolvente. Empuñadura ergonómica para una cómoda aplicación. Repintado de pequeñas piezas. Maletín de transporte con accesorios.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Paso de aguja 0,3 mm.
- Depósito intercambiable de 7 cc. y 10 cc.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-1010	Kit aerógrafo Italco Airbrush A-116	1

ITALCO
AUTOMOTIVE REFINISHING

> ITALCO AIRBRUSH 130 AERÓGRAFO PROFESIONAL

- > Aerógrafo profesional para pinturas base agua y disolvente. Diseño ergonómico para una cómoda aplicación. Repintado de pequeñas piezas. Maletín de transporte con accesorios.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Paso de aguja 0,3 mm.
- Depósito de 7 cc.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-1020	Kit aerógrafo Italco Airbrush A-130	1

ITALCO
AUTOMOTIVE REFINISHING

> ITALCO FR5 MANÓMETRO MANUAL

- > Manómetro de presión con regulador.
Especialmente fabricado para su uso con pistolas HLVP y LVMP.
Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
Cristal resistente a disolventes.
Entrada y salida 1/4"

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Indicador bares: 10 bar.
- Indicador psi: 140
- Certificado ISO 9001



> Rosca universal Macho 1/4"

Referencia	Artículo	U./Pack
10-3075	Regulador de presión Italco FR-5	1



> ITALCO FR9 ENCHUFE ROTATIVO 360°

- > Enchufe metálico especialmente diseñado para pistolas y máquinas neumáticas de uso manual.
Gracias al giro de 360°, evitamos que la manguera se enrolle, haciendola girar sobre sí misma.
Rosca universal 1/4" macho y hembra. Conexión Ø 8 mm.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión Nominal: 16 bares
- Temperatura de uso: de -15°C a +70°C
- Normas ISO 4414 - DIN EN 983



Referencia	Artículo	U./Pack
10-3090	Enchufe 360° FR-9 1/4" Macho	1
10-3095	Enchufe 360° FR-9 1/4" Hembra	1



10.4 Filtros para pistolas

> GRAVITY FILTER FILTRO DE GRAVEDAD

- > Filtro de gravedad universal.
Fabricado en polietileno con malla de nylon.
Resistente a bases acrílicas y agua.
Compatible con las principales marcas de pistolas de mercado, (Italco, Sagola, Sata, Devilbiss...).

- > **PRESENTACIÓN:**
Bolsa con 25 unidades.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-4010	Filtro de gravedad pack 25 u.	1

> SUCTION FILTER FILTRO DE SUCCIÓN

- > Filtro de gravedad universal.
Fabricado en polietileno con malla de nylon.
Resistente a bases acrílicas y agua.
Compatible con las principales marcas de pistolas de mercado, (Italco, Sagola, Sata, Devilbiss...).

- > **PRESENTACIÓN:**
Bolsa con 25 unidades.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-4020	Filtro de succión pack 25 u.	1

> AIR FILTER MINI FILTRO DE AIRE

- > Mini filtro de aire para pistolas de pintura.
Colocado en la entrada de aire de la pistola, retiene vapores líquidos procedentes del compresor tales como aceites y agua.
Compatible con cualquier tipo de herramienta neumática.

- > **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
Entrada 1/4" macho - Salida 1/4" hembra.




Referencia	Artículo	U./Pack
10-4030	Mini filtro de aire 1/4"	1

> ITALCO HOLDER SOPORTE PARA PISTOLAS

- > Soporte de sobremesa individual.
Compatible con todas las marcas del mercado.
Fabricado en acero inoxidable.

- > **PRESENTACIÓN:**
Embalaje individual.

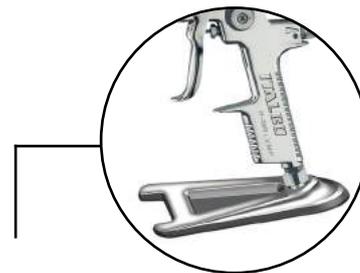

Referencia	Artículo	U./Pack
10-5010	Soprte pistola sobremesa ITALCO	1

> SINGLE HOLDER SOPORTE PARA PISTOLAS

- > Soporte de sobremesa individual.
Compatible con todas las marcas del mercado.
Incorpora soporte para la sujeción de coladores de pintura.

- > **PRESENTACIÓN:**
Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-5020	Soporte pistola sobremesa	1

> DOUBLE HOLDER SOPORTE PARA PISTOLAS

- > Soporte magnético mural doble.
Ideal para cabinas y laboratorios de pintura.
Soporta hasta 4 kg. de peso.

- > **PRESENTACIÓN:**
Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-5025	Soporte imantado para 2 pistolas	1

10.6 Limpieza de pistolas

> SPRAY CLEAN SET 110 KIT DE LIMPIEZA

> Kit completo con útiles para la limpieza y mantenimiento de pistolas de pintura.

Adaptable a todos los modelos y marcas de pistolas del mercado.

> PRESENTACIÓN:

Kit con 12 piezas en embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-6010	Kit de limpieza de pistolas 110	1

> SPRAY CLEAN SET 130 KIT DE LIMPIEZA

> Kit completo con útiles profesionales para la limpieza y mantenimiento de pistolas de pintura.

Fabricados con componentes de alta calidad.

Adaptable a todos los modelos y marcas de pistolas del mercado.

> PRESENTACIÓN:

Maletín de organización y transporte.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-6030	Kit de limpieza de pistolas 130	1

> SPRAY AQUA CLEANER LIMPIADOR PARA PISTOLAS

> Potente desengrasante y limpiador con base agua, para la limpieza y mantenimiento de pistolas de pintura.

Alto contenido en tensoactivos y agentes limpiadores.


Limpia restos de pintura, incluso secos sin dañar juntas ni otros componentes de la pistola.

Fórmula ultraconcentrada diluible con agua 4:1.

Garrafa de 5 litros para un total de 25 litros de producto.

> PRESENTACIÓN:

Garrafa de 5 Litros.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-6050	Limpiador concentrado pistolas 5 L.	1

→ 10.7 Pistolas antigravilla

> ITALCO PS6 PISTOLA ANTIGRAVILLA / CERA

- > Pistola neumática para la aplicación de antigravillas y ceras para la protección interna de habitáculos.
Rosca de apriete universal para envases de 1 L.
Contiene cánula flexible de 50 cm. para la aplicación de ceras.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada rosca macho 1/4"
- Boquilla de pulverización Ø 5 mm.



> Cánula flexible 50 cm.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-7010	Pistola antigravilla PS6	1

> ANI 205/S PISTOLA SIEMPRE LIMPIA

- > Pistola para la aplicación de antigravillas y ceras protectoras con sistema de cambio rápido de boquilla y tubo de succión.
Nuevo sistema con boquilla regulable mediante el giro de la misma con un diametro de pulverización de entre 0-5 mm.
Cambio rápido que nos permite tener la pistola siempre lista para su uso ahorrando tiempo y productos de limpieza.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada rosca especial macho 1/4"
- Boquilla de pulverización regulable Ø 0-5 mm.

> PRESENTACIÓN:

- Pistola con 2 boquillas de cambio rápido.
- Recambio de boquillas en bolsas de 5 u.



> Nueva boquilla regulable



Referencia	Artículo	U./Pack
10-7020	Pistola antigravilla ANI 205/S	1
10-7025	Recambio boquilla 205/S bolsa 5 u.	1

10.8 Pistolas para cartuchos

> 2K 1:1 CAULKING GUN PISTOLA BICOMPONENTE 50 ML. 1:1

- > Pistola para la aplicación de adhesivos 2 componentes de 50 ml.
Ratio de aplicación 1:1
Gatillo ergonómico para una cómoda aplicación.

- > **PRESENTACIÓN:**
Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
10-7050	Pistola Bicomponente 50 ml.	1

> CAULKING GUN PRO PISTOLA MANUAL PARA CARTUCHOS

- > Pistola manual para la aplicación de adhesivos y selladores.
Cuerpo y mecanismo de inyección de Acero Inoxidable.
Cilindro protector de aluminio pulido.
Adaptable a todo tipo de cartuchos desde 280 hasta 400 ml.

- > **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
Peso: 950 gr.
Fuerza de extrusión: 1400 Nw.
Ratio de aplicación: 28:1



> Ratio de aplicación 28:1
1400 Nw.



> Cierre de Polietileno de Alta Densidad



Referencia	Artículo	U./Pack
10-8070	Pistola Profesional 280 / 400 ml.	1

Multi Dust V6
SP 53
AIR FLUID
talco filters engineering
ro Stoflex V1
/enturi Dryng

Prevoost
1SG

11.1 Filtros por etapas


> ITALCO AIR FLUID FILTROS POR ETAPAS PARA CABINAS

- > ITALCO USA™, le ofrece una completa gama de filtros por etapas para cabinas de pintura, con un filtrado de hasta menos de 0,01 μ micra y un grado de separación de partículas de hasta el 99,998% de efectividad en aire. Fabricados con materiales de la más alta calidad, cubren todas las necesidades profesionales de limpieza y filtrado de aire.



Filtra partículas de menos de **0,01 μ micra**

Provee aire comprimido limpio, con un grado de separación del **99,998 %**

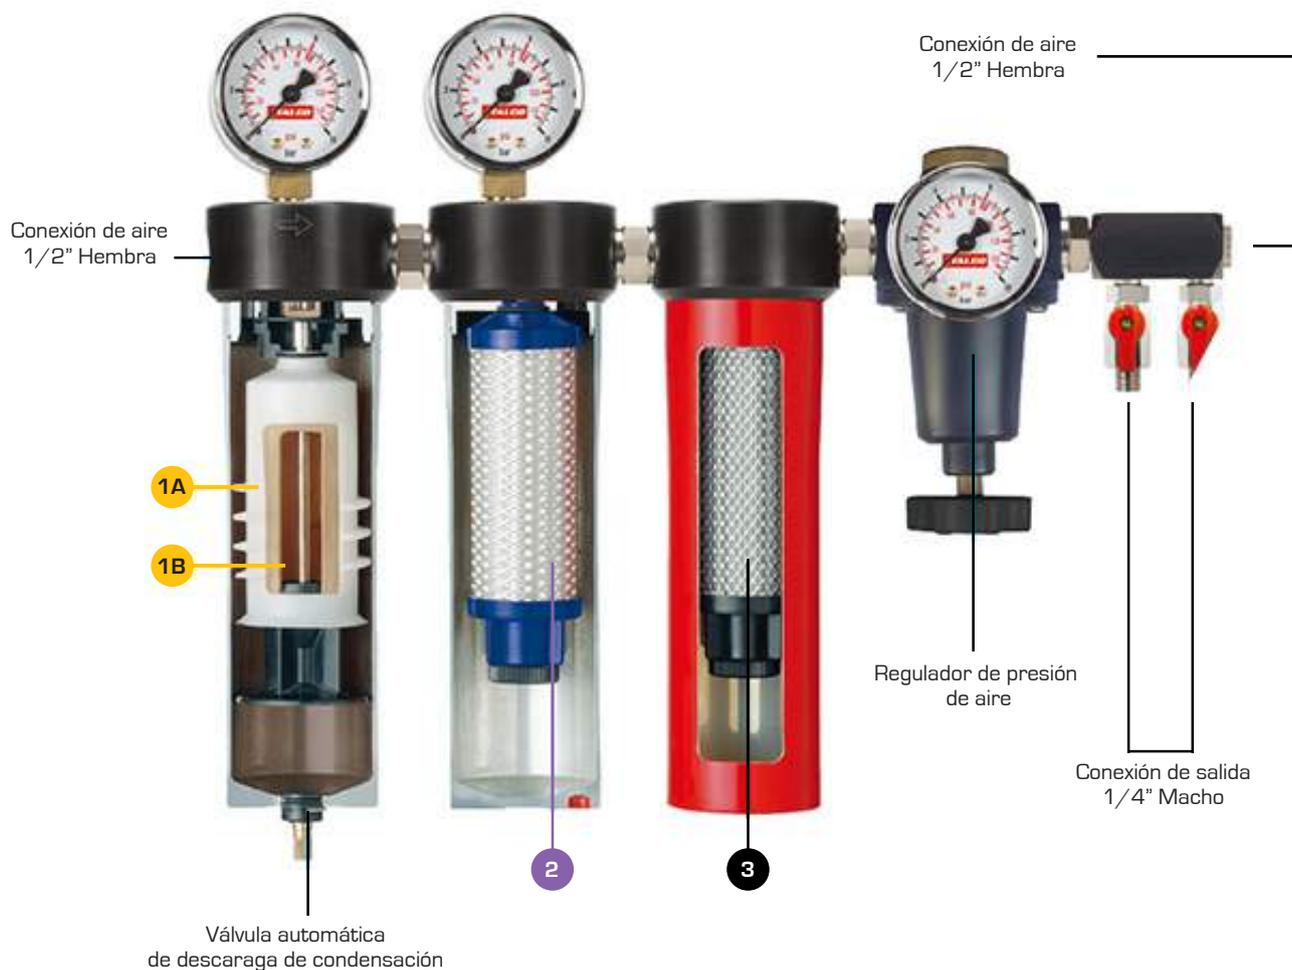

Etapa 1: Eliminación de gotas de aceite y condensación.

- 1A** SEPARADOR CICLÓNICO: Eliminación de gotas de aceite y condensación de agua.
- 1B** FILTRO SINTERIZADO: Separación de partículas mayores de 5 μ micras. Filtro reutilizable con descarga de condensación automática.

Etapa 2: Eliminación de partículas.

- 2** FILTRO DE PARTÍCULAS: Separación de partículas mayores de 1 μ micras.

Etapa 3: Eliminación de vapor de aceite y olores.

- 3** FILTRO DE CARBÓN ACTIVO: Separación de partículas mayores de 0,01 μ micras. Eliminación de vapor de aceite y olores orgánicos.

AC 6011



AC 6012



AC 6013



→ 11.1 Filtros por etapas

> AIR FLUID AC-6001 FILTRO DE 1 ETAPA

> Filtro de 1 etapa. **1**

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caudal de aire: 92 C.F.M. (2600 L./min.)
- Limpieza y filtrado de partículas mayores a 5 µ micras.
- Cuerpo de aluminio de alta densidad.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
- Válvula de descarga de condensación automática.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-0001	Italco filtro de aire 1 Etapa AC-6001	1
11-0011	Italco recambio filtro AC-6011	1

> AIR FLUID AC-6002 FILTRO DE 2 ETAPAS

> Filtro de 2 etapas. **1** **2**

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caudal de aire: 81 C.F.M. (2300 L./min.)
- Limpieza y filtrado de partículas mayores a 0,01 µ micras.
- Cuerpo de aluminio de alta densidad.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
- Válvula de descarga de condensación automática.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-0002	Italco filtro de aire 2 Etapas AC-6002	1
11-0012	Italco recambio filtro AC-6012	1

> AIR FLUID AC-6003 FILTRO DE 3 ETAPAS

> Filtro de 3 etapas. **1** **2** **3**

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caudal de aire: 92 C.F.M. (2600 L./min.)
- Limpieza y filtrado de partículas menores a 0,01 µ micras.
- Cuerpo de aluminio de alta densidad.
- Temperatura máxima de trabajo: 120°C.
- Válvula de descarga de condensación automática.
- Filtro de carbón activo.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-0003	Italco filtro de aire 3 Etapas AC-6003	1
11-0013	Italco recambio filtro AC-6013	1

11.2 Filtros para cabinas


> SPRAY BOOTH V6 FILTROS PARA CABINA

> Serie V6 de filtros para cabinas.

Fabricados bajo normativa europea, cumplen con los más exigentes requisitos en sustitución y mantenimiento de cabinas y líneas de pintura y purificación de aire.

La serie V6, ofrece una gama completa de productos para una completa limpieza y mantenimiento de la cabina.

V6 FILTERS

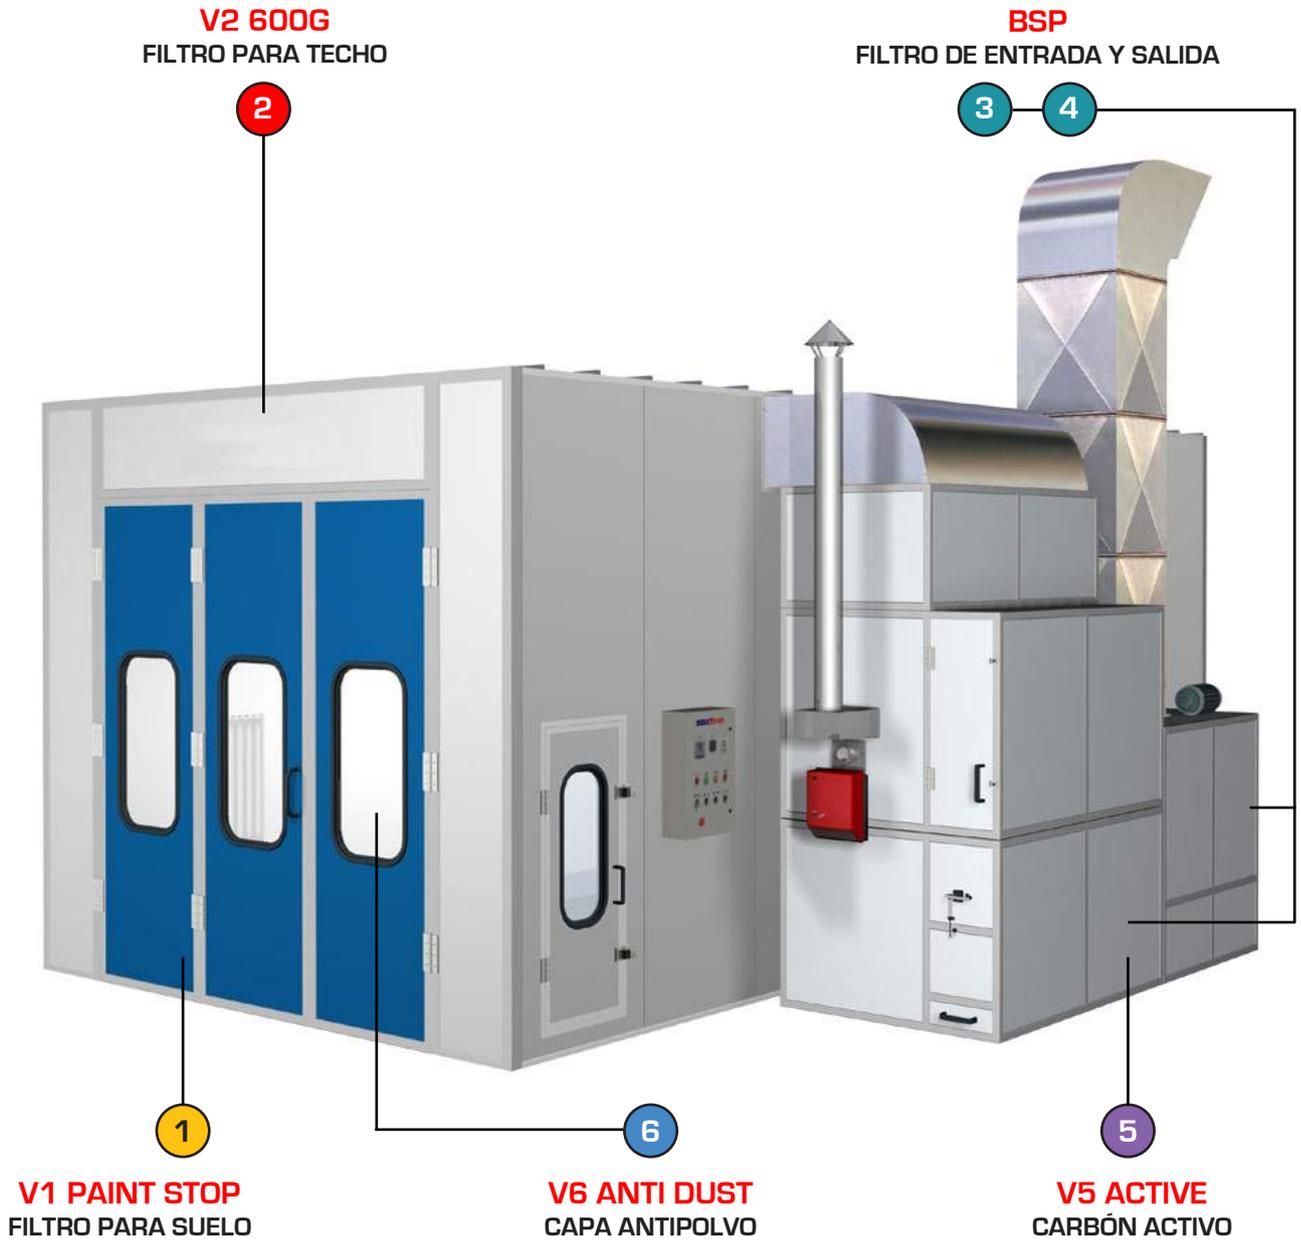

> V1 PAINT STOP FILTRO PARA SUELO

> Filtro fabricado en fibra de vidrio diseñado para absorber de forma efectiva partículas derivadas del sobrante y pulverización de aparejos, barnices y pinturas con base agua y disolvente.

La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y turbulencias que se generan en el interior de la cabina.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fibra de vidrio de alta densidad

Clase EN779/G2


Pérdida de carga recomendada: 250 Pa.

Temperatura máxima de trabajo: 120°C

PRESENTACIÓN:

Rollo de 20 metros de longitud

Ancho 0,75/1,00/1,20 m.

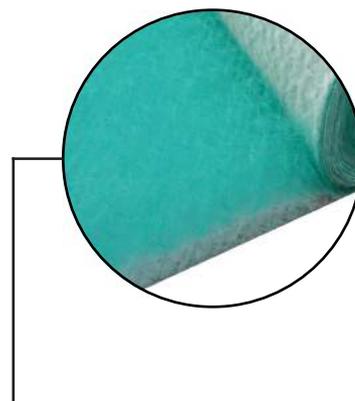

Referencia	Artículo	U./Pack
11-0100	Filtro Paint Stop 0,75 m. x 20 m.	1
11-0102	Filtro Paint Stop 1,00 m. x 20 m.	1
11-0103	Filtro Paint Stop 1,50 m. x 20 m.	1
11-0104	Filtro Paint Stop 2,00 m. x 20 m.	1

> V2 FILTER 600G FILTRO PARA TECHO

> Manta de fibra sintética con rejilla especial termo unida y tratada en profundidad con resina especial en el lado de la salida del aire.

Filtra de forma eficaz partículas procedentes del exterior, proporcionando aire extremadamente puro en el interior de la cabina.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fibra sintética de alta densidad


Clase F5 EN779 G2

Densidad 600 gr/m²

Pérdida de carga recomendada: 250 Pa.

Temperatura máxima de trabajo: 100°C

PRESENTACIÓN:

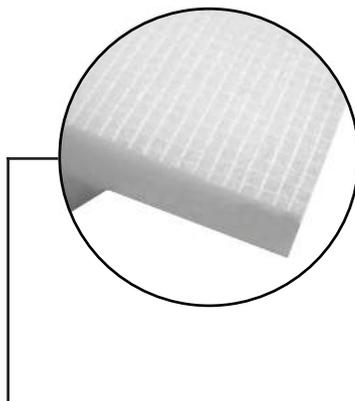

* CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA EN CORTES A MEDIDA

Referencia	Artículo	U./Pack
11-03—	Filtro techo F5 V600G	1

11.2 Filtros para cabinas

> V3 BSP PREFILTROS DE ENTRADA Y SALIDA

> Manta de fibra sintética termo unida de densidad progresiva especialmente desarrollada para incrementar la vida útil de los filtros de alto rendimiento.

Filtra de forma eficaz partículas procedentes del exterior, proporcionando un aire extremadamente puro en el interior de la cabina.


Disponible en rollos de 25/50 mts. y 10 mts. montada con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4" (8 mm.)

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fibra sintética de alta densidad
Clase F5 EN779 G4
Densidad 600 gr/m²
Pérdida de carga recomendada: 250 Pa.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C

PRESENTACIÓN:

Rollo de 20 metros de longitud
Ancho 1,00 metro

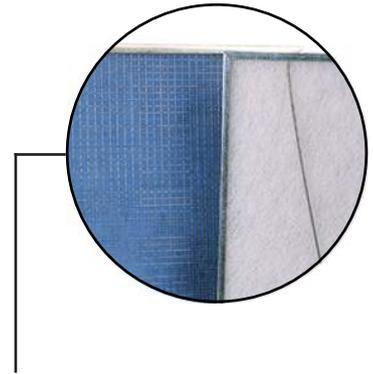

Referencia	Artículo	U./Pack
11-0110	Prefiltro F5 EN779 G4 1 x 20 m.	1

> V4 BSP PREFILTROS CON MARCO

> Manta de fibra sintética termo unida de densidad progresiva especialmente desarrollada para incrementar la vida útil de los filtros de alto rendimiento.

La finalidad de estos filtros es evitar que las partículas de polvo gruesas, se depositen sobre los filtros del techo de la cabina, prolongando la vida útil de estos.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fibra sintética de alta densidad
Clase F5 EN779 G2
Densidad 600 gr/m²
Pérdida de carga recomendada: 250 Pa.
Temperatura máxima de trabajo: 100°C

* CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA



PREFILTROS CON MARCO A MEDIDA

Para solicitar presupuesto de marcos con prefiltros, es importante aportar una serie de datos que garantizarán que el producto se ajuste perfectamente a sus necesidades.

1. Alto del marco (medida exterior)
2. Ancho del marco (medida exterior)
3. Grosor del marco (medida exterior)
4. Profundidad de las bolsas
5. Número de bolsas.



→ 11.2 Filtros para cabinas

> V5 ACTIVE CARBÓN ACTIVO

- > Carbón activo para filtros de cabina.
Especialmente formulado para la purificación de aire tóxico que se genera en el interior de las cabinas de pintura.
Eliminación completa de olores y gases.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cilindro de Ø 4 mm.

PRESENTACIÓN:

Saco de 25 kg.



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
11-0400	Carbón activo	25 kg.	1

> V6 STOP DUST CAPA ANTIPOLVO

- > Compuesto químico que genera una capa transparente que se adhiere perfectamente a las paredes de la cabina de pintura.
Su efecto estático hace que se adhieran a ella las partículas que circulan en el aire, reduciendo los trabajos posteriores de mantenimiento y limpieza.
Se aplica con pistola (1,7 - 2,0 mm.), brocha o rodillo.
Se elimina fácilmente con agua, es biodegradable y está totalmente exenta de siliconas.
Cubre hasta 10-12 m² por litro en consumo medio.

PRESENTACIÓN:

Garrafa de 5 litros

> Protección de paredes y luminaria



> Protección de puertas



Referencia	Artículo	Contenido	U./Pack
11-0500	Capa antipolvo Stop Dust	5 L.	1

11.3 Conexión neumática

> PREVOST STOFLEX MANGUERA ANTIESTÁTICA

> Manguera neumática reforzada con tratamiento antiestático. Su alta elasticidad y el tratamiento especial antiestático, la convierten en la manguera ideal para cabinas de pintura. Disponible en rollos de 25/50 mts. y 10 mts. montada con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4" (8 mm.)

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión de trabajo: 15 kg./cm²
 Presión de rotura: 60 kg./cm²
 Ø Diámetro exterior: 15 mm.
 Ø Diámetro interior: 8 mm.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 25 metros
 Rollo de 50 metros
 Manguera montada de 10 m. con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4" (8 mm.)

> Rollo 25/50 mts.

Referencia	Artículo	U./Pack
11-1025	Manguera Prevost Stoflex 25 m.	1
11-1050	Manguera Prevost Stoflex 50 m.	1

> Montada 10 m. conexión PREVOST ISG

Referencia	Artículo	U./Pack
11-1075	Manguera montada Prevost 10 mts.	1

> Tratamiento ANTIESTÁTICO



> Prevost ISG



prevost
STOFLEX

> THERMOFLEX MANGUERA DE TERMOCAUCHO

> Manguera neumática reforzada de termocaucho con refuerzo interior de hilo de fibra de vidrio anti-rotura. Alta elasticidad y resistencia al rozamiento. Múltiples aplicaciones: cabinas para repintado de vehículos, instalaciones neumáticas para herramientas, etc... Alta resistencia a la abrasión.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Presión de trabajo: 15 kg./cm²
 Presión de rotura: 60 kg./cm²
 Ø Diámetro exterior: 15 mm.
 Ø Diámetro interior: 8 mm.

PRESENTACIÓN:

Rollo de 25 metros
 Rollo de 50 metros
 Manguera montada de 10 m. con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4" (8 mm.)

> Rollo 25/50 mts.

Referencia	Artículo	U./Pack
11-2025	Manguera Termocaucho 25 m.	1
11-2050	Manguera Termocaucho 50 m.	1

> Montada 10 m. conexión PREVOST ISG

Referencia	Artículo	U./Pack
11-2075	Manguera montada 10 mts.	1

> Refuerzo interior



> Prevost ISG



> PREVOST ISG ENCHUFE RÁPIDO DE SEGURIDAD

- > Enchufe rápido de seguridad para tomas neumáticas.
 - Cuerpo ligero de fibra de vidrio anti rayaduras.
 - Doble clip de seguridad.
 - Mínimo esfuerzo para la conexión.
 - Apriete óptimo, resistente a vibraciones.
 - Alta resistencia a la abrasión.
 - Absorción contra impactos.
 - Máxima resistencia al aplastamiento.


> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión Nominal: 16 bares
- Temperatura de uso: de -15°C a +70°C
- Normas ISO 4414 - DIN EN 983



> Conexión Ø 8 mm. / Rosca MACHO


Referencia	Artículo	U./Pack
11-3011	Enchufe Prevost 1/4" Macho	1
11-3021	Enchufe Prevost 1/2" Macho	1



> Rosca Macho

> Conexión Ø 8 mm. / Rosca HEMBRA


Referencia	Artículo	U./Pack
11-3012	Enchufe Prevost 1/4" Hembra	1
11-3022	Enchufe Prevost 1/2" Hembra	1



> Rosca Hembra

> Conexión Ø 8 mm. / Entrada ESPIGA

Referencia	Artículo	U./Pack
11-3013	Enchufe Prevost Espiga Ø 8 mm.	1
11-3023	Enchufe Prevost Espiga Ø 10 mm.	1



> Espiga Ø 8 / Ø 10 mm.

> ISP 53N RACORES METÁLICOS

- > Enchufe metálico para conexiones neumáticas.
 - Mezcla homogénea de latón fundido y acero.
 - Alta resistencia a la abrasión.
 - Máxima resistencia al aplastamiento.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Presión Nominal: 16 bares
- Temperatura de uso: de -15°C a +70°C
- Normas ISO 4414 - DIN EN 983

> Conexión Ø 8 mm. / Rosca 1/4"

Referencia	Artículo	U./Pack
11-3001	Conexión metálica 1/4" Macho	1
11-3002	Conexión metálica 1/4" Hembra	1
11-3003	Conexión metálica Espiga Ø 8 mm.	1



> Rosca Macho



> Rosca Hembra



> Espiga Ø 8 mm.

11.4 Pistolas de aire

> AIRGUN 1 PISTOLA DE SOPLADO

- > Pistola de soplado universal con gatillo ergonómico.
Limpieza y secado rápido de piezas mecánicas.
Boquilla de acero inoxidable.
Secado rápido de pequeñas piezas

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada rosca hembra 1/4"
- Longitud de boquilla 10 cm.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-4010	Pistola de soplado universal	1

> AIR GUN 2 PISTOLA DE SOPLADO ANTIRAYADURAS

- > Pistola de soplado universal con gatillo ergonómico.
Limpieza y secado rápido de piezas mecánicas.
Boquilla de acero inoxidable.
Punta de goma antirayaduras.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Entrada rosca hembra 1/4"
- Longitud de boquilla 10 cm.



> Superficie antideslizante



Referencia	Artículo	U./Pack
11-4020	Pistola de soplado antirayaduras	1

> BALLPEN AIR SOPLADOR TIPO BOLÍGRAFO

- > Soplador tipo bolígrafo con regulador de caudal.
Cuerpo de aluminio ultraligero y con enganche para bolsillo.
Limpieza y secado rápido de piezas mecánicas.

> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conexión de aire Ø 8 mm.
- Longitud 115 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-3050	Bolígrafo soplador conexion Ø 8 mm.	1

→ 11.5 Secado Venturi

> DRYNG A PISTOLA DE SECADO VENTURI

- > Pistola de secado especial para productos con base agua.
Acelera el proceso de secado.
Incorpora válvula y filtro de aire.

PRESENTACIÓN:
Embalaje individual.



ITALCO
AUTOMOTIVE REFINISHING

Referencia	Artículo	U./Pack
11-4100	Italco Venturi Dryng A	1

> VENTURI TWIST SOPORTE VENTURI

- > Soporte doble para sistema de secado Venturi.
Ideal para el secado rápido de pinturas al agua.
Regulable en altura.
Ligero y fácil de utilizar.

PRESENTACIÓN:
Embalaje individual.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-4200	Soporte Twist para Venturi	1

11.6 Herramienta de corte

> METAL KNIFE CUTTER METÁLICO

- > Cutter profesional fabricado en metal ligero.
Guía de metal reforzado.
Clip trasero de sujeción.
Ancho de cuchilla 9 mm.



9 mm.

Referencia	Artículo	U./Pack
11-5000	Cutter metálico profesional	1

> ERGO KNIFE CUTTER ERGONÓMICO

- > Cutter profesional ergonómico con epuñadura antideslizante.
Guía metálica de acero inoxidable con bloqueo de hoja.
Clip trasero de sujeción
Incluye 5 hojas de repuesto

> Superficie antideslizante



> Acero Inoxidab



9 mm.



18 mm.




Referencia	Artículo	U./Pack
11-5005	Cutter ergonómico 9 mm.	1
11-5010	Cutter ergonómico 18 mm.	1

> KNIFE BLADES CUCHILLAS PARA CUTTER

- > Cuchilla de repuesto para cutter de 9 y 18 mm
Acero templado con afilado en V.
Precorte para cambio rápido.

PRESENTACIÓN:

- Blisters de 10 cuchillas 9 mm.
- Blisters de 10 cuchillas 18 mm.

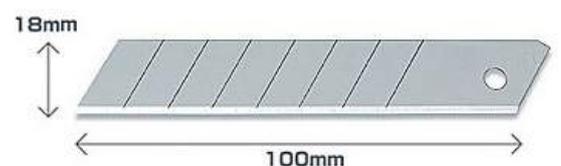

Referencia	Artículo	U./Pack
11-5020	Repuesto cuchilla cutter 9 mm. 10 u.	1
11-5025	Repuesto cuchilla cutter 18 mm. 10 u.	1

→ 11.6 Herramienta de corte

> CUTTER KIT JUEGO DE CUTER Y RASCADOR

- > Kit de cutter y rascador ergonómico profesional.
Rascador con empuñadura antideslizante y cambio rápido.
Incluye 5 hojas de cuchillas recambiables de cada tipo.

PRESENTACIÓN:

Kit completo en maletín de transporte.




> Maletín de transporte



Referencia	Artículo	U./Pack
11-5050	Kit cutter + rascador profesional	1

> Recambio cuchillas blister 5 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
11-5060	Cuchilla plana 12 mm. 5 u.	1
11-5061	Cuchilla plana 16 mm. 5 u.	1
11-5062	Cuchilla plana 20 mm. 5 u.	1
11-5063	Cuchilla angulada 16 mm. 5 u.	1
11-5064	Cuchilla trapezoidal cutter 5 u.	1

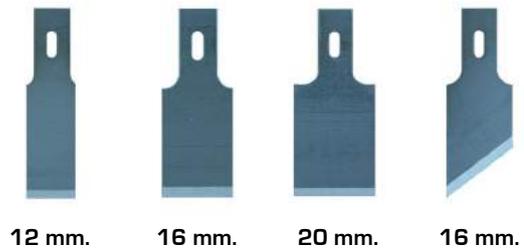

> WIND SCREW RASCADOR DE VIDRIO

- > Rascador profesional con mango ergonómico.
Tapa de protección para cuchilla.
Recambio de cuchillas convencionales.
Ancho de cuchilla 40 mm.

PRESENTACIÓN:

Rascador con protector en embalaje individual.



40 mm.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-6030	Rascador profesional	1
11-6035	Cuchilla 40 mm. blister 100 u.	1

11.7 Útiles de chapa

> SCRAPER PRO FORMÓN DE PLÁSTICO

- > Formón de plástico ABS de alta resistencia.
Para múltiples aplicaciones de montaje y desmontaje de piezas.
Evita rayaduras en la carrocería y otras piezas.
Diferentes anchos de pala 19/22/25/38 mm. que se adaptan a todo tipo de aplicaciones y usos.
Longitud 260 mm.

PRESENTACIÓN:

Kit completo de 4 piezas 19/22/25/38 mm.
Formón individual 22 mm.



> Múltiples aplicaciones



19 mm. 22 mm. 25 mm. 38 mm.



260 mm.

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6005	Juego 4 formones de plástico	1
11-6000	Formón de plástico PALA 22 mm.	1

> SCRAPER BLADE ESPATULAS DE GOLPEO


- > Espatulas fabricadas en acero inoxidable con cabezal de acero.
Empuñadura ergonómica antideslizante.
Para múltiples aplicaciones de montaje y desmontaje de piezas y otro tipo de trabajo en la carrocería.
Diferentes anchos de pala y espesor de afilado que se adaptan a todo tipo de trabajos.

PRESENTACIÓN:

Kit completo de 4 piezas
1 x L. 94 mm. / A. 31 mm. / E. 1,1 mm.
1 x L. 94 mm. / A. 31 mm. / E. 2,4 mm.
1 x L. 43 mm. / A. 20 mm. / E. 1,1 mm.
1 x L. 43 mm. / A. 20 mm. / E. 2,4 mm.

L: Longitud de pala
A: Ancho de pala
E: Espesor de afilado

> Cabezal de golpeo



Referencia	Artículo	U./Pack
11-6010	Juego de espátulas de golpeo	1

→ 11.7 Útiles de chapa

CONCEPT

C A R

> REMOVED SET JUEGO DE EXTRACTORES

- > Juego completo de extractores de grapas y molduras.
Fabricados en plástico ABS de alta resistencia.
Múltiples aplicaciones en los procesos de montaje y desmontaje de carrocerías, (grapap, molduras, juntas de goma, etc....)
Diferentes formas y acabados que se adaptan a todo tipo de aplicaciones y piezas.

PRESENTACIÓN:

Kit completo de 5 piezas.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-6070	Juego de sacagrapas de plástico	1

> ERGO CLIP REMOVE JUEGO DE SACAGRAPAS ERGO

- > Juego completo de sacagrapas fabricados en acero inoxidable.
Mango ergonómico antideslizante.
Diferentes anchos y grosores se adaptan a todos los tipos de grapas más comunes del mercado.

PRESENTACIÓN:

Kit completo de 5 piezas.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-6060	Juego de sacagrapas ergonómicos	1


> CLIP REMOVE SACAGRAPAS UNIVERSAL

- > Sacagrapas universal tipo destornillador.
Varilla de acero y mango ergonómico.
Se adapta a las grapas más comunes del mercado.
Longitud 235 mm.
Exterior de la pala 23,2 mm.
Interior de la pala 8,8 / 6,2 mm.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.

> Universal

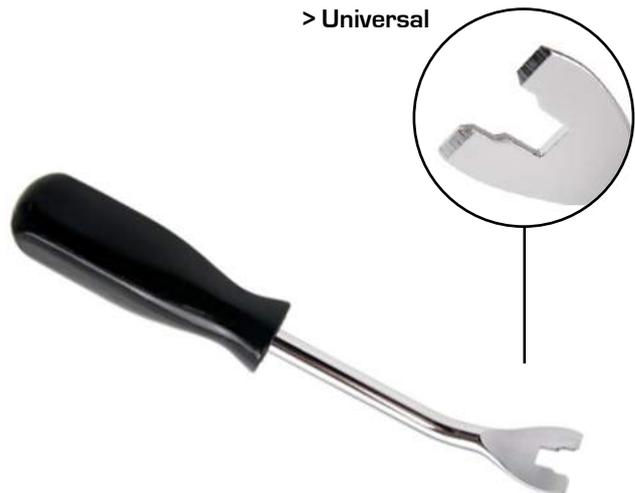

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6050	Sacagrapas universal	1

11.8 Soportes de trabajo

> PANEL STAND 1 CABALLETE PLEGABLE

- > Caballete plegable de trabajo fabricado con tubos de acero galvanizado de Ø 10 mm.
Esponja de protección de alta densidad.
Cadenas de seguridad laterales.

PRESENTACIÓN:

Caja para su montaje.




Referencia	Artículo	U./Pack
11-7050	Caballete plegable Panel Stand 1	1

> PANEL STAND 2 CABALETE PLEGABLE

- > Caballete plegable de trabajo fabricado con tubos de acero galvanizado de Ø 10 mm.
Esponja de protección de alta densidad.
Cadenas de seguridad laterales.
Barras transversales antivuelco, evitan que las patas se cuelen en las rejillas de las cabinas de pintura, cuando utilizamos el caballete para tales fines.

PRESENTACIÓN:

Caja para su montaje.

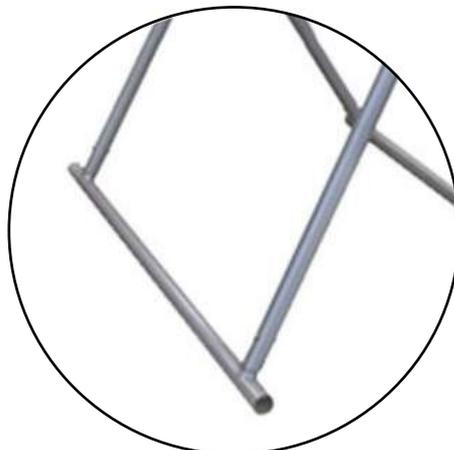

Referencia	Artículo	U./Pack
11-7055	Caballete plegable Panel Stand 2	1

→ 11.8 Soportes de trabajo

> STAND X SOPORTE EXTENSIBLE PARA PARAGOLPE

> Soporte especialmente diseñado para la reparación y repintado de paragolpes.

Cadena central de seguridad.

Brazos laterales extensibles para una perfecta sujeción de la pieza a reparar, evitando movimientos indeseados en los procesos de repintado y lacado de piezas.

PRESENTACIÓN:

Caja para su montaje.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-7060	Soporte para paragolpes Stand X	1

> STAND 360° SOPORTE MÚLTIPLE GIRATORIO

> Soporte móvil para la reparación y el repintado de todo tipo de piezas del automóvil.

Sistema manual de rotación con giro de 360°

Estable y robusto, soporta el peso de todo tipo de piezas de carrocería, (puertas, capós, aletas, paragolpes, etc...)

Equipado con ruedas para una fácil movilidad.

PRESENTACIÓN:

Caja para su montaje.



Referencia	Artículo	U./Pack
11-7070	Soporte giratorio 360°	1

11.8 Soportes de trabajo

> WELDING MAT MANTA IGNÍFUGA

> Manta ignífuga para protección contra chispas y picos de soldadura y otras fuentes de calor.

Fabricada en fibra de vidrio 80% y silicato 20 %, es resistente a picos de hasta 900°C.

Material flexible y duradero.


Altamente eficaz para proteger interiores de vehículos mientras que se realizan trabajos de reparación en la carrocería.

Gran dimensión 2,00 x 2,00 metros.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.

> Fibra de vidrio + silicato

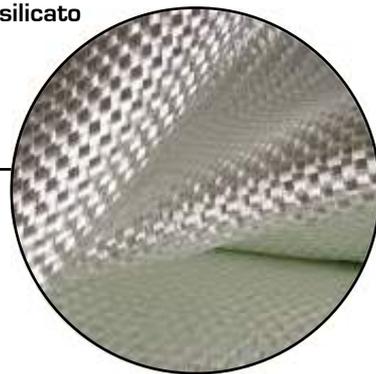

Referencia	Artículo	U./Pack
11-7090	Manta ignífuga 2,00 x 2,00 m.	1

> Resiste hasta picos de **900°**

> MAG PULLER SOPORTE MAGNÉTICO CON PINZA

> Con el soporte magnético con pinza, podrá sujetar todo tipo de pequeñas piezas con total seguridad, para su repintado.

Gracias a su potente imán, se adhiere a todo tipo de superficies metálicas, proporcionando un agarre seguro.

Ideal para el repintado de carcasas de espejo, molduras, manetas de puertas, etc...

Soporta hasta 1 Kg. en la punta.

Longitud desde la base hasta la pinza 26 cm.

PRESENTACIÓN:

Embalaje individual.

> Sujeción rápida y segura



> Fácil de colocar



> Soporta hasta **1 Kg.**

Referencia	Artículo	U./Pack
11-7080	Base magnética con pinza	1

→ 11.9 Fijación

> TEC-PLAS TORNILLO PARA MATRÍCULAS

- > Tornillo especial para sujeción de matrículas.
Punta autoperforante y paso especial para un atornillado rápido.
Cabeza alomada para la inserción de tapones embellecedores.
Rosca especial de 40°, consigue un excelente agarre en plástico.

PRESENTACIÓN:

Tornillos: Caja de 250 unidades.
Tapones: Caja de 1000 unidades.

> Tornillos Tec Plas

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6080	Tornillo Tec Plas 5,1 x 19 mm. 250 u.	1

> Tapones Tec Plas

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6090	Tapón Tec Plas Blanco 500 u.	1
11-6095	Tapón Tec Plas Negro 500 u.	1
11-6096	Tapón Tec Plas Azul 500 u. RAL 5017	1



> PLAST RIVETS REMACHES DE PLÁSTICO

- > Remaches fabricados con aleación de PP y Nylon.
Sustituyen a un gran numero de grapas del mercado.
Fijan de forma rápida y segura un gran numero de piezas y partes plásticas de la carrocería como alerones, spoilers, pasos de rueda, paragolpes, interiores de puertas, etc...

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 100 u.



C200 Ø 6,0 x 25,8 mm.



C201 Ø 6,5 x 17,9 mm.



C202 Ø 5,0 x 17,5 mm.

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6100	Remache de plástico C200 100 u.	1
11-6101	Remache de plástico C201 100 u.	1
11-6102	Remache de plástico C202 100 u.	1
11-6110	Remachadora manual Plast Rivet	1

11.9 Fijación

> RIVETS REMACHES DE ALUMINIO

- > Sistema de fijación de alta calidad.
Unión de diferentes tipos de piezas y ensamblajes.
Disponible con diferentes cabezas y acabados.
Cabeza: Aluminio AL Mg 3,5
Vástago: Acero Cincado 3 μ min.

> Remache Aluminio/Acero Estándar

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6118	Remache Alu Estandar Ø 4,8 x 18 mm.	500



> Remache Aluminio/Acero Estándar Ala Ancha

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6218	Remache Alu Estandar Ala A. Ø 4,8 x 18 mm.	250



> Remache Aluminio/Acero Cabeza Flor

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6318	Remache Alu FLOR Ø 4,8 x 18 mm.	500
11-6318 B	Remache Alu FLOR Ø 4,8 x 18 mm. BLANCO	500
11-6318 N	Remache Alu FLOR Ø 4,8 x 18 mm. NEGRO	500



> Remache Aluminio/Acero Cabeza Flor Ala Ancha

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6418	Remache Alu FLOR Ala A. Ø 4,8 x 18 mm.	250
11-6418 A	Remache Alu FLOR Ala A. Ø 4,8 x 18 mm. AZUL RAL 5017	250
11-6418 B	Remache Alu FLOR Ala A. Ø 4,8 x 18 mm. BLANCO	250
11-6418 N	Remache Alu FLOR Ala A. Ø 4,8 x 18 mm. NEGRO	250



> Remache Aluminio/Acero Cabeza Trebol

Referencia	Artículo	U./Pack
11-6518	Remache Alu TREBOL Ø 4,8 x 21 mm.	250



DTF Clean

cintas técnicas

MOS2

as adhesivas

BRAKE Cleaner

STARTER

saladores Anacróhicos

12.1 Aceites lubricantes

> MoS2 OIL ACEITE DESBLOCANTE

> Aceite lubricante y desblocante con MoS²

Acción rápida y eficaz.

Limpia y lubrica en puntos difíciles, suelta pestillos oxidados, tornillos, cerraduras, bisagras, etc...

Protege y aísla del frío y el calor.

Resistente al agua salada, previene la oxidación.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0005	Aflojatodo con MoS ² 400 ml.	12

> D-ICER AFLOJATODO EFECTO HIELO

> Eliminador de óxido de alta calidad con efecto de rotura por baja temperatura en contacto con las superficies metálicas.

Al contacto con el metal baja la temperatura a -40° produciendo unas roturas microscópicas del óxido anclado en el interior de las roscas.

La rápida penetración permite aflojar en menos tiempo los tornillos agarrotados sin romper las roscas.

Protege y aísla del frío y el calor.

Resistente al agua salada, previene la oxidación.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0010	Aflojatodo efecto hielo 400 ml.	12

> MULTI 3 ACEITE MULTIUSOS

> Producto de alta calidad que limpia, protege y lubrica.

Se adhiere a todo tipo de superficies sin dañar gomas, esmaltes, metales, etc...

Limpia y lubrica en puntos difíciles, suelta pestillos oxidados, tornillos, cerraduras, bisagras, etc...

Protege y aísla del frío y el calor.

Resistente al agua salada, previene la oxidación.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0015	Aceite multiusos 400 ml.	12

> SILICONE SILICONA LUBRICANTE

- > Producto de alta calidad a base de siliconas y disolventes. Desplaza la humedad, evita el contacto de las superficies metálicas y tiene un gran poder de dispersión. Protector altamente eficaz contra la corrosión. Altamente eficaz para la protección y conservación de gomas y cauchos. Resistente al agua salada y ácidos débiles.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0020	Silicona lubricante 400 ml.	12

> VASELINE VASELINA LUBRICANTE

- > Lubricante a base de aceite de vaselina pura incolora e inolora. Óptimo efecto antichirridos y anticrujidos. Lubrica sin manchar, aumentando eficazmente el deslizamiento y retrasando la adhesión de polvo. No endurece, repele la humedad, no mancha y no seca. Facilita el montaje de piezas y gomas de caucho.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0025	Vaselina lubricante 400 ml.	12

> PTFE OIL TEFLÓN LUBRICANTE

- > Lubricante no oleoso, químicamente inerte. Deja una película seca de teflón lubricante antiadherente. Excelente estabilidad térmica y química. Resistencia extrema al agua, la humedad, ácidos y disolventes. Se recomienda su uso para lubricar y proteger piezas que estén sometidas a un alto nivel de contacto con el agua.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0030	Lubricante con Teflón 400 ml.	12

12.2 Grasas

> PRO GREASE GRASA ADHESIVA

> Es una grasa adhesiva utilizada en sistemas mecánicos abiertos.

Se emplea para lubricar cadenas, engranajes abiertos, tornillos y cables, protegiendo contra la entrada de agua.

Aporta una resistencia excelente contra el desgaste y soporta alta presión.

Este producto se usa típicamente en aplicaciones con temperaturas comprendidas entre -35°C y 200°C

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0040	Grasa adhesiva 500 ml.	12

> LI+PTFE GRASA DE LITIO + TEFLÓN

> Es un producto de alta calidad con base de grasa de Litio, aceites minerales y disolventes.

Es un lubricante superior resistente al agua y al calor.

Proporciona un lubricado duradero de todas las piezas móviles y asegura una excelente lubricación a alta presión en pistones, rótulas, etc.

Su película seca evita que se adhiera el polvo y la suciedad mostrando siempre un aspecto limpio.

Su alto contenido en Teflón la convierte en una grasa excelente para piezas con alto nivel de exposición al agua.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0045	Grasa de Litio + Teflón 400 ml.	12

> DRY LUBE GRASA EN SECO

> Dry Grease es un lubricante en seco de alta calidad a base de resina termoplástica y disolventes.

Altamente resistente al calor, al frío y la humedad.

Excelente adhesión, alta lubricidad y altas propiedades de presión.

Su película protectora evita que se adhiera el polvo y la suciedad, presentando siempre un aspecto limpio.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0050	Grasa lubricante en seco 400 ml.	12

> CERAMIC GRASA CERÁMICA

- > La grasa cerámica es un producto de alta calidad con base de grasa de cerámica, aceites minerales y disolventes. Es un lubricante superior resistente a temperaturas extremas. Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas móviles y asegura una excelente lubricación a alta presión. Resiste temperaturas entre -40°C hasta 1400°C. Altamente eficaz en piezas expuestas a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0055	Grasa cerámica 400 ml.	12

> COOPER GRASA DE COBRE

- > La pasta de cobre es un producto de alta calidad, basado en grasas, aceites minerales, pigmentos lubricantes y disolventes. Resistente a soluciones alcalinas, agua caliente y ácidos. Resistencia a temperaturas desde -35°C hasta 1100°C. Buen aislamiento en entornos corrosivos sin formación de depósitos de carbono por altas temperaturas. Excelente adherencia. Excelentes características hidrófugas y de anticorrosión.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0060	Grasa de cobre 400 ml.	12

> BATTERY PROTECTOR DE BORNES

- > Es una grasa cálcica de base mineral. Forma una película seca, resistente, duradera, flexible y no conductora. Impide la entrada de agua y de humedad. Resiste temperaturas de entre -30°C hasta 85°C. Muy resistente al agua y a disoluciones cáusticas, tanto ácidas como alcalinas. Excelentes características hidrófugas y de anticorrosión. Color **AZUL**.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 150 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0065	Protector de bornes 150 ml.	12
12-0070	Protector de bornes 300 ml.	12

12.3 Limpiadores

> BRAKE CLEAN LIMPIADOR DE FRENOS

> Limpiador energético a base de disolventes y aceites especiales, no contiene acetona.

Efecto limpiador óptimo, actúa sin dejar residuos.

Ideal para eliminar aceites, grasas, suciedad y fluidos de freno de los tambores de freno, discos, bloques y partes del embrague.

Envase AHORRO de gran formato.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 600 ml. / Caja de 12 u.

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.

Bidón 20 L.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0100	Limpiador de frenos 600 ml.	12
12-0108	Limpiador de frenos 500 ml.	12
12-0105	Limpiador de frenos 25 L.	1



> SOFT SURFACE LIMPIADOR DESENGRASANTE

> Soft Surface es un potente limpiador desengrasante de evaporación lenta, para la limpieza y desengrasado en múltiples aplicaciones.

Altamente eficaz, elimina todo tipo de grasas, restos de aceite, suciedad incrustada, restos de adhesivo, etc...

No ataca gomas ni plásticos.

Gracias a su lenta evaporación el producto actúa sobre la suciedad siendo altamente eficaz con una sola aplicación.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.

> NUEVO

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0098	Soft Surface Desengrasante 500 ml.	12

> CONTACT LIMPIADOR DE CONTACTOS

> Limpiador energético a base de disolventes y aceites especiales, no contiene acetona.

Efecto limpiador óptimo.

No deja residuos, después de una rápida y completa evaporación, compatible con la mayoría de los materiales.

No ataca gomas, ni a la mayoría de los plásticos ni revestimientos.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0110	Limpiador de contactos 400 ml.	12



→ 12.2 Limpiadores

> DTF CLEAN LIMPIADOR DE CARBURADOR

> Formulado con potentes agentes limpiadores que disuelve y elimina las impurezas y residuos inquemados de todo el sistema de admisión.

Protege las partes metálicas y no ataca a las partes sintéticas. Disminuye el consumo de combustible, mejora problemas de falta de aceleración y pérdida de potencia, reduce las emisiones nocivas de CO y HC.

Para limpiar todo el sistema de admisión y combustión: toberas, boquetón de mariposa, asientos de válvula, pistones, segmentos, válvula EGR, y conductos en general.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0115	Limpiador de carburador 400 ml.	12

> CARBON OFF DESCARBONIZANTE

> Potente limpiador descarbonizante para múltiples aplicaciones.

Limpia y elimina depósitos de carbono y ceniza.

Actúa de forma rápida y eficaz.

No deja residuos.

Limpieza eficaz de suciedades fuertes de polvo, insectos, grasas, aceite, mezcla de residuos, hollín y polvo.

Limpia y descarboniza: VÁLVULAS EGR, TURBOS, INYECTORES CAUDALÍMETROS, SISTEMAS DE ADMISIÓN, ETC...

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0117	Carbon Off Descarbonizante 400 ml.	12

> FAP CLEAN LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS

> Potente limpiador descarbonizante para el filtro de partículas

Repara, regenera, limpia y mantiene el filtro de partículas

Limpia el filtro de partículas, repara la avería por el taponamiento de las partículas sólidas.

Ayuda a que la regeneración del filtro sea más fácil y rápida.

Su excelente poder de limpieza elimina los residuos acumulados en el filtro de partículas.

Formulación no agresiva.

Sin residuos de evaporación, no combustible, neutro, formulación libre de cenizas y metales.

Incorpora cánula de inyección de 60 cm.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0120	Limpiador FAP 400 ml.	12

12.4 Aerosoles técnicos

> STARTER AUTOARRANQUE EN FRÍO

> Starter es un spray de funcionamiento rápido y muy eficaz para solucionar problemas de arranque ocasionados fundamentalmente por el frío y la humedad.

Facilita el arranque de cualquier motor gasolina o diesel, aliviando el motor de arranque o batería.

Indicado para todos los motores gasolina o diésel de turismos, vehículos industriales, maquinaria agrícola, obras públicas, motocicletas, náutica, grupos electrógenos, etc.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0140	Autoarranque en frío 400 ml.	12

> SLIDING ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

> Producto a base de resinas específicas para evitar el deslizamiento de correas/poleas.

No endurece ni se desprende.

Resiste a altas velocidades y a grandes tensiones provocadas por movimientos bruscos.

Restablece la potencia original evitando las pérdidas de fuerza de los mecanismos accionados por correas.

Evita los chirridos e impide el envejecimiento prematuro del material.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0145	Antideslizante de correas 400 ml.	1

> FAST DRY LIMPIADOR DE MOTOR

> Producto energético para la limpieza completa o parcial de motores.

Actúa rápidamente.

Libre de hidrocarburos orgánicos halogenados.

Utilizado apropiadamente, no daña lacas, cauchos, gomas o plásticos.

Limpieza eficaz de suciedades fuertes de polvo, insectos, grasas, aceite, mezcla de residuos, hollín y polvo.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 500 ml. / Caja de 12 u.

> NUEVO

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0095	Fast Dry Limpiador 500 ml.	12

> JOINT SEAL FORMADOR DE JUNTAS

- > Sellador formulado a base de silicona acética.
Ofrece una alta adhesión sobre la mayoría de los sustratos no porosos tales como el vidrio, cerámica, aluminio y metal.
Resistente a temperaturas de hasta 315°C.

PRESENTACIÓN:

Aeropack 200 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0170	Formador de juntas 200 ml. Negro	12



> HOT PAINT PINTURA ANTICALÓRICA

- > Pintura resistente hasta 800°C *(Rojo 300°)
Protege contra la corrosión y las condiciones meteorológicas adversas.
Excelente acabado en superficies sometidas a altas temperaturas como tubos de escape, radiadores, etc...
No apto sobre resinas sintéticas.
Una vez seco es resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua, etc...
Repintado de partes del motor, tubos de escape, pinzas de freno, y todo tipo de piezas sometidas a altas temperaturas.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.


Referencia	Artículo	U./Pack
12-0320	Pintura anticorrosiva Negra 400 ml.	12
12-0325	Pintura anticorrosiva Plata 400 ml.	12
12-0330	Pintura anticorrosiva Roja 400 ml.	12



NEGRO



PLATA



ROJO

> AIR CLEANER HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO

- > Higienizante de aplicación directa al circuito de Aire Acondicionado.
Acción antibacteriana y antialérgica.
Elimina rápidamente el olor producido por los hongos, bacterias y moho que se crean en el circuito del Aire Acondicionado .
Utilizado apropiadamente, no daña lacas, cauchos, gomas o plásticos.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0520	Higienizante Aire A. 400 ml.	12

12.5 Selladores técnicos

> FIX 520 FIJADOR DE TORNILLOS

> Adhesivo anaeróbico de media y alta resistencia. Conveniente incluso en superficies aceitosas.

Muy resistente al calor, corrosión, vibraciones, agua, gases, aceites, hidrocarburos y a muchos productos químicos.

Aprobado para agua potable (KTW-DVGW). Aprobado para gas (DVGW).

También para ser usado como sellador de roscas en un rango de temperaturas de -55 a 150°C.

PRESENTACIÓN:

Bote acordeón 50 ml. / Caja de 12 u.

Media resistencia: Azul / Alta resistencia: Verde.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0200	Fijador de tornillos Media resistencia	6
12-0205	Fijador de tornillos Alta resistencia	6

> FIX 730 SELLADOR DE JUNTAS

> Sellador anaeróbico sin disolventes, especialmente indicado para el sellado de superficies lisas.

Resiste a temperaturas de entre -55°C hasta 150°C

Tiempo de secado 24 horas.

Separación de pegado máxima de 0.30 mm.

Se adapta perfectamente a la estructura de la superficie y protege con ello eficazmente contra la corrosión.

PRESENTACIÓN:

Bote acordeón 50 ml. / Caja de 12 u.

Color Naranja



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0215	Sellador de juntas 50 ml.	6

> FIX 840 TEFLÓN LÍQUIDO

> Sellador a base de teflón líquido para accesorios metálicos roscados.

Reacciona con todo tipo de metales y en ausencia de aire, produciendo una película flexible que soporta presión y temperatura.

Recomendado para instalaciones de calefacción, griferías...

Aplicable a todo tipo de roscas metálicas, evitando cualquier tipo de fuga por la misma.

PRESENTACIÓN:

Bote acordeón 50 ml. / Caja de 12 u.

Color Blanco



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0220	Teflón líquido 50 ml.	6

> ELECTRO TAPE

- > Fabricada en PVC, es altamente resistente al voltaje, al calor y diferentes ácidos y alcalinos.
Indicada para envolver fundas de cables, conectores, etc...
Protege contra el desgaste y la abrasión.
Altamente flexible sin deformación de la misma.
Grosor 0,15 mm.

PRESENTACIÓN:

Rollo 19 mm. x 20 m. / Caja de 20 u.



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0230	Cinta aislante 19 mm. x 20 m.	10

> TEXTIL TAPE CINTA DE TELA ADHESIVA

- > Cinta adhesiva fabricada en tela de rayón.
Indicada para envolver fundas de cables, conectores, etc...
Protege contra el desgaste y la abrasión.
Excelentes cualidades como aislante de humedad.
Cinta montada en vehículos originales.

PRESENTACIÓN:

Rollo 19 mm. x 25 m. / Caja de 20 u.

> Tela adhesiva



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0240	Cinta textil 19 mm. x 25 m.	20


> INSULATE CINTA VULCANIZABLE

- > Cinta especial para la reparación de polietileno, metal, PVC...
La superficie a tratar, no precisa de limpieza previa ni de corte de suministro de fluido, aunque si es recomendable bajar la presión.
Excelente aislante de agua y humedad.

PRESENTACIÓN:

Rollo 19 mm. x 10 m. / Caja de 10 u.

> Espuma interior



Referencia	Artículo	U./Pack
12-0250	Cinta vulcanizable 19 mm. x 10 m.	10

12.7 Aditivos

> WD 700 ADITIVO GAOLINA Y DIESEL

> Aditivo de última generación para el tratamiento de motores Diesel y Gasolina.

Reduce el consumo de combustible.

Reduce la emisión de humos y gases.

Tratamiento Pre ITV.

PRESENTACIÓN:

Bote 300 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0900	Aditivo DIESEL	12
12-0902	Aditivo GASOLINA	12

> WD 730 LIMPIADOR DE INYECTORES

> Potente limpiador mineral.

Limpia y protege el sistema de combustión.

Reduce el consumo de combustible.

Reduce la emisión de humos y gases.

Protege contra la corrosión y el desgaste.

Disponible para sistema de inyección COMMON RAIL.

PRESENTACIÓN:

Bote 300 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0905	Limpiador inyectores DIESEL	12
12-0906	Limpiador inyectores GASOLINA	12
12-0907	Limpiador inyectores COMMON RAIL	12

> WD 740 ADITIVO TAPAFUGAS ACEITE MOTOR

> Aditivos y sellador para el bloque motor.

Compatible con motores Diesel y Gasolina

Aumenta la compresión del motor y la presión del aceite.

Reduce y protege del desgaste.

Sella todo tipo de juntas evitando fugas en el carter.

Disminuye la emisión de humos y gases.

PRESENTACIÓN:

Bote 300 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0910	Aditivo/Tapafugas Aceite Motor	12

> WD 750 RADIADOR

- > Gama de productos especiales para el Radiador.
 - Limpiador alcalino y desincrustante.
 - Limpia y desobstruye el sistema de refrigeración.
 - Tapafugas para la reparación rápida de fugas.
 - Rápido y efectivo

PRESENTACIÓN:

Bote 300 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0915	Limpiador de Radiador	12
12-0916	Tapafugas Radiador	12

> WD 770 FILTRO DE PARTÍCULAS

- > Potente limpiador descarbonizante.
 - Actúa de forma rápida y eficaz.
 - Limpia de forma rápida y efectiva:
 - CATALIZADORES
 - FILTROS DE PARTÍCULAS
 - VÁLVULAS EGR
 - TURBOS

PRESENTACIÓN:

Bote 300 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0920	Limpiador Filtro Partículas	12

> WD 780 TRATAMIENTO CERÁMICO

- > Tratamiento CERÁMICO de altas prestaciones.
 - Protege de forma eficaz y duradera.
 - Un solo tratamiento es eficaz durante 80.000 Km.
 - Protege desde el interior formando una capa que queda adherida al habitáculo por lo que sigue siendo eficaz incluso después de cambiar el aceite.
 - El tratamiento CERÁMICO es compatible y altamente eficaz en:
 - CARTER
 - CAJAS DE CAMBIO
 - SERVO DIRCCIÓN

PRESENTACIÓN:

Bote 200 ml. / Caja de 12 u.

Referencia	Artículo	U./Pack
12-0925	Tratamiento Cerámico	12

CONCEPT

R E F I N I S H

DISTRIBUIDOR OFICIAL



www.distribucionesmarver.es