



DISTRIBUCIONES

Alpine - S-S65C - Altavoz Componente 2 Vías Serie S 6-1/2"

Altavoz Componente 2 Vías Serie S 6-1/2" (16.5 cm)

La serie "S" ofrece un rendimiento sorprendentemente alto para esta clase de altavoces. Pueden presumir de ser los primeros en utilizar un diafragma de CFRP (polímero reforzado con fibra de carbono), lo que permite un equilibrio ideal entre ligereza y dureza, logrando un sonido extremadamente limpio y preciso. Cuentan además con un motor más grande respecto al de la serie anterior, proporcionando mayor potencia y utilizan la misma suspensión multi-rodillo HAMR utilizada en la serie "X" para una excursión lineal máxima y mejor controlada.

Potencia Pico: 240 Watts


Potencia RMS: 80 Watts

Respuesta de Frecuencia: 70 Hz - 22 kHz

Características y Especificaciones Características Woofer CFRP (Plástico reforzado con fibra de carbono) cono con una especializada suspensión de goma Suspensión HAMR (High Amplitude Multi-Roll) Gran bobina de voz de 35 mm Material del imán: Ferrite Las rejillas se venden por separado: KTE-S65G Tweeter Tweeter de cúpula de seda de alto rango de 1" Material del imán: Neodimio Soporte de montaje externo orientable Montaje empotrable Rejilla de panel perforado Filtro Diseño de divisor (In-line) Especificaciones Capacidad de Potencia Potencia Pico: 240 W Potencia RMS: 80 W (Cumple con CTA-2031) Dimensiones Diámetro: 165 mm Profundidad de Instalación: 57.7 mm Altura de Instalación: 12.0 mm Imán: 90.0 mm Dimensión del Tweeter Diámetro tweeter: 37.8 mm Diámetro de Cúpula: 26.6 mm Altura: 17.4 mm General Respuesta de Frecuencia: 70 Hz - 22 kHz Impedancia: 4 Ohms Sensibilidad: 88 dB/W



		Peak Power Handling	RMS Power Handling	Nominal Impedance	Frequency Response	Dimensions (mm)			
						A	B	C	D
S-S65C	6-1/2" (16.5cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKERS	240W	80W	4Ω	70Hz-22kHz	153	12	58	128
S-S65	6-1/2" (16.5cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKERS	240W	80W	4Ω	70Hz-22kHz	153	20	58	128
S-S50	5-1/4" (13.5cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKERS	170W	55W	4Ω	80Hz-22kHz	129	16	50	113
S-S40	4" (10cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKERS	140W	45W	4Ω	97Hz-22kHz	102	13	43	93
S-S69C	6x9" (16x24cm) COMPONENT 2-WAY SPEAKER	260W	85W	4Ω	65Hz-22kHz	167 x 60	7	74	222 x 150
S-S69	6x9" (16x24cm) COAXIAL 2-WAY SPEAKER	260W	85W	4Ω	65Hz-22kHz	167 x 60	7	74	222 x 150

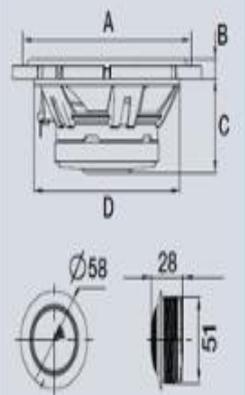

All dimensions in mm