



Alpine - UTE-202DAB - Receptor digital con DAB+

Receptor digital con DAB+

El UTE-202DAB es una solución 1-DIN y Radio Digital DAB+ con un precio muy asequible que aporta a su sistema la calidad de sonido Alpine y ofrece además diversas opciones de conectividad, que le mantendrán entretenido en carretera.

Conecte su Smartphone para disfrutar de todo el contenido de audio, Spotify, o internet radio, o simplemente conecte un USB - Son varias las opciones de conectividad posibles con esta unidad principal Alpine.

El mando inalámbrico está disponible como accesorio

Amplificador integrado: 50W x 42 Salidas de preamplificación (2 voltios)

Características y Especificaciones Características Sintonizador Presintonías: FM:12 / MW:6 /

LW:6 Automemoria RDS Funciones RDS : AF, TA, TP, PTY, EON PTY (Tipo programa) En display

Sintonizador DAB Sintonizador DAB integrado DAB+/DMB Soportado DLS (Dynamic Label Service)

DAB Service Following RDS Fallback (where available) Servicio de Presintonías: 18

Presintonías Auto Ensemble/Service Memory Funci&ocute;n de búsqueda de Servicio

Funci&ocute;n de búsqueda PTY Selecci&ocute;n Antena Fuente de alimentaci&ocute;n

Requiere de Antena DAB compatible Conexi&ocute;n USB Conexi&ocute;n USB delantera

Reproducci&ocute;n de MP3, WMA, AAC, FLAC Carpeta Arriba / Abajo Funci&ocute;n M.I.X.

(aleatorio) Funci&ocute;n repetir: Pistas, Album, todo USB AOA (Android Open Accessory) 2.0 Ajustes

de Sonido Ajuste del nivel de Subwoofer BASS ENGINE SQ: Nivel de control 0-6 Selecci&ocute;n de

fase de subwoofer: 0°/ 180° Selecci&ocute;n sistema de Subwoofer Filtro pasa altos Filtro

pasa bajos 2V Voltage 2 PreOuts 10 Equalizer PreSets: Flat, Pops, Rock, News, Jazz, Electrical Dance,

Hip Hop, Easy Listening, Country and Classical Ecualizador Paramétrico de 3-Bandas General

Potencia de Salida: 50 W x 4 Display LCD: 14 Segmentos LCD Blanco Display 1 Línea Tipo de Control:

Bot&ocute;n giratoria Iluminaci&ocute;n RGB variable del teclado 2 Salidas de Previo (2V,

Delantero+Subwoofer) 24-bit DAC Entrada AUX frontal (mini jack de 3.5mm) Preparado para interface de

mandos en volante Mute -20dB Preparado para mando inalámbrico Reloj Marco de Caratula 1

DIN Extraíble Carátula extraible Dimmer Salida de Alimentaci&ocute;n de Antena

Remote Turn-On Funci&ocute;n AUTO OFF (después de 30 min) Especificaciones Maxima

Potencia de salida: Potencia de salida: 50 W x 4 Sintonizador DAB Frecuencia de sintonizador Band

III : 174.928 - 239.2 MHz Sintonizar FM Frecuencia de sintonizador: 87.5 - 108.0 MHz Sintonizador

MW Frecuencia de sintonizador: 531 - 1,602 kHz Sintonizador LW Frecuencia de sintonizador: 153 -

279 kHz USB Requisitos de USB: USB 1.1/2.0 Maximo consumo admisible: : 1,000 mA Sistema de

archivos: FAT 16/32 Ajustes de Sonido Ajuste de Nivel de Subwoofer: 0 a 15 dB Ajuste de Fase de

Subwoofer: 0° or 180° Filtro Pasa Altos: Off, 80/100/120 Hz Filtro Pasa Bajos: Off, 80/100/120

Hz Rango de control de nivel de Graves: ±7 dB a 100Hz Frecuencia Central en Graves:

60/80/100/120 Hz Ajuste del ancho de banda en Graves (Q): 4 opciones (0.5=wide, 1.0=medium,

1.5=medium, 2=narrow) Rango de control de Agudos: ±7 dB at 10 kHz Frecuencia Central en

Agudos: 7.5k/10k/12.5k/15k Hz Ajuste del ancho de banda en Agudos (Q): 2 opciones (0.75=wide,


1.25=narrow) Rango de control de Medios: ±7 dB Frecuencia Central en Medios:

500/1k/1.5k/2.5k Hz Ajuste del ancho de banda en Medios (Q): 4 opciones (0.75=wide, 1.0=medium,

1.25=medium, 1.5=narrow) General Alimentaci&ocute;n: 12V.DC Voltaje de salida en Previos(Antes de Saturaci&ocute;n): 2V / 10k ohms Entrada Auxiliar: 1.4V / 10k ohms M´xima inclinaci&ocute;n de instalaci&ocute;n: 30° Weight: 0.8 kg Dimensiones Tamaño Din: 1 DIN Tamaño del Chasis (Ancho x Alto x Fondo) mm: 178 x 50 x 177 mm





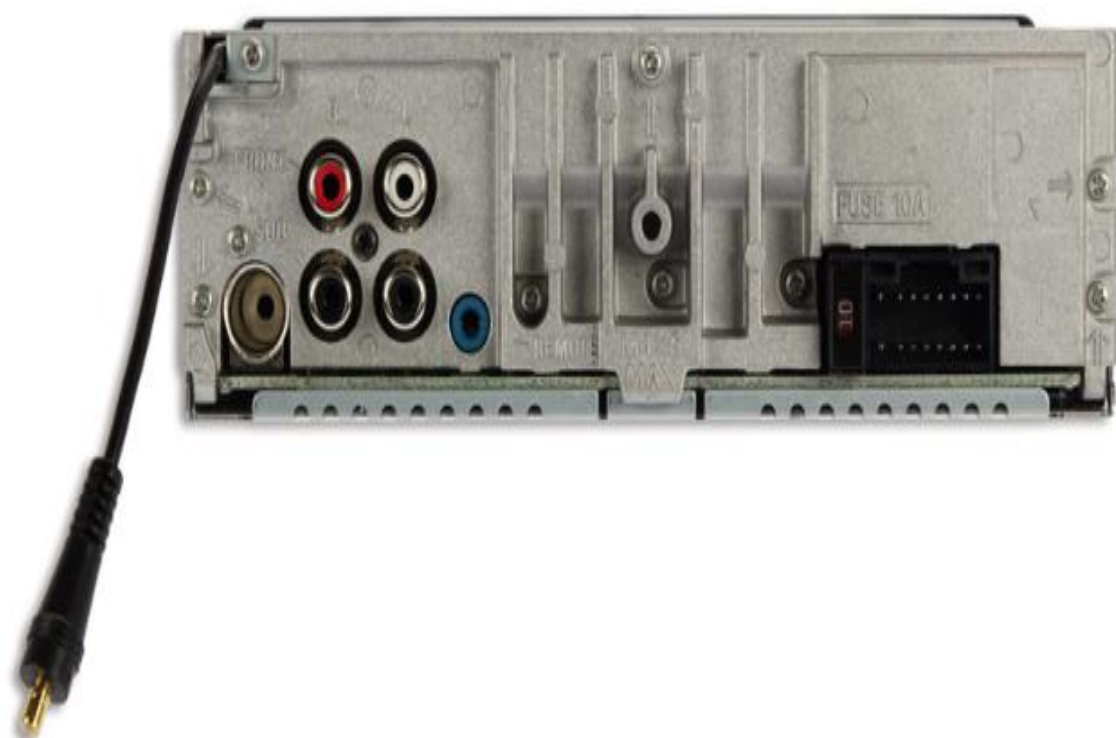

[illegible]