



Evus Energy - Z74M - Cargador (7.4kw) con función de carga dinámica

Cargador De Pared (Wallbox) Para Vehículo Eléctrico Con Manguera De 6m Con Conector Europeo Tipo 2 (IEC 62196-2) De 7,4kw / 230v CA A 32A. Con función de carga dinámica balanceada (DLB).

Aspectos destacados: Carga semi-rápida tipo 3. Compatible con instalaciones fotovoltaicas con gestión desde la App. Triple sistema de conexión para máxima adaptabilidad. Smart App propia para gestión remota del cargador. Programación horaria, función de carga dinámica (DLB), activación de tarjetas RFID. tipo de conexión, etc.; Conexión Bluetooth / WiFi. Función inteligente de carga dinámica incluida (DLB). Completo sistema de protecciones eléctricas y térmicas. Botón de parada de emergencia. Manguera certificada de 6 m con conector europeo Tipo 2. Cumple normativa IEC 62196-2), 2 tarjetas RFID incluidas. Para permitir la carga solo a usuarios autorizados. Certificación IP65: Hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada. Certificación IK10: Máximo grado de protección de su carcasa contra impactos mecánicos externos. 3 años de garantía. Certificación CE & TUV & ROHS.

Características: Potencia De Carga: 7,4kw / 230V / 32A; Tipo De Cargador: Pared O Monoposte Conector: Socket Tipo 2 Mennekes con Manguera Tarjeta RFID: Sí; (2 Tarjetas Incluidas) Sistema Auto Checking: Sí Smart App: Sí; (Z-Box) Bluetooth: Sí; Wifi: Sí; Regulación De Intensidad De Carga: Ajustable De 6A A 32A; Frecuencia: 50/60hz Corriente: Ac 230v Tipo De Instalación: Monofásica Garantía: 3 Años (Ampliable Hasta 5 Opcionalmente) Nivel De Protección Agua: Ip55 Nivel De Protección Impacto: Sí K10 DLB (Carga Dinámica Balanceada): Sí; Protecciones De Seguridad: Sobre/Bajo Voltaje, Cortocircuito Y Térmicas Protección Fugas Tipo B: Sí; Temperatura De Trabajo: De -25°C A +55°C Medidas: Largo X Alto X Ancho 169x380x151mm Peso: 6,2kg Parada De Emergencia: Sí; Certificaciones: CE, ROHS, TUV, IEC 61851-1

.embed-container{position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%;}.embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed{position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;}













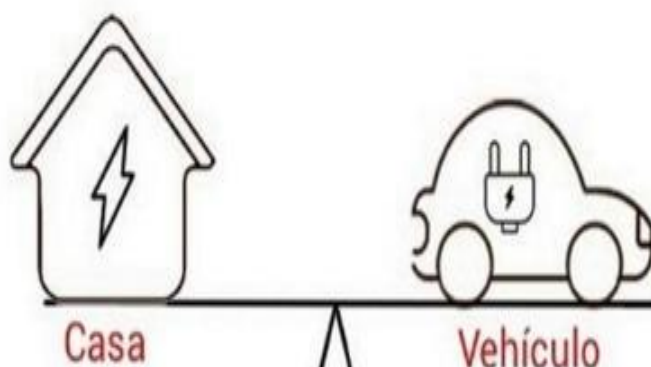

DLB
Sistema dinámico
de carga

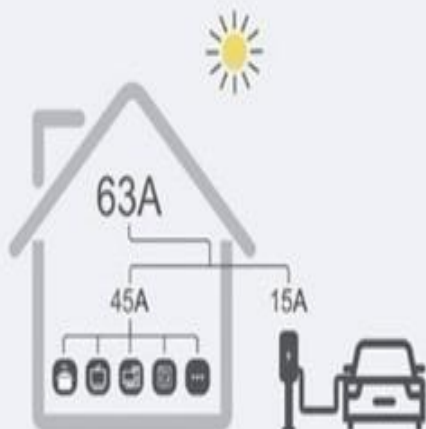



SERIE Z





